mod. CAB700TN | cod. 06200000

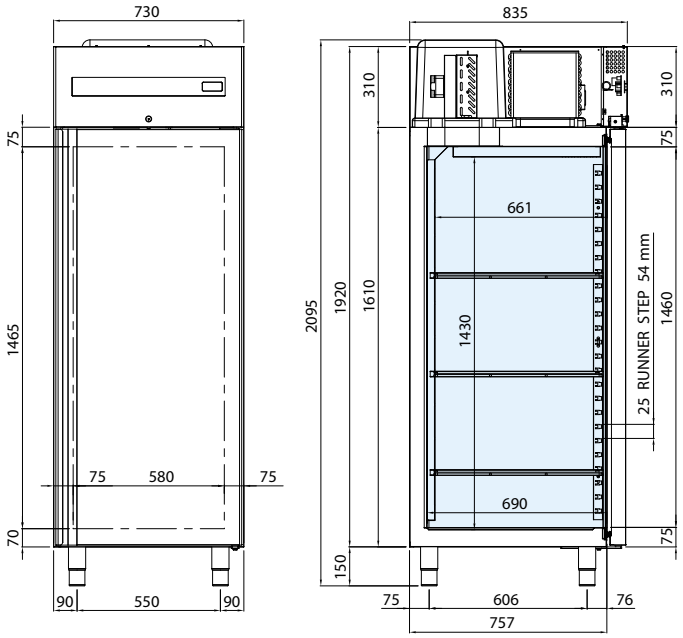

DE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

Verfügbare Temperatur (°C)	Abmessungen B x T x H (mm)	Abm. der Verpackung B x T x H (mm)	Kältemittel	Nettokapazität (L)	Klimaklasse	Energieklasse	Energieabsorption (W)	Versorgungsspannung	Jahresverbrauch (kWh/Jahr)
-2 / +8	730 x 835 x 2095	800 x 900 x 2300	R290	465	5	B	205	230 V / 50 Hz	402

DE TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

- Kühlschrank mit tropentauglichem Monoblock-Aggregat, das sich leicht aus dem Gehäuse nehmen lässt, und Umluftkühlung mit Kältemittel R290
- Korpus komplett aus Stahl. Innenraum, Wände und Tür aus Edelstahl AISI 304
- Geprüft mit Temperatur der externen Arbeitsumgebung von bis zu 43 °C, Energieeffizienzklasse 5
- Isolierung 75 mm aus PU-Schaum mit HFO-Treibmittel, hochdruckgeschäumt, mit einer Dichte von 42 kg/m3
- Temperaturmessung mit Thermistor-Sensor (NTC-Fühler)
- Kühlschranksteuerung mit digitalem Touch-Bedienfeld
- Automatisches Abtauen mit Heissgas
- Automatisches Verdampfen vom Kondenswasser über Wärmetauscher aus Kupfer
- Türen mit umkehrbarer Öffnungsrichtung, automatisch schließend und Offen-Position fest auf 100°
- Scharniere mit automatischen Schließsystem
- Leicht abnehmbare Magnetdichtungen
- U-Schienen und Zahnstangen für Gitterböden verstellbar und herausnehmbar
- Abgerundete Kanten im Innenraum für eine schnelle und einfache Reinigung
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Serienmäßig mit 3 Gitterböden aus PE GN 2/1
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
- Abschließbares Schloss mit Schlüssel und ein Licht unter dem Bedienfeld

ZUBEHÖR
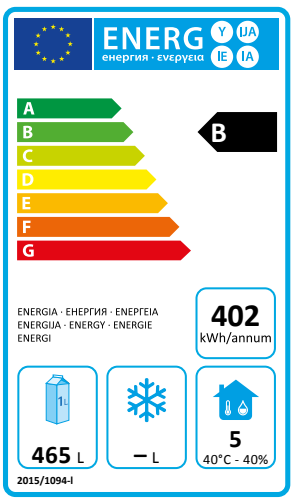
- Paar "U" Führungsschienen
- Ablage Rost aus Edelstahl GN 2/1
- Polypropylen Behälter 600 x 400 mm
- Ablage Rost aus Edelstahl 600 x 400 mm
- Paar Läufer "L" Gebäck für Rost 600 x 400 mm
- Kit 600 x 400 mm
- LED-Licht
- Kit 4 Laufrollen