

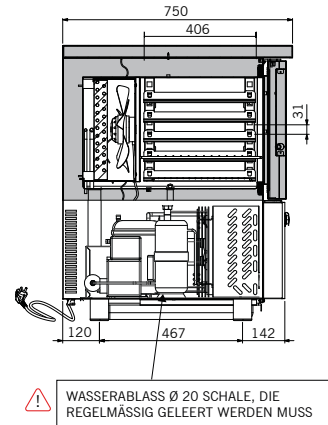


mod. BC5T | cod. 06800000

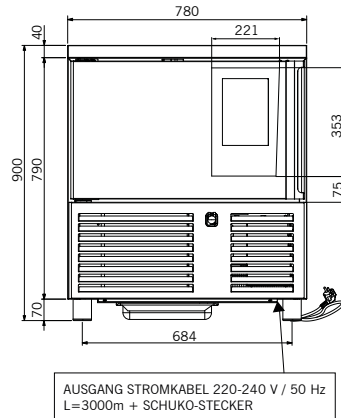

DE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Temperatur Bereich (°C)	Abmessungen B x T x H (mm)	Abm. der Verpackung B x T x H (mm)	Kältemittel	Fassungsvermögen (L)	Klimaklasse	Energieabsorption (W)	Versorgungsspannung
-40 / +80	780 x 750 x 900	900 x 850 x 1250	R290	89	4	1270	220-240 V / 50 Hz


DE TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

- Schnellkühler 5 Gastronormbleche GN 1/1 - 60x40
- Kühlung mit Umluft, Motor im Technikfach
- Gerät komplett aus Stahl, Innenraum, Wände und Tür aus Edelstahl AISI 304
- Abgerundete Kanten im Innenraum für eine schnelle und einfache Reinigung
- Automatisch schließende Tür mit Magnetdichtung
- Isolierung 60 mm aus PU-Schaum mit HFO-Treibmittel, hochdruckgeschäumt, mit einer Dichte von 42 kg/m³
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Bedienfeld mit Display mit 7 Zoll Touchscreen in Farbe, Benutzeroberfläche in 5 Sprachen
- Funktionen des Schnellkühlers: Schnellkühlen - Schnellfrostern - Auftauen - Abtauen - Langsames Garen bei niedriger Temperatur - Gären - Aushärten von Speiseeis - Desinfizieren von Fisch
- Personalisierbare Programme mit jeweils maximal 4 programmierbaren Funktionen
- Speichern der HACCP-Alarme
- USB-Port für das Hochladen und Runterladen von Daten
- Kerntemperaturfühler für maximale Präzision und Kontrolle der Temperatur
- Serienmäßig 5 Einschübe
- Serienmäßig mit einem Gastronorm Gitter aus Edelstahl GN 1/1 und einem Gitter 60x40
- Der Schnellkühler steuert Arbeitszyklen von -40°C bis +80°C
- Leistung Schnellkühlen: 25 kg +70°C/+3°C
- Leistung Schnellfrostern: 10 kg +70°C/-18°C
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
- Automatischer Kondensatablass in Schale
- Sammelschale für Kondenswasser am Boden des Schnellkühlers
- Geeignet für eine externe Arbeitsumgebung mit einer Temperatur bis 30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55%, Klimaklasse 4


ZUBEHÖR

- Gastronorm grillrost aus edelstahl GN 1/1
- Gastronorm grillrost aus edelstahl GN 60 x 40
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 20
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 40
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 65
- Hohes, offenes untergestell


mod. **BC10T** | cod. 06810000

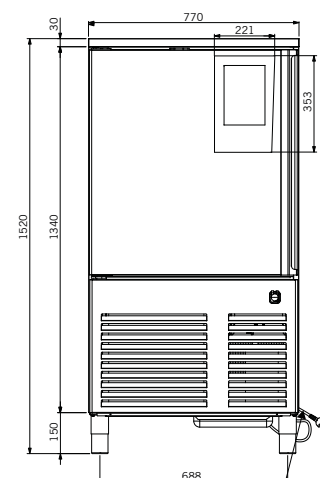

AUSGANG STROMKABEL 380-415 V3N / 50 Hz
L=3000m + SCHUKO-STECKER

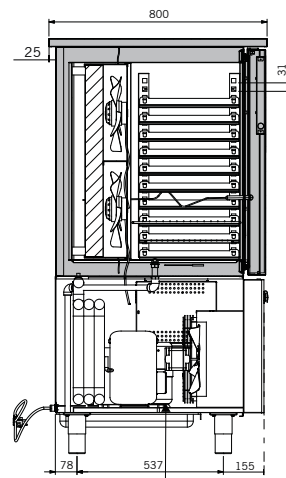

WASSERABLAß Ø 20 SCHALE, DIE
REGELMÄSSIG GELEERT WERDEN MUSS

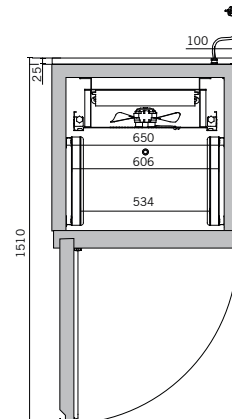

DE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

Temperatur Bereich (°C)	Abmessungen B x T x H (mm)	Abm. der Verpackung B x T x H (mm)	Kältemittel	Fassungsvermögen (L)	Klimaklasse	Energieabsorption (W)	Versorgungsspannung
-40 / +80	770 x 800 x 1520	800 x 850 x 2000	R452A	188	4	2140	380-415 V3N / 50 Hz




DE TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

- **Schnellkühler 10 Gastronormbleche GN 1/1 - 60x40**
- Kühlung mit Umluft, Motor im Technikfach
- Gerät komplett aus Stahl, Innenraum, Wände und Tür aus Edelstahl AISI 304
- Abgerundete Kanten im Innenraum für eine schnelle und einfache Reinigung
- Automatisch schließende Tür mit Magnetdichtung
- Isolierung 60 mm aus PU-Schaum mit HFO-Treibmittel, hochdruckgeschäumt, mit einer Dichte von 42 kg/m³
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Bedienfeld mit Display mit 7 Zoll Touchscreen in Farbe, Benutzeroberfläche in 5 Sprachen
- Funktionen des Schnellkühlers: Schnellkühlen - Schnellfrostern - Auftauen - Abtauen - Langsames Garen bei niedriger Temperatur - Gären - Aushärten von Speiseeis - Desinfizieren von Fisch
- Personalisierbare Programme mit jeweils maximal 4 programmierbaren Funktionen
- Speichern der HACCP-Alarme
- USB-Port für das Hochladen und Runterladen von Daten
- Kerntemperaturfühler für maximale Präzision und Kontrolle der Temperatur
- Serienmäßig 10 Einschübe
- Serienmäßig mit einem Gastronorm Gitter aus Edelstahl GN 1/1 und einem Gitter 60x40
- Der Schnellkühler steuert Arbeitszyklen von -40°C bis +80°C
- Leistung Schnellkühlen: 30 kg +70°C/+3°C
- Leistung Schnellfrostern: 18 kg +70°C/-18°C
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
- Automatischer Kondensatablass in Schale
- Sammelschale für Kondenswasser am Boden des Schnellkühlers
- Geeignet für eine externe Arbeitsumgebung mit einer Temperatur bis 30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55%, Klimaklasse 4

ZUBEHÖR

- Gastronorm grillrost aus edelstahl GN 1/1
- Gastronorm grillrost aus edelstahl GN 60 x 40
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 20
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 40
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 65

mod. **BC5T-GV** | cod. 06805000

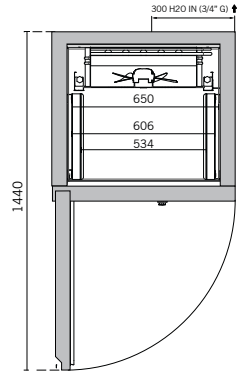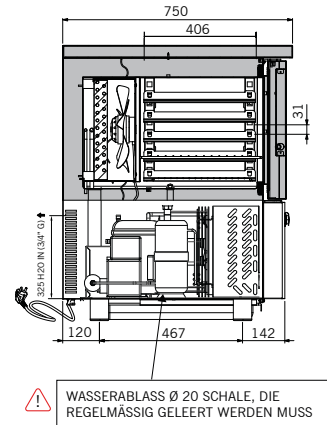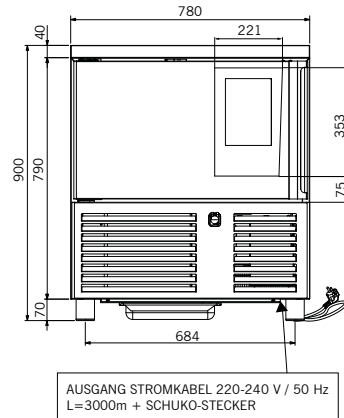

DE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

Temperatur Bereich (°C)	Abmessungen B x T x H (mm)	Abm. der Verpackung B x T x H (mm)	Kältemittel	Fassungsvermögen (L)	Klimaklasse	Energieabsorption (W)	Versorgungsspannung
-40 / +80	780 x 750 x 900	900 x 850 x 1250	R290	89	4	1270	220-240 V / 50 Hz


DE TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

- **Schnellkühler 5 Gastronormbleche GN 1/1 - 60x40, mit Dampfgenerator**
- Kühlung mit Umluft, Motor im Technikfach
- Gerät komplett aus Stahl, Innenraum, Wände und Tür aus Edelstahl AISI 304
- Abgerundete Kanten im Innenraum für eine schnelle und einfache Reinigung
- Automatisch schließende Tür mit Magnetdichtung
- Isolierung 60 mm aus PU-Schaum mit HFO-Treibmittel, hochdruckgeschäumt, mit einer Dichte von 42 kg/m³
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Bedienfeld mit Display mit 7 Zoll Touchscreen in Farbe, Benutzeroberfläche in 5 Sprachen
- Funktionen des Schnellkühlers: Schnellkühlen - Schnellfrosten - Auftauen - Abtauen - Langsames Garen bei niedriger Temperatur - Gären mit Dampfgenerator - Aushärten von Speiseeis - Desinfizieren von Fisch
- Personalisierbare Programme mit jeweils maximal 4 programmierbaren Funktionen
- Speichern der HACCP-Alarme
- USB-Port für das Hochladen und Runterladen von Daten
- Kerntemperaturfühler für maximale Präzision und Kontrolle der Temperatur
- Serienmäßig 5 Einschübe
- Serienmäßig mit einem Gastronorm Gitter aus Edelstahl GN 1/1 und einem Gitter 60x40
- Der Schnellkühler steuert Arbeitszyklen von -40°C bis +80°C
- Leistung Schnellkühlen: 25 kg +70°C/+3°C
- Leistung Schnellfrosten: 10 kg +70°C/-18°C
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
- Automatischer Kondensatablass in Schale
- Sammelbehälter für Kondenswasser am Boden des Schnellkühlers
- Geeignet für eine externe Arbeitsumgebung mit einer Temperatur bis 30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55%, Klimaklasse 4


ZUBEHÖR

- Gastronorm grillrost aus edelstahl GN 1/1
- Gastronorm grillrost aus edelstahl GN 60 x 40
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 20
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 40
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 65
- Hohes, offenes untergestell


mod. **BC10T-GV** | cod. 06815000

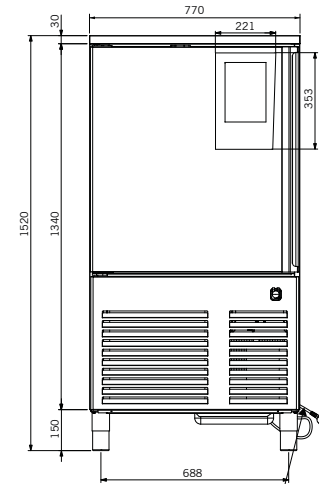

AUSGANG STROMKABEL 380-415 V3N / 50 Hz
L=3000m + SCHUKO-STECKER

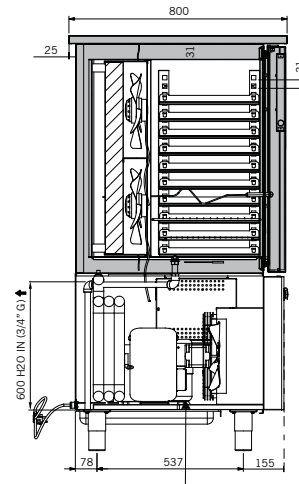

WASSERABLAß Ø 20 SCHALE, DIE
REGELMÄSSIG GELEERT WERDEN MUSS

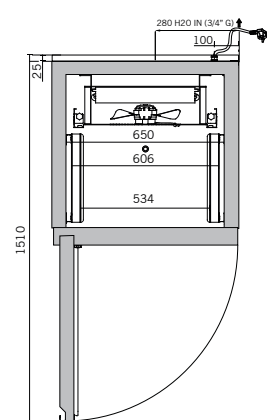

DE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

Temperatur Bereich (°C)	Abmessungen B x T x H (mm)	Abm. der Verpackung B x T x H (mm)	Kältemittel	Fassungsvermögen (L)	Klimaklasse	Energieabsorption (W)	Versorgungsspannung
-40 / +80	770 x 800 x 1520	800 x 850 x 2000	R452A	188	4	2140	380-415 V3N / 50 Hz

DE TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

- **Schnellkühler 10 Gastronormbleche GN 1/1 - 60x40, mit Dampfgenerator**
- Kühlung mit Umluft, Motor im Technikfach
- Gerät komplett aus Stahl, Innenraum, Wände und Tür aus Edelstahl AISI 304
- Abgerundete Kanten im Innenraum für eine schnelle und einfache Reinigung
- Automatisch schließende Tür mit Magnetdichtung
- Isolierung 60 mm aus PU-Schaum mit HFO-Treibmittel, hochdruckgeschäumt, mit einer Dichte von 42 kg/m³
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Bedienfeld mit Display mit 7 Zoll Touchscreen in Farbe, Benutzeroberfläche in 5 Sprachen
- Funktionen des Schnellkühlers: Schnellkühlen - Schnellfrosten - Auftauen - Abtauen - Langsames Garen bei niedriger Temperatur - Gären mit Dampfgenerator - Aushärten von Speiseeis - Desinfizieren von Fisch
- Personalisierbare Programme mit jeweils maximal 4 programmierbaren Funktionen
- Speichern der HACCP-Alarme
- USB-Port für das Hochladen und Runterladen von Daten
- Kerntemperaturfühler für maximale Präzision und Kontrolle der Temperatur
- Serienmäßig 10 Einschübe
- Serienmäßig mit einem Gastronorm Gitter aus Edelstahl GN 1/1 und einem Gitter 60x40
- Der Schnellkühler steuert Arbeitszyklen von -40°C bis +80°C
- Leistung Schnellkühlen: 30 kg +70°C/+3°C
- Leistung Schnellfrosten: 18 kg +70°C/-18°C
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
- Automatischer Kondensatablass in Schale
- Sammelerschale für Kondenswasser am Boden des Schnellkühlers
- Geeignet für eine externe Arbeitsumgebung mit einer Temperatur bis 30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55%, Klimaklasse 4

ZUBEHÖR

- Gastronorm grillrost aus edelstahl GN 1/1
- Gastronorm grillrost aus edelstahl GN 60 x 40
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 20
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 40
- Gastronormbehälter aus edelstahl GN 1/1 H 65