


mod. CAB600BT

| cod. 06210010

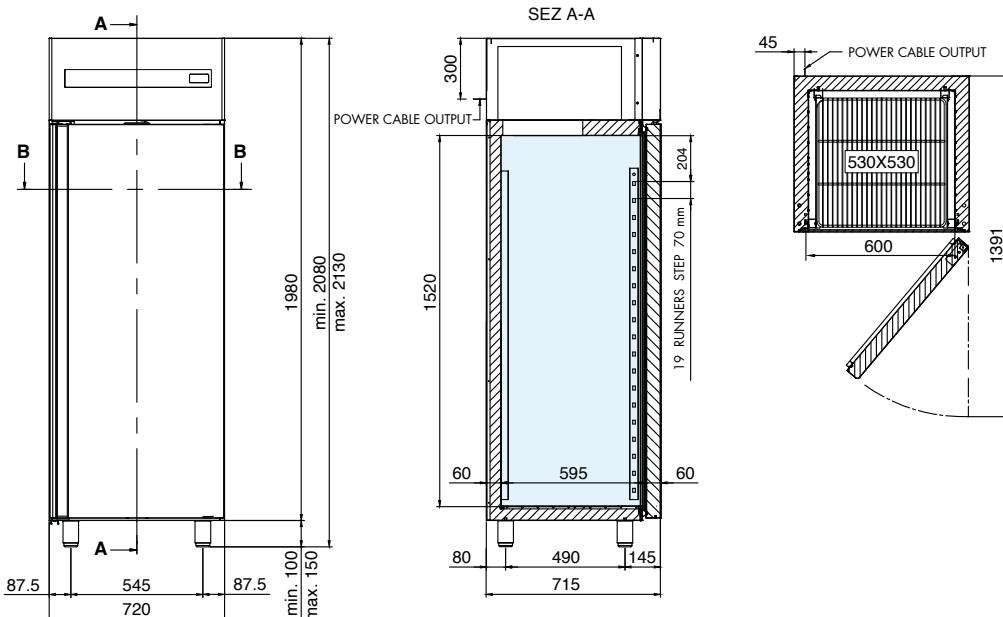

DE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

Verfügbare Temperatur (°C)	Abmessungen B x T x H (mm)	Abm. der Verpackung B x T x H (mm)	Kältemittel	Nettokapazität (L)	Klimaklasse	Energieklasse	Energieabsorption (W)	Versorgungsspannung	Jahresverbrauch (kWh/Jahr)
-18 / -22	720 x 715 x 2085	760 x 760 x 2240	R290	399	5	C	530	220-240 V / 50 Hz	1702

DE TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

- Kühlschrank mit tropentauglichem Monoblock-Aggregat, das sich leicht aus dem Gehäuse nehmen lässt, und Umluftkühlung mit Kältemittel R290
 - Korpus komplett aus Stahl. Innenraum, Wände und Tür aus Edelstahl AISI 304
 - Geprüft mit Temperatur der externen Arbeitsumgebung von bis zu 43 °C, Klimaklasse 5
 - Isolierung 60 mm aus PU-Schaum mit HFO-Treibmittel, hochdruckgeschäumt, mit einer Dichte von 42 kg/m³
 - Temperaturmessung mit Thermistor-Sensor (NTC-Fühler)
 - Kühlschranksteuerung mit digitalem Touch-Bedienfeld
 - Automatisches Abtauern mit elektrischem Heizelement
 - Verdunsten des Kondenswassers über Rohrschlange mit Schutz vor Korrosion aus AISI 316 mit geringem Kohlenstoffgehalt
 - Türen mit umkehrbarer Öffnungsrichtung, automatisch schließend und Offen-Position fest auf 100°
 - Scharniere mit automatischen Schließsystem
 - Leicht abnehmbare Dreikammer-Magnetdichtungen
 - U-Schienen und Zahnstangen für Gitterböden verstellbar und herausnehmbar
 - Abgerundete Kanten im Innenraum für eine schnelle und einfache Reinigung
 - Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
 - 3 Roste 530 x 530 mm serienmäßig
 - Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
 - Abschließbares Schloss mit Schlüssel und ein Licht unter dem Bedienfeld

ZUBEHÖR

- Ablage Rost aus Edelstahl 530 x 530 mm
 - Gitterböden aus PE 530 x 530 mm
 - Paar "U" Führungsschinen aus CNS
 - Paar "L" Führungsschinen aus CNS
 - Kit 4 Laufrollen
 - Türöffnungspedal
 - LED-Licht
 - Wi-Fi-Kit

