


mod. COU2186TNPA | cod. 06662020

mod. COU2186TNPRA | cod. 06662030

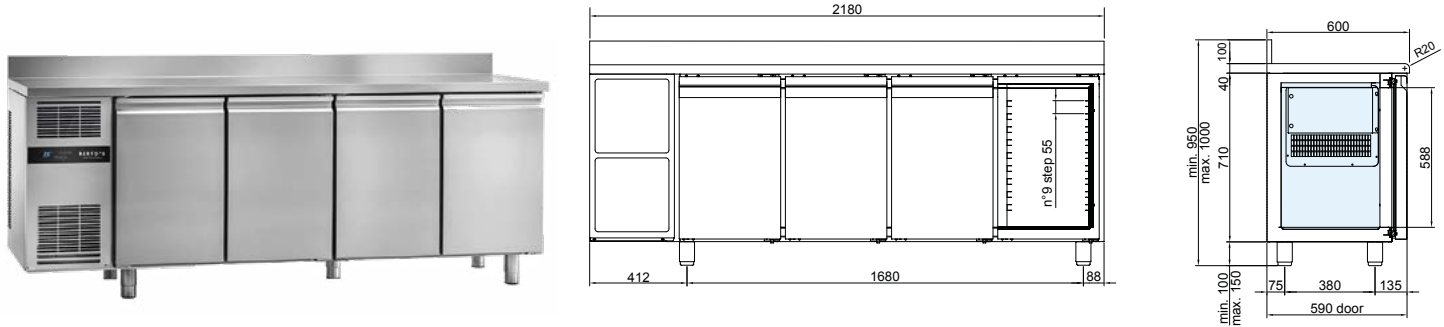

DE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

Verfügbare Temperatur (°C)	Abmessungen B x T x H (mm)	Abm. der Verpackung B x T x H (mm)	Kältemittel	Nettokapazität (L)	Klimaklasse	Energieklasse	Energieabsorption (W)	Versorgungsspannung	Jahresverbrauch (kWh/Jahr)
0 / +10	2180 x 600 x 900	2220 x 630 x 1100	R290	302	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	623

DE TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

- Kühltisch mit Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 mit hintere Aufkantung h 100 mm
- Korpus intern aus Stahl. Innenraum, Wände und Tür aus Edelstahl AISI 304
- Motor im Technikfach
- Monoblock-Aggregat, das sich leicht aus dem Gehäuse nehmen lässt, und Umluftkühlung mit Kältemittel R290
- Isolierung 60 mm aus PU-Schaum mit HFO-Treibmittel, hochdruckgeschäumt, mit einer Dichte von 42 kg/m³
- Geprüft mit Temperatur der externen Arbeitsumgebung von bis zu 43 °C, Klimaklasse 5
- Automatisches Abtauen mit Pause des Verdichters in der Version 0 / +10 °C
- Automatisches Abtauen mit Heizelement in der Version -2 / +10 °C
- Verdunsten des Kondenswassers über Rohrschlange mit Schutz vor Korrosion aus AISI 316 mit geringem
- Innenmaße Rost: 430 x 325 mm
- Scharniere der Türen mit automatischen Schließsystem
- Leicht abnehmbare Magnetdichtungen an Türen und Schubladen
- Abgerundete Kanten im Innenraum und herausnehmbare Teile für eine schnelle und einfache Reinigung
- Temperaturmessung mit Thermistor-Sensor (NTC-Fühler)
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl

COU2186TNPRA - cod. 06662030: Version mit Arbeitsplatte mit abgerundeten Kanten

V-2+10COU - cod. 06690280: Version für Kühlbetriebstemperatur -2 / +10 °C

ZUBEHÖR

- Grillroste aus Edelstahl 430 x 325 mm
- Grillroste aus Polyethylen 430 x 325 mm
- Paar "U" Führungsschienen aus CNS
- Paar "L" Führungsschienen aus CNS
- Kit 4/6 Laufrollen
- Kit Ladenstock separat mit 2 Schubladen (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

