

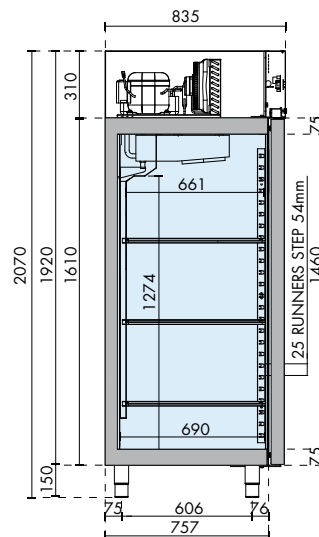


mod. CAB1400TNBT | cod. 06220070

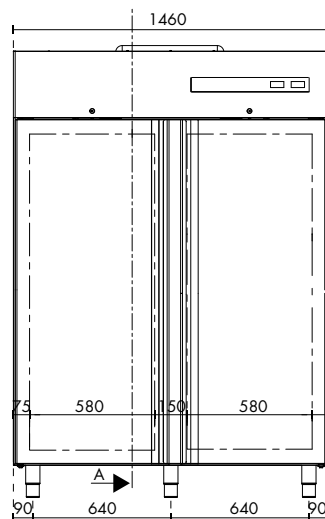

DE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN

Verfügbare Temperatur (°C)	Abmessungen und Nettogewicht B x T x H (mm) - kg	Abm. der Verpackung und dem Gewicht B x T x H (mm) - kg	Kältemittel	Nettokapazität (L)	Klimaklasse	Energieabsorption (W)	Versorgungsspannung	Jahresverbrauch (kWh/Jahr)
-2 / +8 ❄️ -18 / -22	1460 x 875 x 2070 - 236kg	1500 x 900 x 2300 - 265kg	R290	465 ❄️ 465	5	180 ❄️ 365	220-240 V / 50 Hz	2519

DE TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

- Combo-Kühlschrank mit zwei separaten Fächern
- Linkes Fach -2/+8°C e rechtes Fach -18/-22°C
- Zwei tropentaugliche Monoblock-Aggregate, die sich leicht aus dem Gehäuse nehmen lassen, mit Umluftkühlung und Kältemittel R290
- Korpus komplett aus Stahl. Innenraum, Wände und Tür aus Edelstahl AISI 304
- Geprüft mit Temperatur der externen Arbeitsumgebung von bis zu 43 °C, Klimaklasse 5
- Isolierung 75 mm aus PU-Schaum mit HFO-Treibmittel, hochdruckgeschäumt, mit einer Dichte von 42 kg/m³
- Temperaturmessung mit Thermistor-Sensor (NTC-Fühler)
- Kühlschranksteuerung mit digitalem Touch-Bedienfeld
- Automatisches Abtauen mit Heissgas
- Automatisches Verdampfen vom Kondenswasser über Wärmetauscher aus Kupfer
- Türen mit automatisch schließend und Offen-Position fest auf 100°
- Scharniere mit automatischen Schließsystem
- Leicht abnehmbare Magnetdichtungen
- U-Schienen und Zahnstangen für Gitterböden verstellbar und herausnehmbar
- Abgerundete Kanten im Innenraum für eine schnelle und einfache Reinigung
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung (KTL) mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Serienmäßig mit 4 Gitterböden aus PE GN 2/1
- Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl
- Abschließbares Schloss mit Schlüssel und ein Licht unter dem Bedienfeld

ZUBEHÖR

- Paar "U" Führungsschienen
- Gitterböden aus PE GN 2/1
- Ablage Rost aus Edelstahl GN 2/1
- Kit 4 Laufrollen