


mod. CAB700-F

cod. 06200130

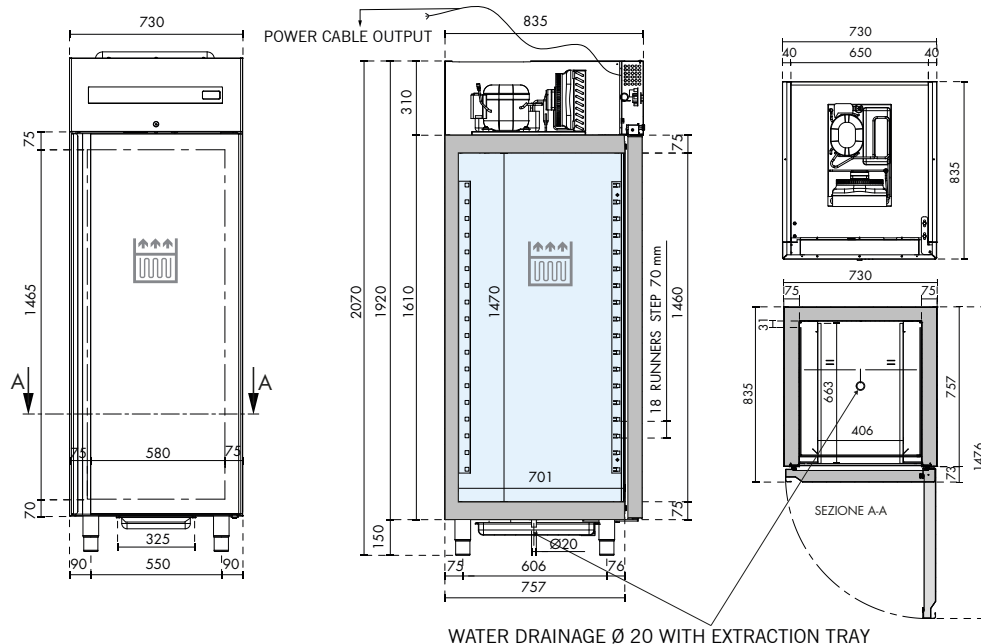

ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura disponible (°C)	Dimensiones A x P x A (mm)	Dimen. del embalaje A x P x A (mm)	Gas refrigerante	Volumen neto (L)	Clase climática	Absorción de energía (W)	Tensión de alimentación
-5 / +8	730 x 835 x 2070	800 x 900 x 2300	R290	297	5	180	220-240 V / 50 Hz

ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

- Armario refrigerado para la conservación del pescado
- Refrigeración estática mediante un serpentín integrado en el aislamiento trasero y lateral, que funciona con gas R290
- Estructura completamente de acero. Interior, paredes y puerta de acero inoxidable AISI 304
- Testado con temperatura del ambiente de trabajo externa hasta 43 °C, eficiencia equivalente a la clase climática 5
- Aislamiento de 75 mm de poliuretano inyectado HFO a alta presión con una densidad de 42 kg/m³
- Detección de la temperatura mediante sensor Termistore (sonda NTC)
- Control del funcionamiento a través de panel digital táctil
- Desescarche automático al detenerse el compresor
- Bandeja de recogida del agua de condensación que se drena a través de un orificio central con sifón externo
- Puertas con apertura reversible, cierre automático y posición de apertura fija a 100°
- Bisagras con sistema de cierre automático
- Juntas magnéticas fáciles de extraer
- Esquinas internas redondeadas para una limpieza fácil y rápida
- Evaporador pintado por cataforesis con alta resistencia a la corrosión
- 6 pares de guías de acero inoxidable en forma de L para rejillas de 600 x 400 mm de serie
- Patas de acero inoxidable de altura regulable
- Cerradura con llave y luz situada debajo del panel de mandos

ACCESORIOS

- Cubeta de polietileno 600 x 400 x h 130
- Cubeta de polietileno 600 x 400 x h 70
- Rejillas de acero inox 600 x 400
- Pares de guías de acero inoxidable en forma de L para rejillas de 600 x 400 mm
- Luz Led
- Kit 4 ruedas