


mod. RPC1000

cod. 06270010

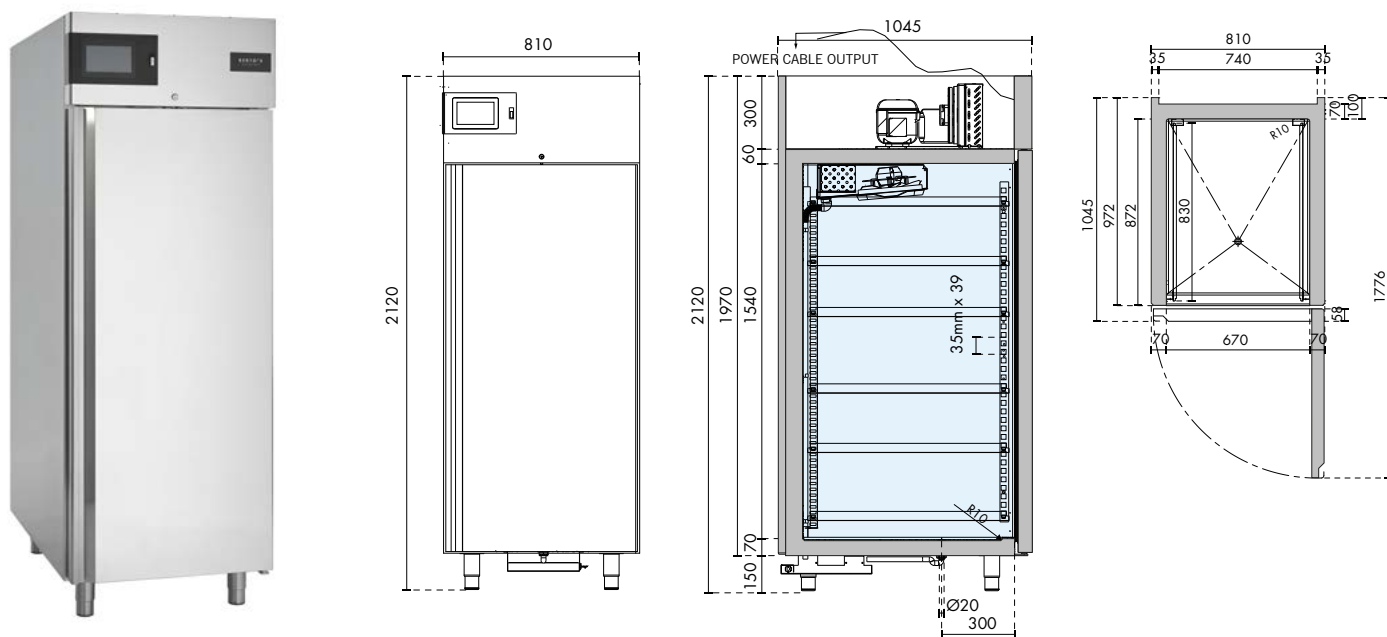

ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura disponible (°C)	Dimensiones A x P x A (mm)	Dimen. del embalaje A x P x A (mm)	Gas refrigerante	Volumen neto (L)	Clase climática	Absorción de energía (W)	Tensión de alimentación
-6 / +40	810 x 1045 x 2120	910 x 1150 x 2400	R452A	566	5	1660	220-240 V / 50 Hz

ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

- Armario de fermentación controlada
- Refrigeración ventilada forzada con gas R452A
- Estructura completamente de acero. Interior, paredes y puerta de acero inoxidable AISI 304
- Testado con temperatura del ambiente de trabajo externa hasta 43 °C, eficiencia equivalente a la clase climática 5
- Aislamiento de 70 mm de poliuretano inyectado HFO a alta presión con una densidad de 42 kg/m³
- Detección de la temperatura mediante sensor Termistore (sonda NTC)
- Detección de la humedad mediante sonda
- Panel de control con pantalla táctil de 7"
- Regulación de la temperatura, la humedad y el ventilador (10 velocidades distintas)
- Desescarche automático con resistencia
- Evaporación automática del agua de condensación mediante resistencia
- Puertas con apertura reversible, cierre automático y posición de apertura fija a 100°
- Bisagras con sistema de cierre automático
- Juntas magnéticas fáciles de extraer
- Esquinas internas redondeadas para una limpieza fácil y rápida
- Evaporador de acero inoxidable con alta resistencia a la corrosión
- 18 pares de guías de acero inoxidable en L para rejillas 600 x 800 mm de serie
- Patas de acero inoxidable de altura regulable
- Cerradura con llave y luz situada debajo del panel de mandos

ACCESORIOS

- Bandeja de chapa aluminizada 600 x 400 x h 20
- Bandeja de chapa aluminizada 600 x 400 x h 30
- Bandeja de chapa aluminizada 600 x 400 x h 40
- Bandeja de chapa aluminizada 600 x 400 x h 50
- Par de guías de acero inox en L para rejillas 600 x 800 mm