


mod. COU174TNPA | cod. 06640020

mod. COU174TNPRA | cod. 06640030

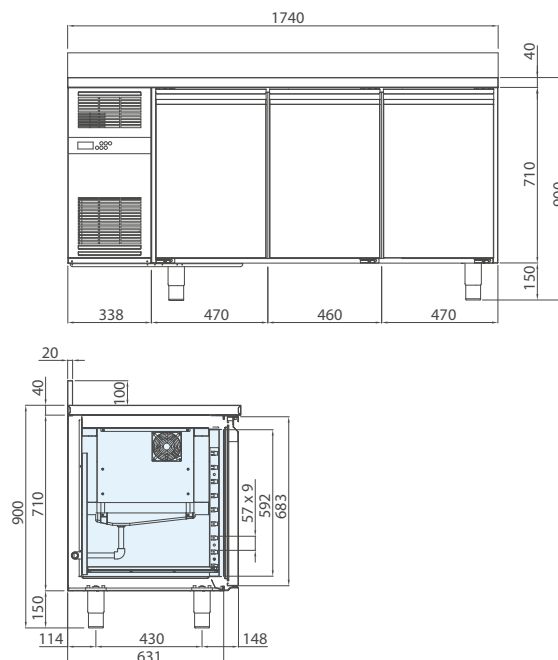

## ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Temperatura disponible (°C) | Dimensiones A x P x A (mm) | Dimen. del embalaje A x P x A (mm) | Gas refrigerante | Volumen neto (L) | Clase climática | Clase energética | Absorción de energía (W) | Tensión de alimentación | Consumo anual (kWh/año) |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 / +8                      | 1740 x 700 x 900           | 1800 x 750 x 1100                  | R290             | 288              | 5               | A                | 215                      | 220-240 V / 50 Hz       | 548                     |

## ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

- Mesa refrigerada con superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304 con alzada posterior 100 mm de alto
- Estructura completamente de acero. Interior, paredes y puerta de acero inoxidable AISI 304
- Motor dentro del compartimento técnico
- Refrigeración ventilada forzada con evaporadores protegidos situados entre los compartimentos
- Aislamiento de 60 mm de poliuretano inyectado HFO a alta presión con una densidad de 42 kg/m<sup>3</sup>
- Testado con temperatura del ambiente de trabajo externa hasta 43 °C, eficiencia equivalente a la clase climática 5
- Desescarche automático con pausa del compresor en la versión 0/+8 °C
- Desescarche automático con resistencia eléctrica en la versión -2/+8 °C
- Evaporación automática del agua de condensación mediante intercambiador de calor de cobre
- Medidas internas GN 1/1
- Bisagras puertas con sistema de cierre automático
- Juntas magnéticas de puertas y cajones fáciles de extraer
- Esquinas internas redondeadas y piezas extraíbles para facilitar la limpieza
- Detección de la temperatura mediante sensor Termistore (sonda NTC)
- Evaporador pintado por cataforesis con alta resistencia a la corrosión
- Patas de acero inoxidable de altura regulable

COU174TNPRA - cod. 06640030: versión con superficie de trabajo redondeada

V-2+8COU - cod. 06690010: versión con temperatura de funcionamiento -2/+8 °C

## ACCESORIOS

- Rejillas de acero inoxidable GN 1/1
- Rejillas de polietileno GN 1/1
- Par de guías de acero inoxidable en "U"
- Kit 4/6 ruedas
- Cerradura con llaves (para puerta y cajones)
- Cuba fregadero encima del compartimento del motor
- Cajón encima del compartimento del motor
- Cajonera con 2 cajones medianos (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Puerta de cristal e iluminación compartimento

