


mod. CAB700TNTN | cod. 06200150

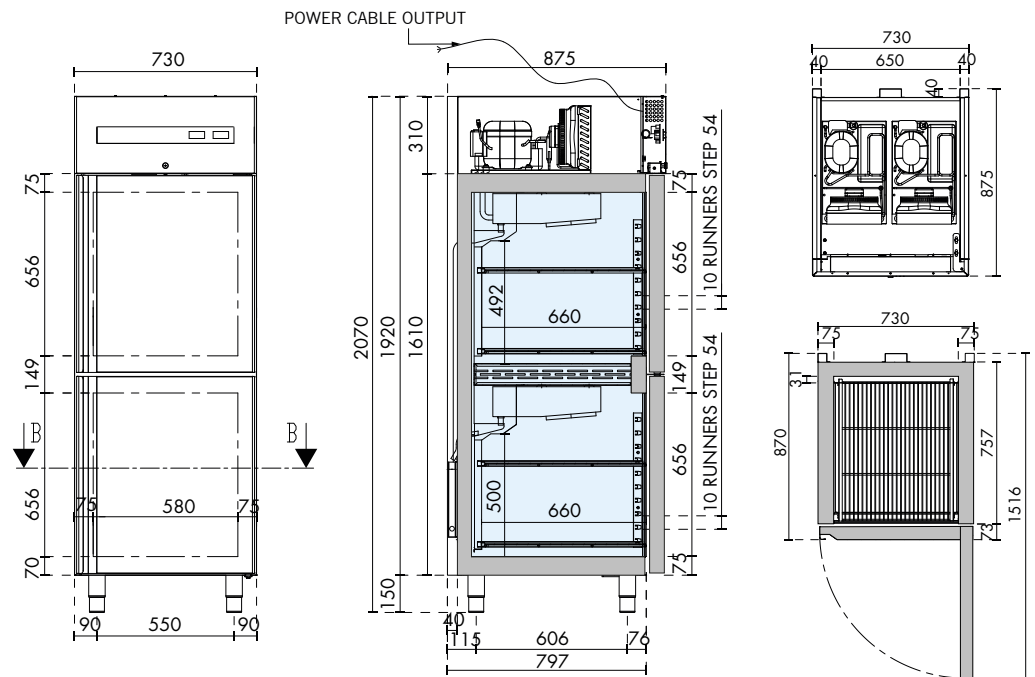

## ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Temperatura disponible (°C) | Dimensiones A x P x A (mm) | Dimen. del embalaje A x P x A (mm) | Gas refrigerante | Volumen neto (L) | Clase climática | Clase energética | Absorción de energía (W) | Tensión de alimentación | Consumo anual (kWh/año) |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| -2 / +8<br>-2 / +8          | 730 x 875 x 2070           | 800 x 900 x 2300                   | R290             | 148<br>148       | 5               | D                | 200<br>200               | 220-240 V / 50 Hz       | 803                     |

## ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

- Armario refrigerado combo con dos compartimentos separados
- Refrigeración ventilada forzada con gas R290
- Estructura completamente de acero. Interior, paredes y puerta de acero inoxidable AISI 304
- Testado con temperatura del ambiente de trabajo externa hasta 43 °C, eficiencia equivalente a la clase climática 5
- Aislamiento de 75 mm de poliuretano inyectado HFO a alta presión con una densidad de 42 kg/m<sup>3</sup>
- Detección de la temperatura mediante sensor Termistore (sonda NTC)
- Control del funcionamiento a través de panel digital táctil
- Desescarche automático con resistencia
- Evaporación automática del agua de condensación mediante intercambiador de calor de cobre
- Puertas con cierre automático y posición de apertura fija a 100°
- Bisagras con sistema de cierre automático
- Juntas magnéticas fáciles de extraer
- Guías en "U" y guías porta-rejillas regulables y extraíbles
- Esquinas internas redondeadas para una limpieza fácil y rápida
- Evaporador pintado por cataforesis con alta resistencia a la corrosión
- 4 rejillas de polietileno GN 2/1 de serie
- Patas de acero inoxidable de altura regulable
- Cerradura con llave y luz situada debajo del panel de mandos

## ACCESORIOS

- Par de guías acero inoxidable en U
- Rejillas de polietileno GN 2/1
- Rejillas de acero inox GN 2/1
- Kit 4 ruedas

