



mod. **COU94TNP** | cod. 06600000

mod. **COU94TNPR** | cod. 06600010



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	940x700x900	1370x750x1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	416

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU94TNPR - cod. 06600010: version avec plan de travail arrondi

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

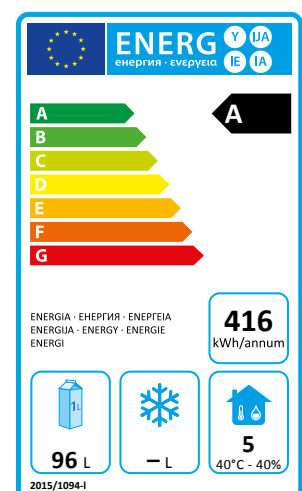

mod. **COU94TNPA** | cod. 06600020

mod. **COU94TNPRA** | cod. 06600030



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	940x700x900	1370x750x1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	416

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU94TNPRA - cod. 06600030: version avec plan de travail arrondi



V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

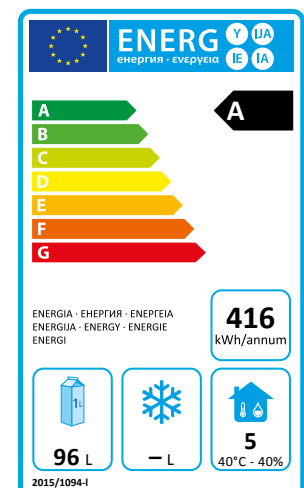

mod. **COU94TN** | cod. 06600040



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	940x700x860	1370x750x1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	438


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

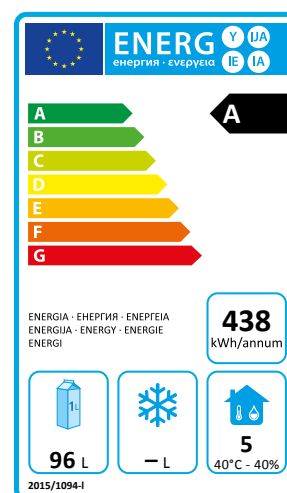

mod. **COU94BTP** | cod. 06605000

mod. **COU94BTPR** | cod. 06605010



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	940 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	D	240	220-240 V / 50 Hz	2044


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU94BTPR - cod. 06605010: version avec plan de travail arrondi



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

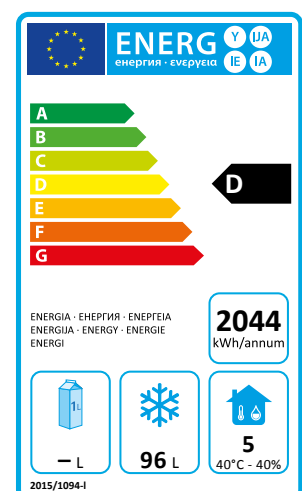

mod. COU94BTPA | cod. 06605020

mod. COU94BTPRA | cod. 06605030



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	940 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	D	240	220-240 V / 50 Hz	2044


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



COU94BTPRA - cod. 06605030: version avec plan de travail arrondi

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

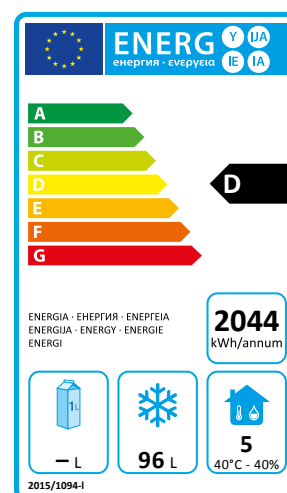

mod. **COU94BT** | cod. 06605040



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	940 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	E	240	220-240 V / 50 Hz	2248

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

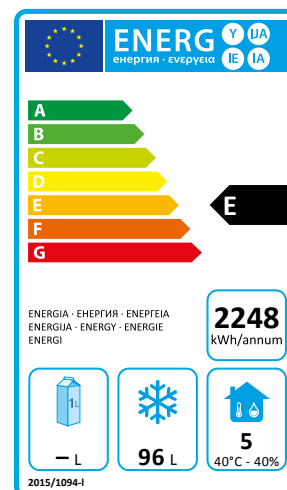

mod. COUSM82TNP | cod. 06610000

mod. COUSM82TNPR | cod. 06610010



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	820x700x900	1370x750x1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	416

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COUSM82TNPR - cod. 06610010: version avec plan de travail arrondi

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

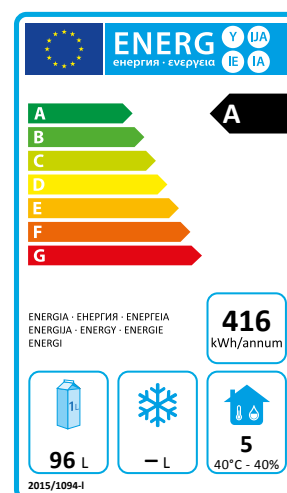

mod. COUSM82TNPA | cod. 06610020

mod. COUSM82TNPRA | cod. 06610030



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	820x700x900	1370x750x1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	416

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COUSM82TNPRA - cod. 06610030: version avec plan de travail arrondi



V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

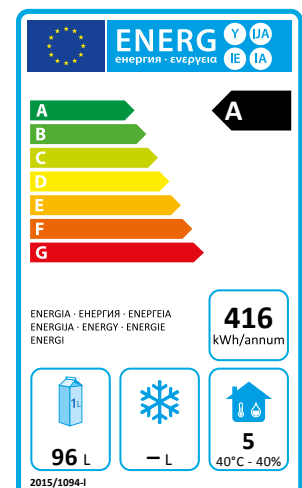

mod. COUSM82TN | cod. 06610040



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	820x700x860	1370x750x1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	438


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

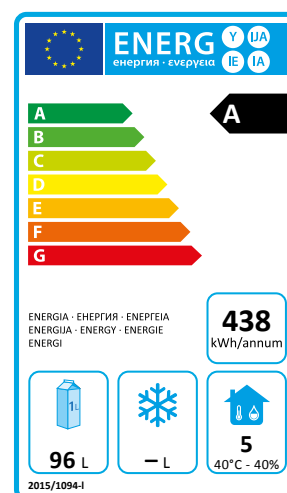

mod. COUSM82BTP | cod. 06615000

mod. COUSM82BTPR | cod. 06615010



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	820 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	D	240	220-240 V / 50 Hz	2044


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COUSM82BTPR - cod. 06615010: version avec plan de travail arrondi



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

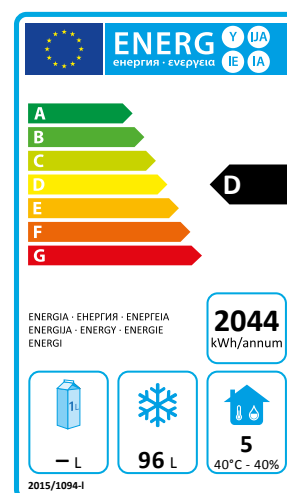

mod. COUSM82BTPA | cod. 06615020

mod. COUSM82BTPRA | cod. 06615030



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	820 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	D	240	220-240 V / 50 Hz	2044


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



COUSM82BTPRA - cod. 06615030: version avec plan de travail arrondi

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

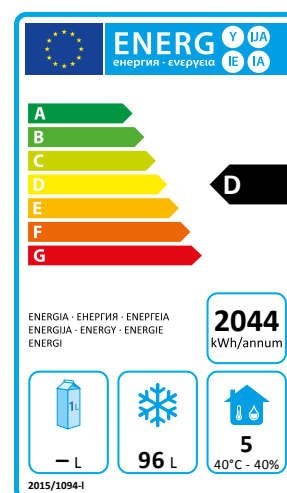

mod. COUSM82BTP | cod. 06615040



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	820 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	E	240	220-240 V / 50 Hz	2248

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

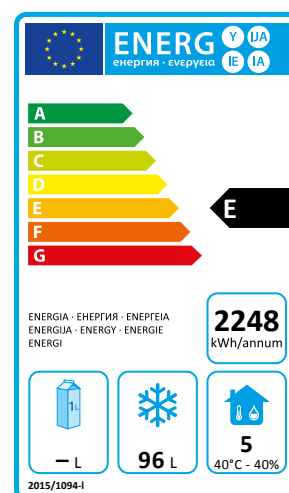

mod. **COU128TNP** | cod. 06620000

mod. **COU128TNPR** | cod. 06620010

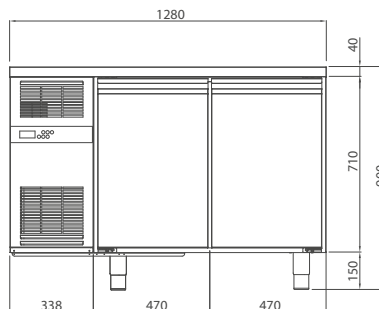

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1280 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	449

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU128TNPR - cod. 06620010: version avec plan de travail arrondi

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

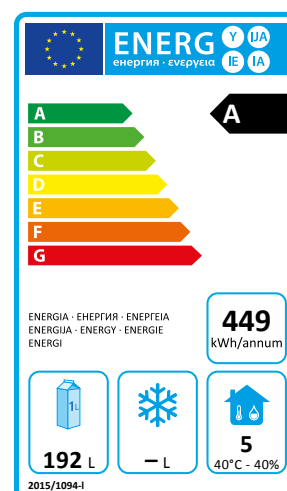

mod. COU128TNPA | cod. 06620020

mod. COU128TNPRA | cod. 06620030

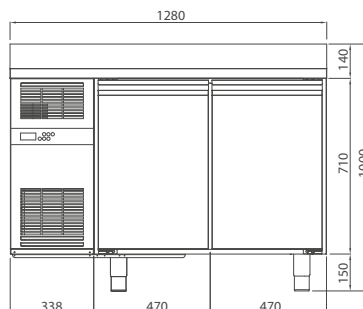

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1280 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	449

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU128TNPRA - cod. 06620030: version avec plan de travail arrondi



V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

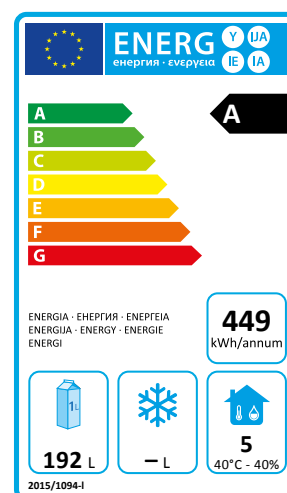

mod. **COU128TN** | cod. 06620040

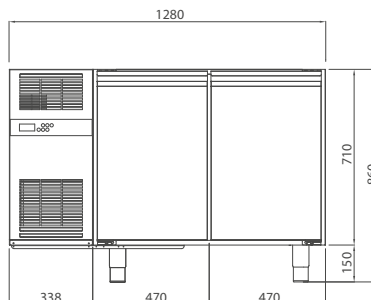

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1280 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	475


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

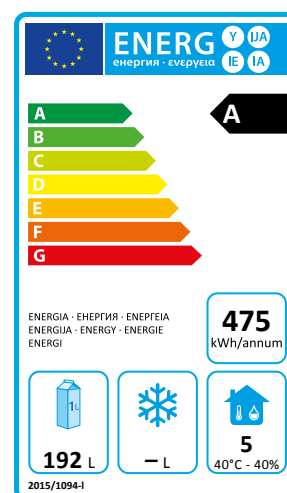

mod. **COU128BTP** | cod. 06625000

mod. **COU128BTPR** | cod. 06625010

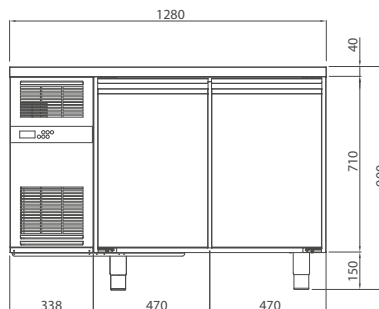

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1280 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	D	490	220-240 V / 50 Hz	2555


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU128BTPR - cod. 06625010: version avec plan de travail arrondi



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

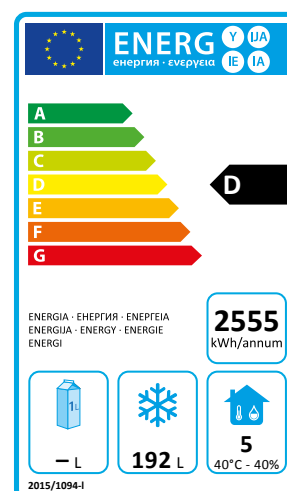

mod. **COU128BTPA** | cod. 06625020

mod. **COU128BTPRA** | cod. 06625030

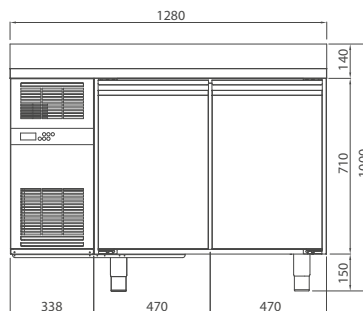

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1280 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	D	490	220-240 V / 50 Hz	2555


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



COU128BTPRA - cod. 06625030: version avec plan de travail arrondi

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

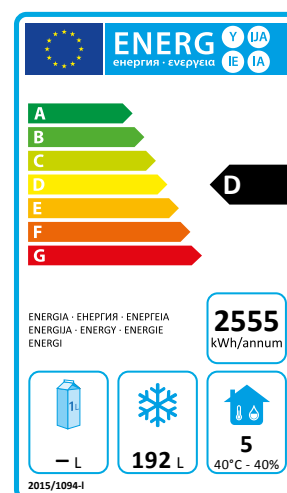

mod. **COU128BT** | cod. 06625040

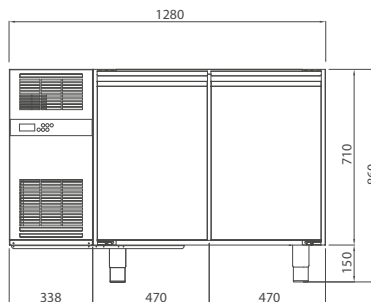

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1280 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	E	490	220-240 V / 50 Hz	2774

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

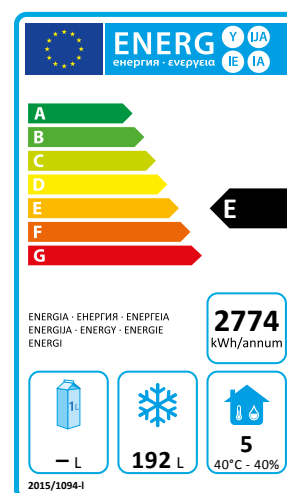

mod. COUSM116TNP | cod. 06630000

mod. COUSM116TNPR | cod. 06630010



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1160 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	449

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COUSM116TNPR - cod. 06630010: version avec plan de travail arrondi

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairance espace

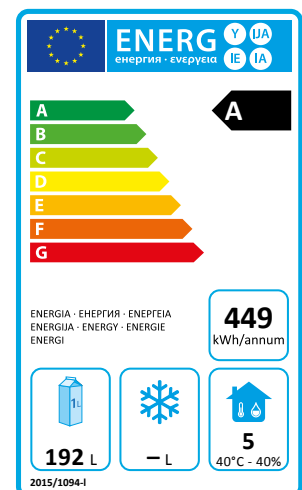

mod. COUSM116TNPA | cod. 06630020

mod. COUSM116TNPRA | cod. 06630030

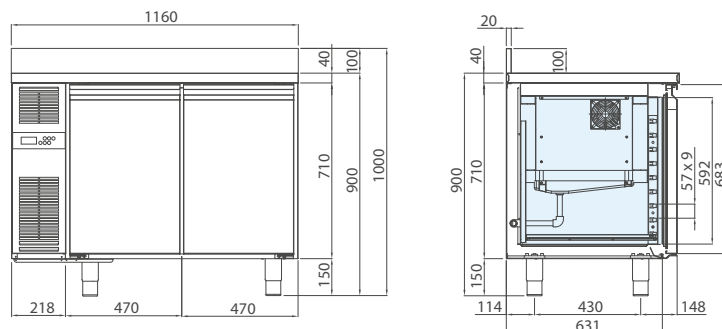

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1160 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	449

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COUSM116TNPRA - cod. 06630030: version avec plan de travail arrondi



V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

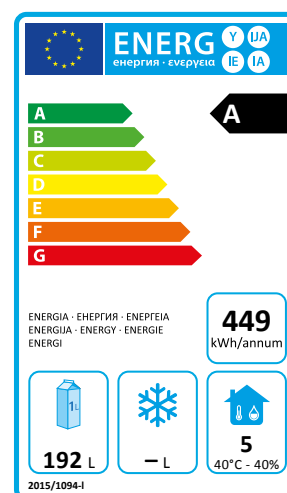

mod. COUSM116TN | cod. 06630040



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1160 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	475


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairance espace

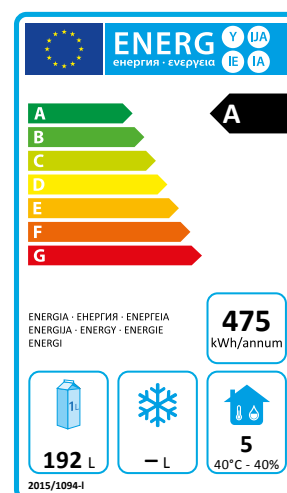

mod. COUSM116BTP | cod. 06635000

mod. COUSM116BTPR | cod. 06635010



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1160 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	D	490	220-240 V / 50 Hz	2555


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COUSM116BTPR - cod. 06635010: version avec plan de travail arrondi


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

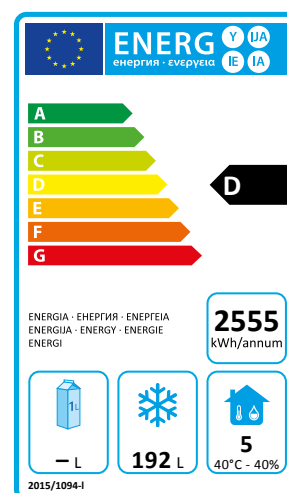

mod. COUSM116BTPA | cod. 06635020

mod. COUSM116BTPRA | cod. 06635030

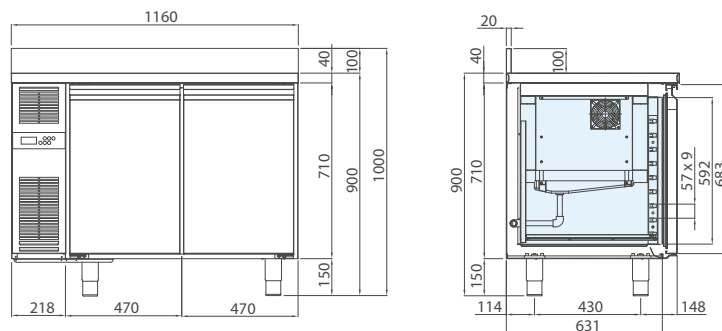

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1160 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	D	490	220-240 V / 50 Hz	2555


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



COUSM116BTPRA - cod. 06635030: version avec plan de travail arrondi

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

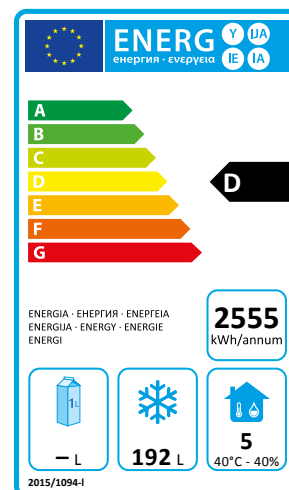

mod. COUSM116BT | cod. 06635040



FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1160 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	E	490	220-240 V / 50 Hz	2774

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

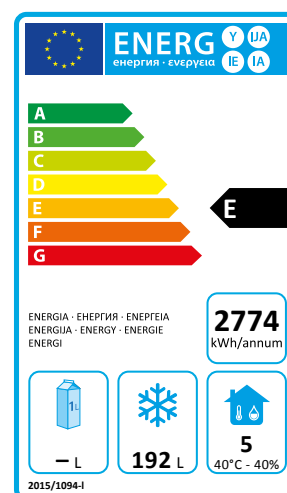

mod. COU174TNP | cod. 06640000

mod. COU174TNPR | cod. 06640010

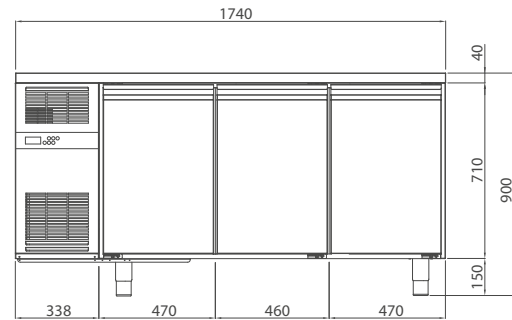

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1740 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	548

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU174TNPR - cod. 06640010: version avec plan de travail arrondi

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

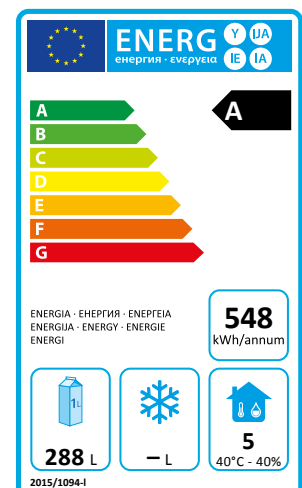

mod. COU174TNPA | cod. 06640020

mod. COU174TNPRA | cod. 06640030

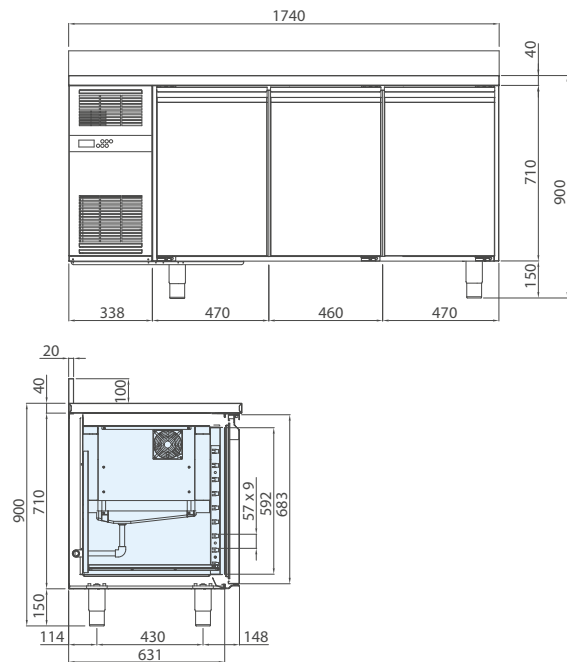

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1740 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	548

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU174TNPRA - cod. 06640030: version avec plan de travail arrondi



V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

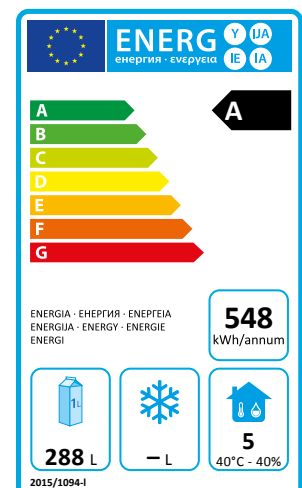

mod. **COU174TN** | cod. 06640040

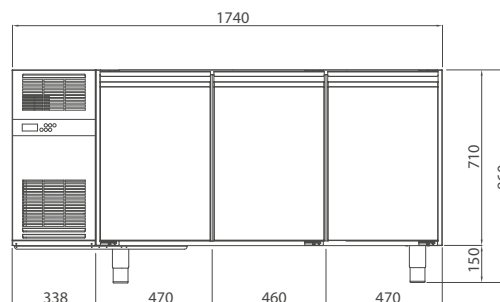

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1740 x 700 x 860	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	577


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairance espace

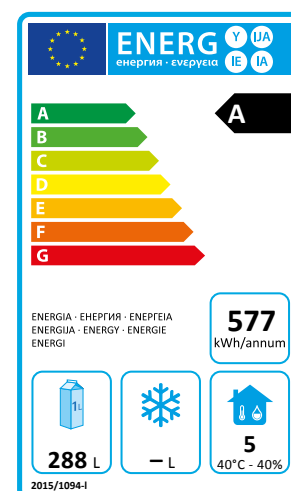

mod. COU174BTP | cod. 06645040

mod. COU174BTPR | cod. 06645010

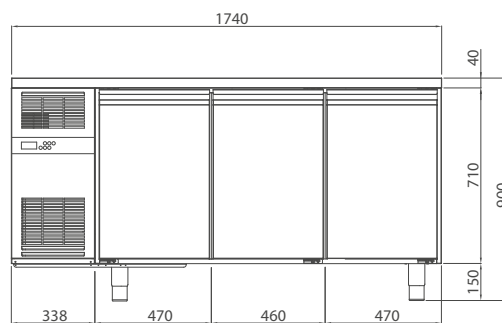

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1740 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	E	570	220-240 V / 50 Hz	3376


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU174BTPR - cod. 06645010: version avec plan de travail arrondi


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

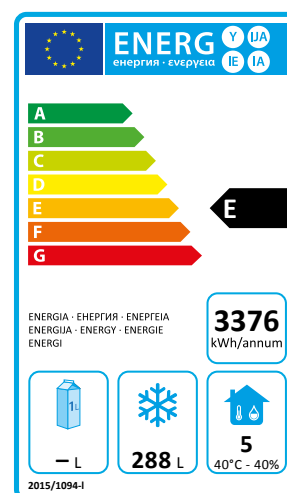

mod. COU174BTPA | cod. 06645020

mod. COU174BTPRA | cod. 06645030

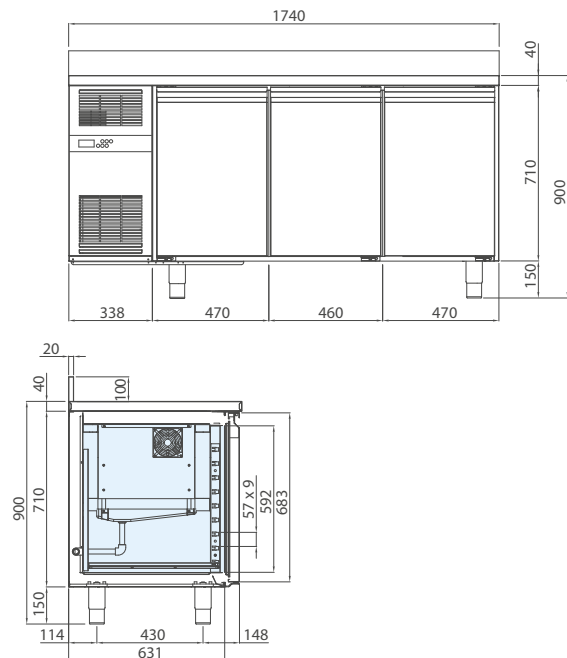

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1740 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	E	570	220-240 V / 50 Hz	3376


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



COU174BTPRA - cod. 06645030: version avec plan de travail arrondi

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

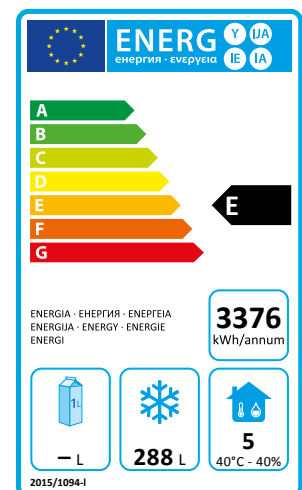

mod. **COU174BT** | cod. 06645000

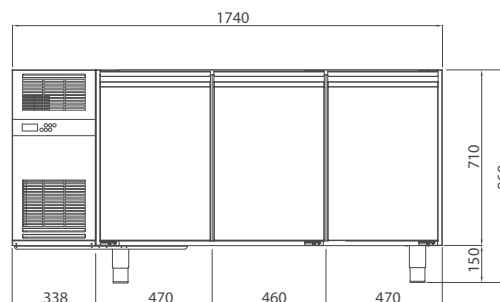

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1740 x 700 x 860	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	E	570	220-240 V / 50 Hz	3444

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

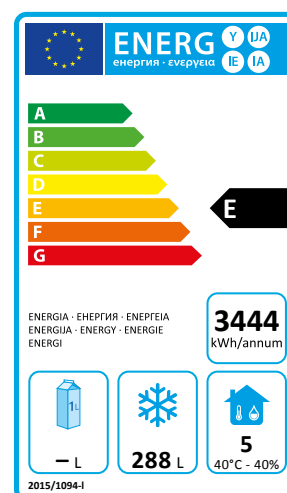

mod. COUSM162TNP | cod. 06650000

mod. COUSM162TNPR | cod. 06650010

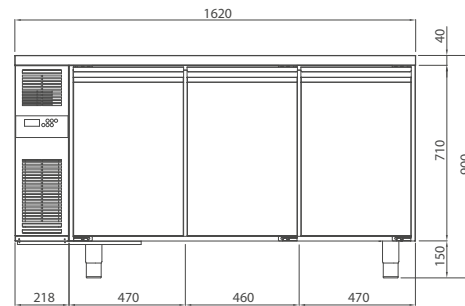

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1620 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	548

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COUSM162TNPR - cod. 06650010: version avec plan de travail arrondi


V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairance espace

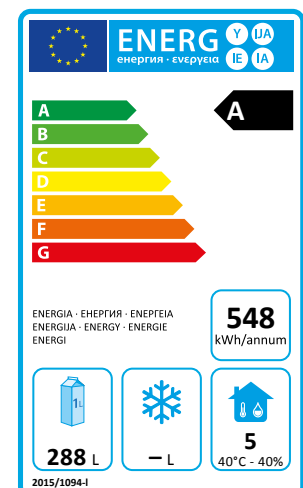

mod. COUSM162TNPA | cod. 06650020
mod. COUSM162TNPRA | cod. 06650030

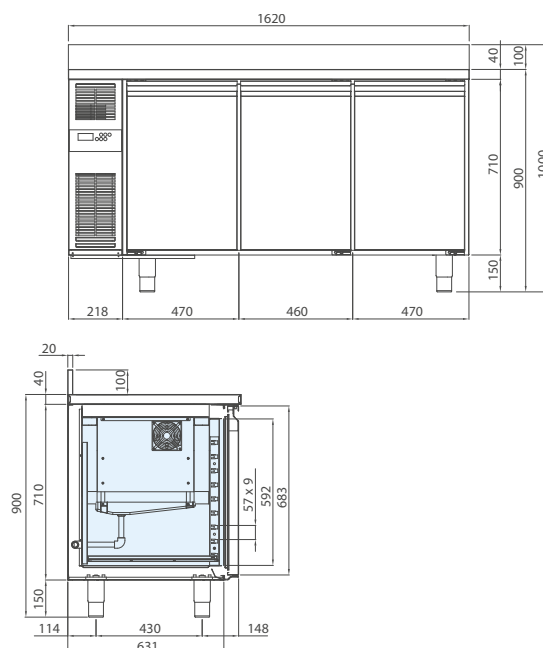

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1620 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	548


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



COUSM162TNPRA - cod. 06650030: version avec plan de travail arrondi
V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

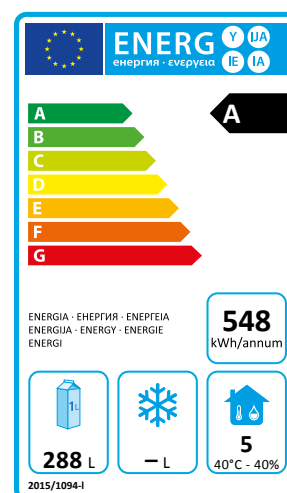

mod. COUSM162TN | cod. 06650040

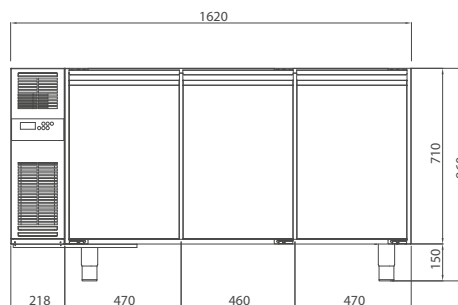

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	1620 x 700 x 860	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	577


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairance espace

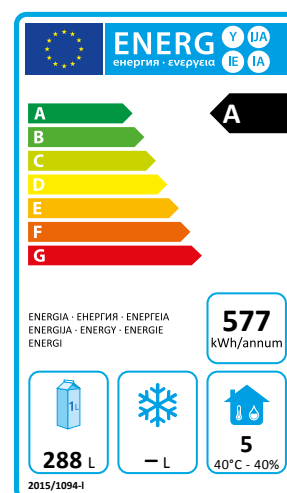

mod. COU220TNP | cod. 06660000

mod. COU220TNPR | cod. 06660010

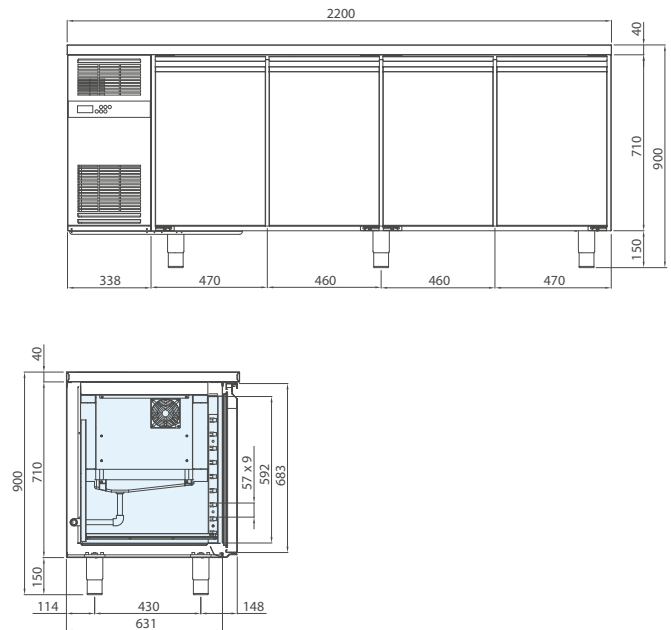

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	694

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU220TNPR - cod. 06660010: version avec plan de travail arrondi

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

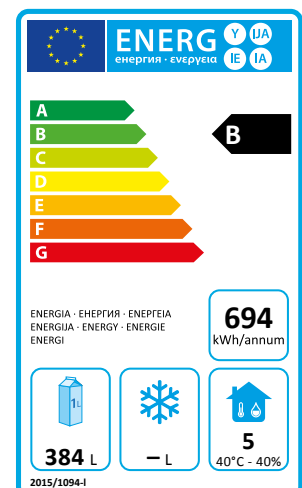

mod. COU220TNPA | cod. 06660020

mod. COU220TNPRA | cod. 06660030

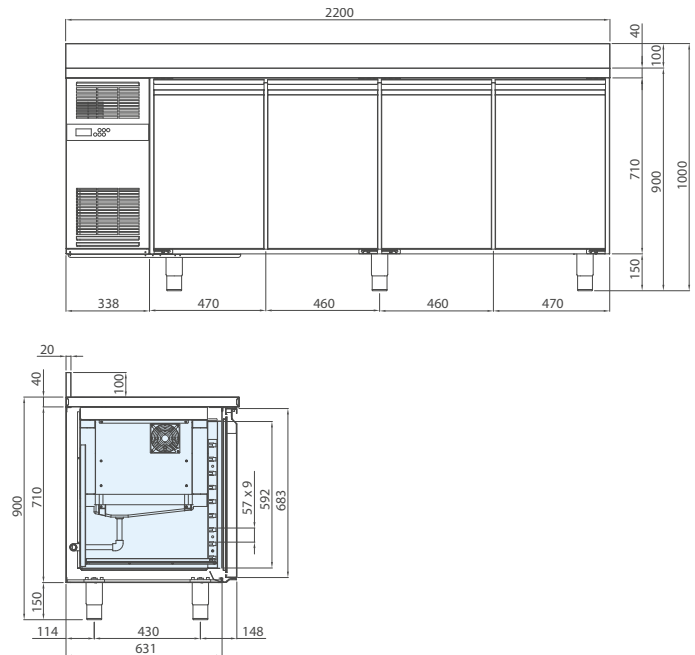

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	694

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU220TNPRA - cod. 06660030: version avec plan de travail arrondi


V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

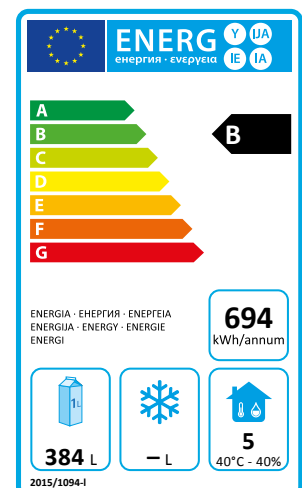

mod. **COU220TN** | cod. 06660040

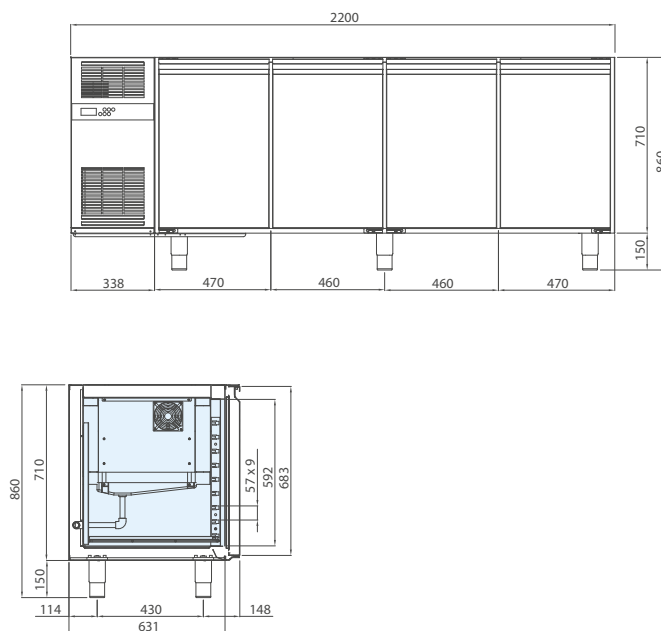

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	730


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

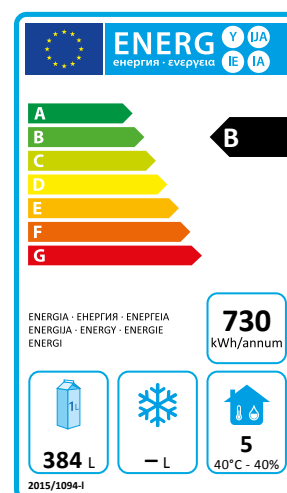

mod. **COU220BTP** | cod. 06665000

mod. **COU220BTPR** | cod. 06665010

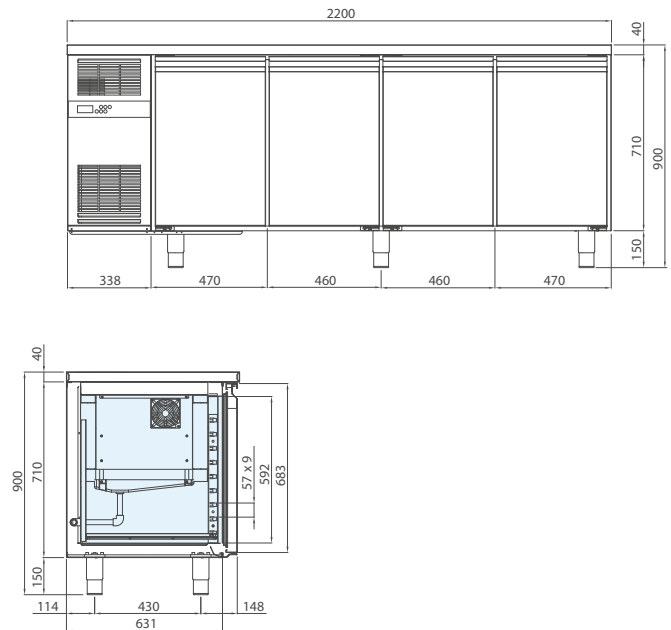

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	E	750	220-240 V / 50 Hz	3760


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU220BTPR - cod. 06665010: version avec plan de travail arrondi


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

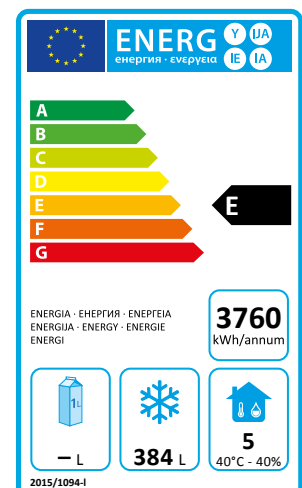

mod. COU220BTPA | cod. 06665020

mod. COU220BTPRA | cod. 06665030

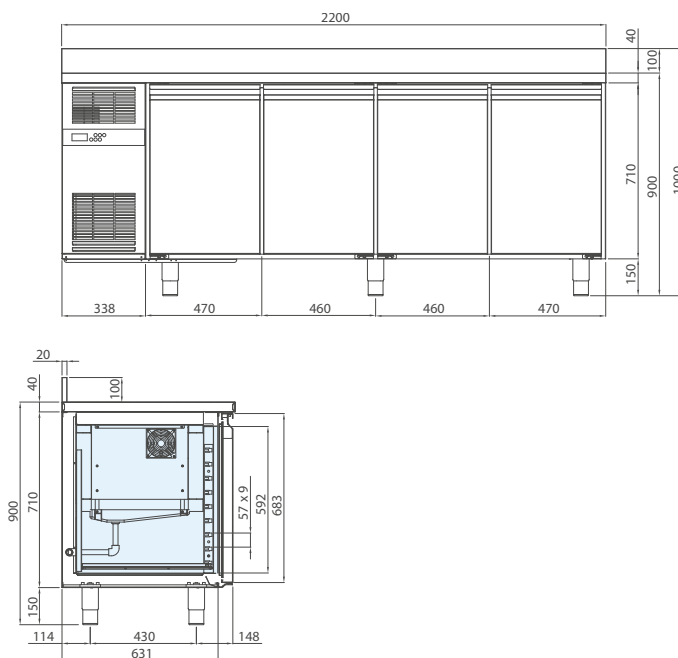

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	E	750	220-240 V / 50 Hz	3760


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur


COU220BTPRA - cod. 06665030: version avec plan de travail arrondi

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

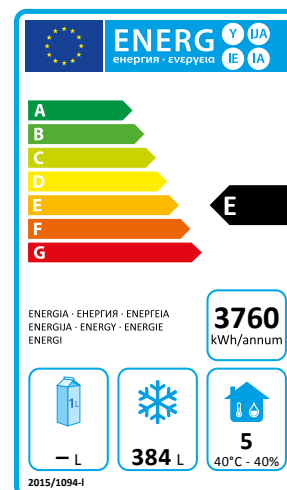

mod. **COU220BT** | cod. 06665040

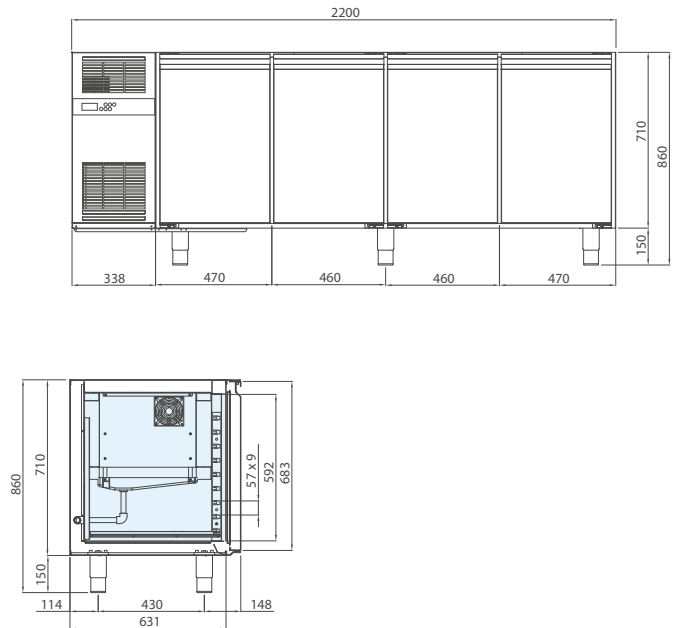

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	2200 x 700 x 860	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	E	750	220-240 V / 50 Hz	3906

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur


ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

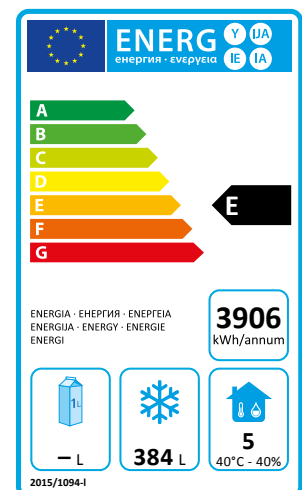

mod. COUSM208TNP | cod. 06670000

mod. COUSM208TNPR | cod. 06670010

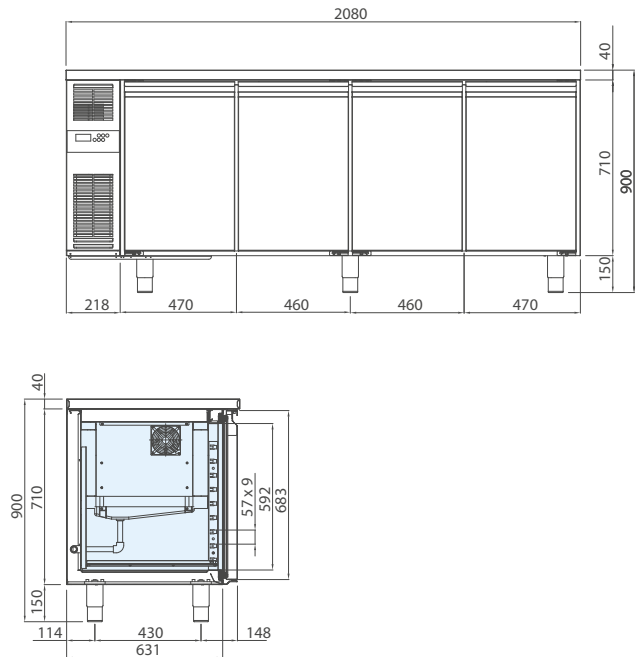

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	2080 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	694

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COUSM208TNPR - cod. 06670010: version avec plan de travail arrondi


V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

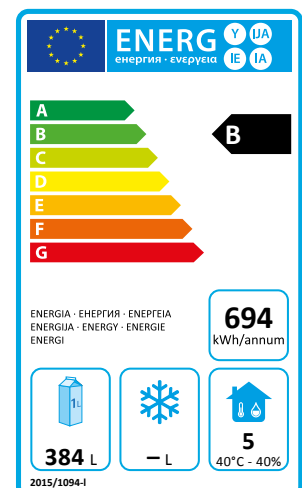

mod. COUSM208TNPA | cod. 06670020
mod. COUSM208TNPRA | cod. 06670030

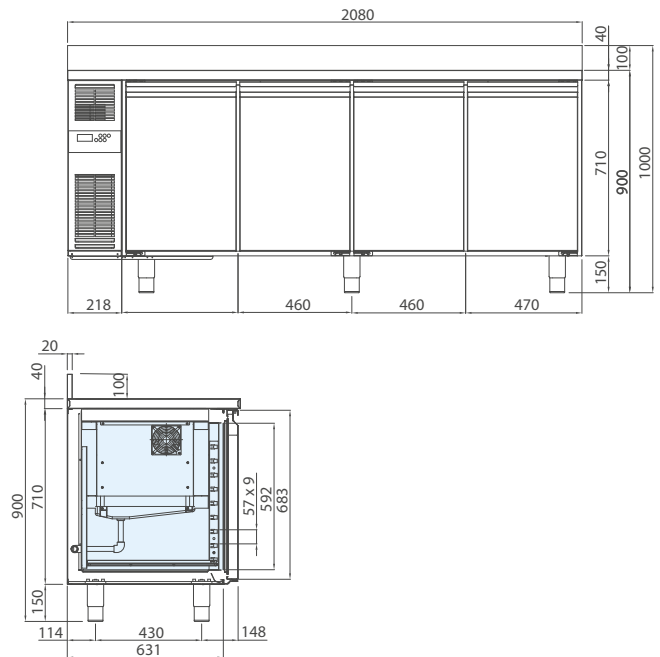

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	2080 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	694


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



COUSM208TNPRA - cod. 06670030: version avec plan de travail arrondi
V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairance espace

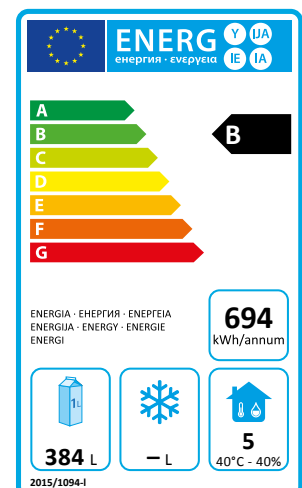

mod. COUSM208TN | cod. 06670040

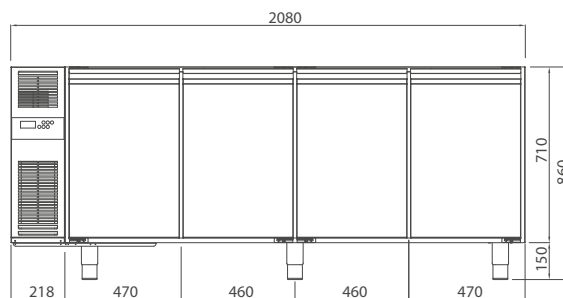

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +8	2080 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	730


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur, en version compacte, à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +8 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +8 °C
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+8COU - cod. 06690010: version avec température de fonctionnement -2 / +8 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox GN 1/1
- Grilles en polyéthylène GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure à clef (pour porte et tiroirs)
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porte vitrée et éclairage espace

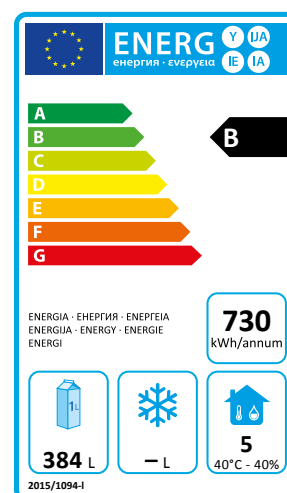

mod. COU1286TNP | cod. 06622000

mod. COU1286TNPR | cod. 06622010

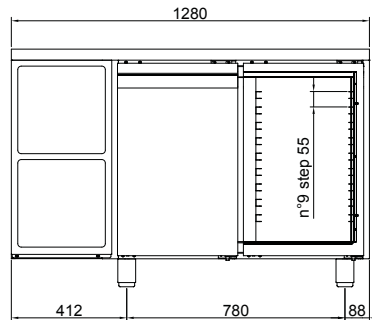

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	328

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU1286TNPR - cod. 06622010: version avec plan de travail arrondi

V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs
(1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

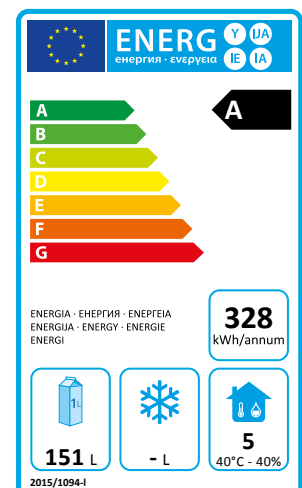

mod. COU1286TNPA | cod. 06622020

mod. COU1286TNPRA | cod. 06622030

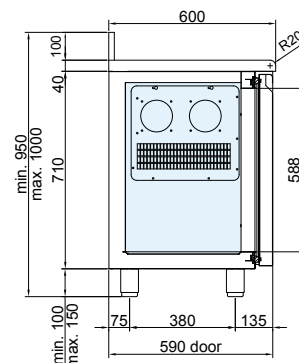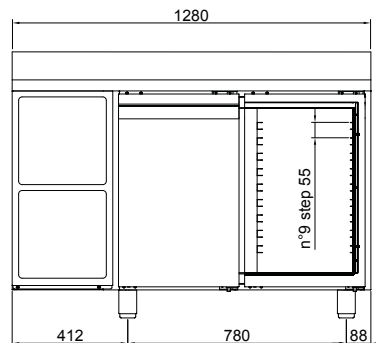

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	328

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU1286TNPRA - cod. 06622030: version avec plan de travail arrondi



V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs
(1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

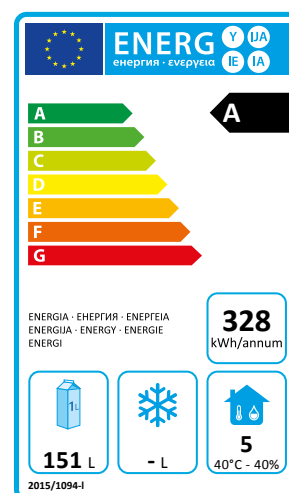

mod. COU1286TN | cod. 06622040

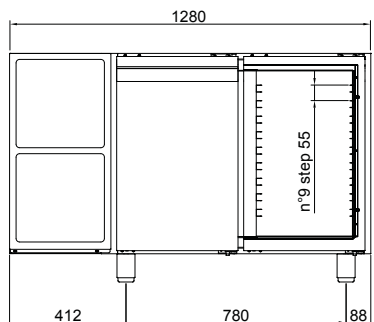

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	1280 x 600 x 860	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	328


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs
(1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

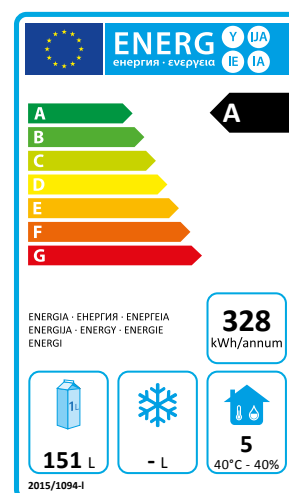

mod. COU1286BTP | cod. 06627000

mod. COU1286BTPR | cod. 06627010

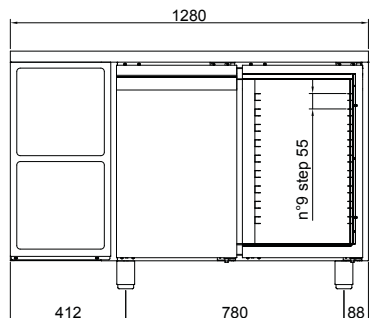

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	C	950	220-240 V / 50 Hz	1572


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU1286BTPR - cod. 06627010: version avec plan de travail arrondi



ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

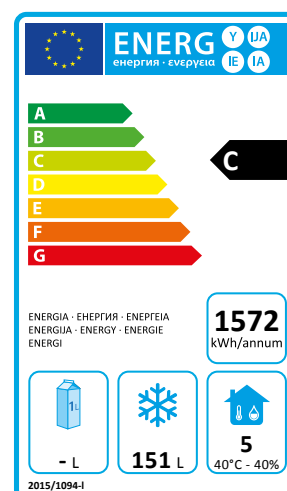

mod. COU1286BTPA | cod. 06627020

mod. COU1286BTPRA | cod. 06627030

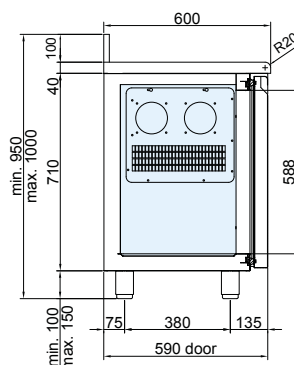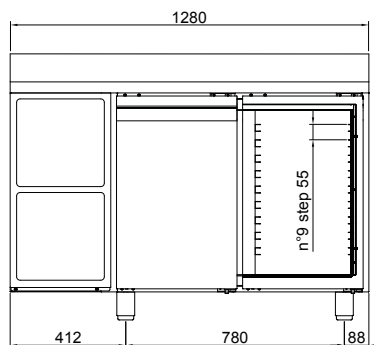

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	C	950	220-240 V / 50 Hz	1572


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



COU1286BTPRA - cod. 06627030: version avec plan de travail arrondi

ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

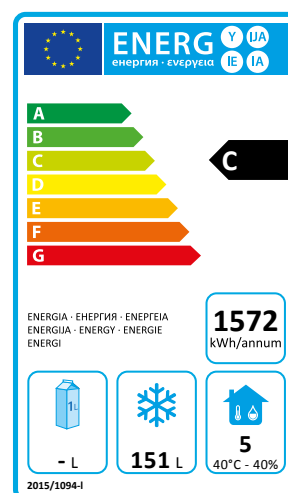

mod. COU1286BT | cod. 06627040

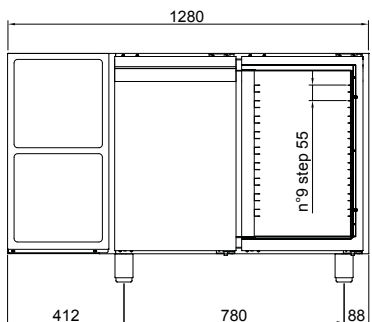

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1280 x 600 x 860	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	C	950	220-240 V / 50 Hz	1572

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

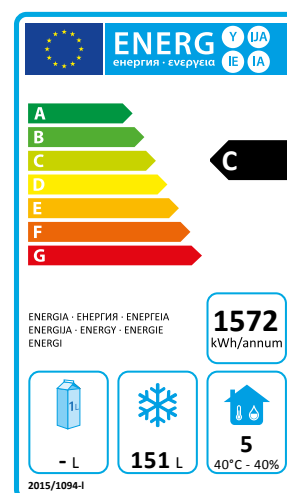

mod. COU1736TNP | cod. 06642000

mod. COU1736TNPR | cod. 06642010

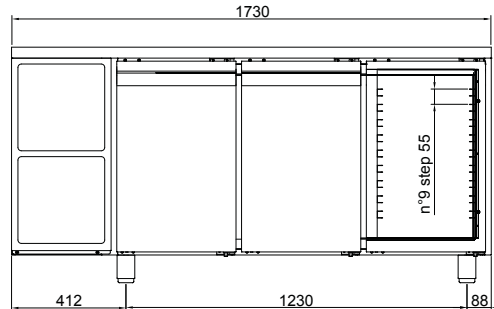

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	1730 x 600 x 900	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	487

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU1736TNPR - cod. 06642010: version avec plan de travail arrondi

V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C


ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

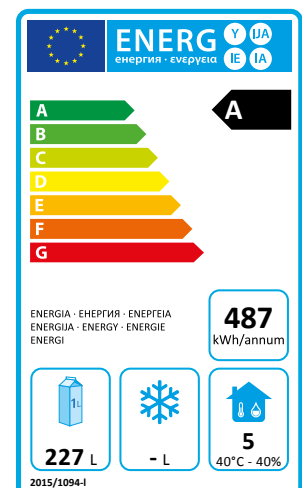

mod. COU1736TNPA | cod. 06642020

mod. COU1736TNPRA | cod. 06642030

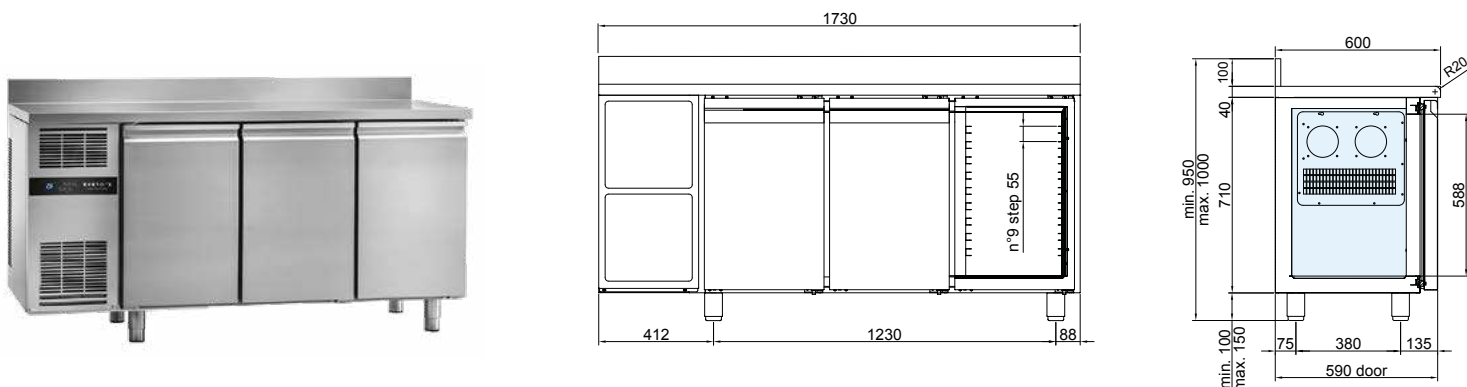

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	1730 x 600 x 900	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	487

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU1736TNPRA - cod. 06642030: version avec plan de travail arrondi


V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

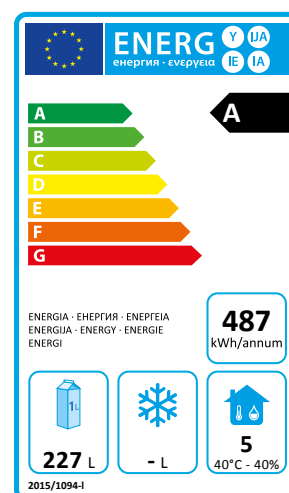

mod. COU1736TN | cod. 06642040

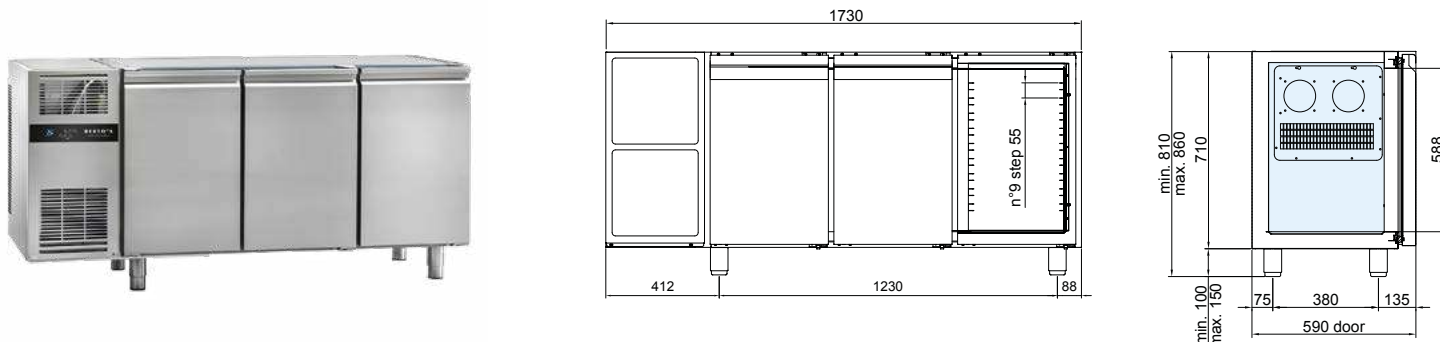

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	1730 x 600 x 860	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	487


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C



ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

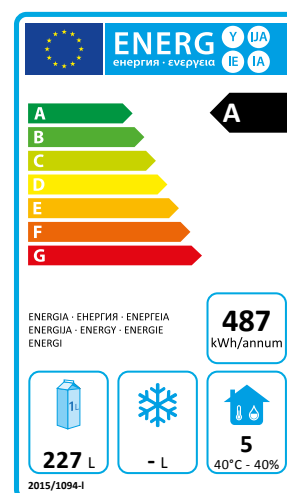

mod. COU1286BTP | cod. 06647000

mod. COU1286BTPR | cod. 06647010

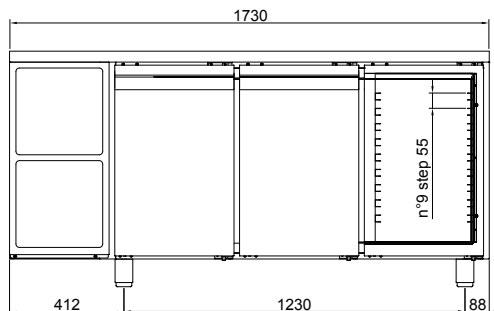

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1730 x 600 x 900	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	D	950	220-240 V / 50 Hz	2038


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU1286BTPR - cod. 06647010: version avec plan de travail arrondi



ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

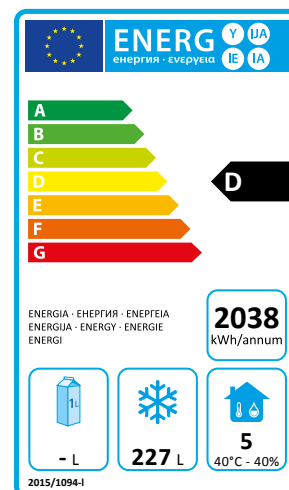

mod. COU1736BTPA | cod. 06647020

mod. COU1736BTPRA | cod. 06647030

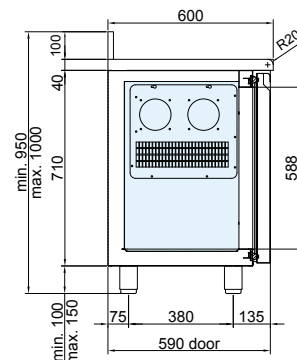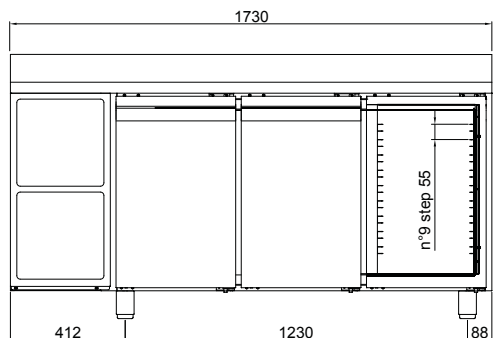

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1730 x 600 x 900	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	D	950	220-240 V / 50 Hz	2038


FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur


COU1736BTPRA - cod. 06647030: version avec plan de travail arrondi

ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

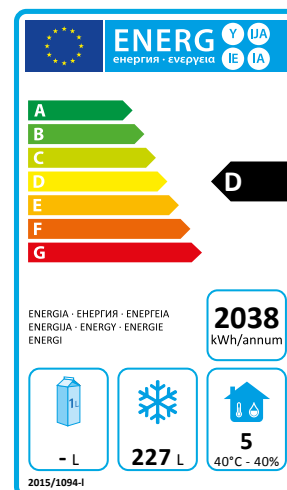

mod. COU1736BT | cod. 06647040

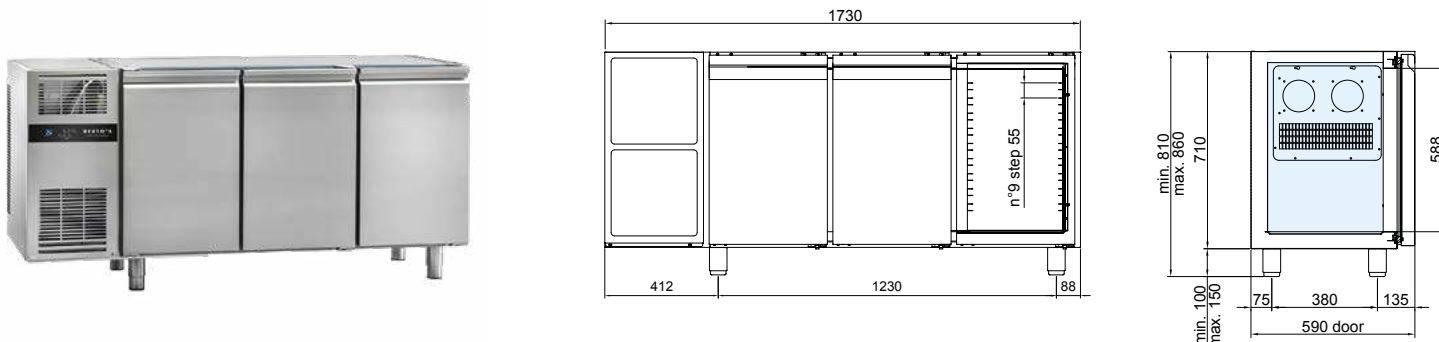

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-18 / -22	1730 x 600 x 860	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	D	950	220-240 V / 50 Hz	2038

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur



ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

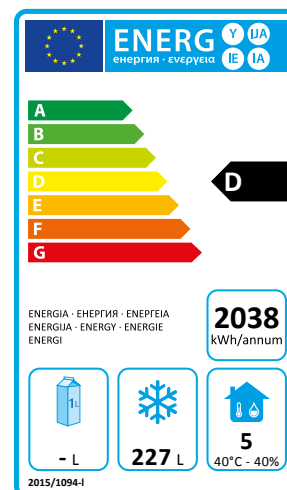

mod. **COU2186TNP** | cod. 06662000

mod. **COU2186TNPR** | cod. 06662010

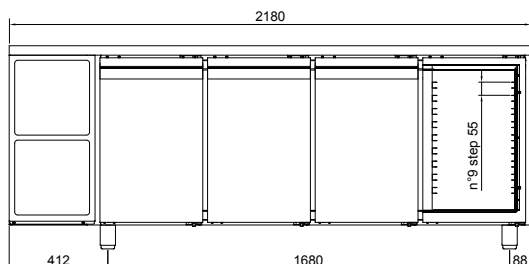

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	2180 x 600 x 900	2220 x 630 x 1100	R290	302	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	623

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU2186TNPR - cod. 06662010: version avec plan de travail arrondi

V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C


ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

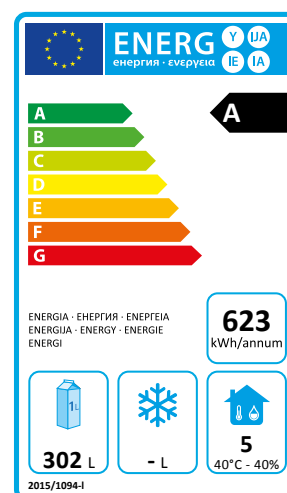

mod. COU2186TNPA | cod. 06662020

mod. COU2186TNPRA | cod. 06662030

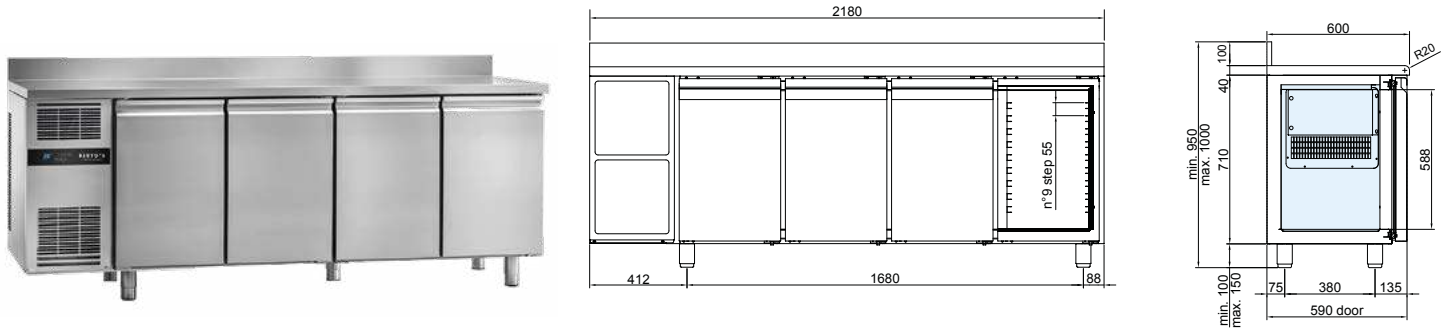

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	2180 x 600 x 900	2220 x 630 x 1100	R290	302	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	623

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU2186TNPRA - cod. 06662030: version avec plan de travail arrondi


V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs
(1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

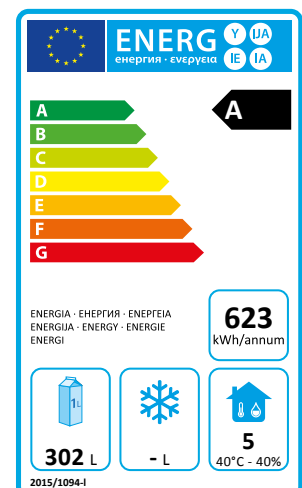

mod. COU2186TN | cod. 06662040

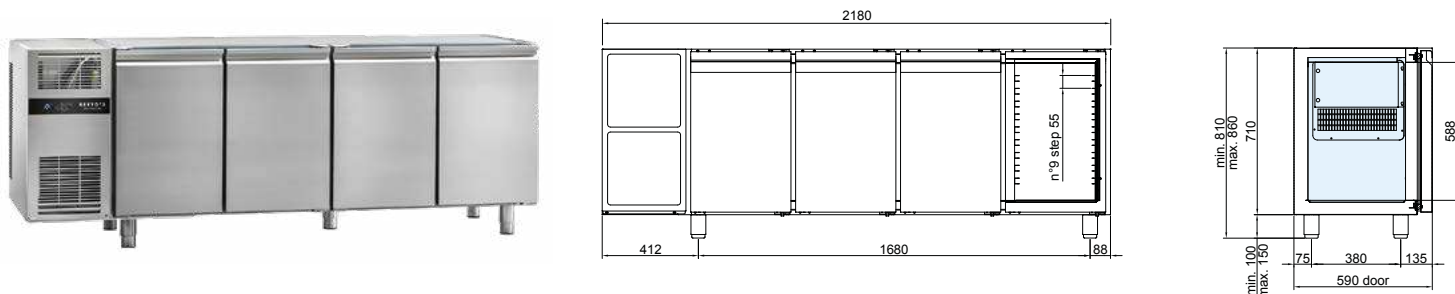

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
0 / +10	2180 x 600 x 860	2220 x 630 x 1100	R290	302	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	623

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée sans plan de travail
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C

ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

