
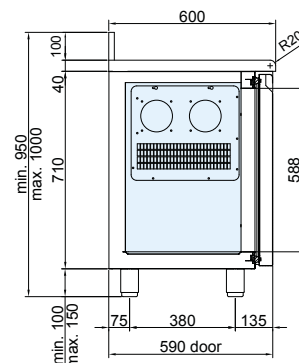


mod. COU1286TNPA | cod. 06622020

mod. COU1286TNPRA | cod. 06622030

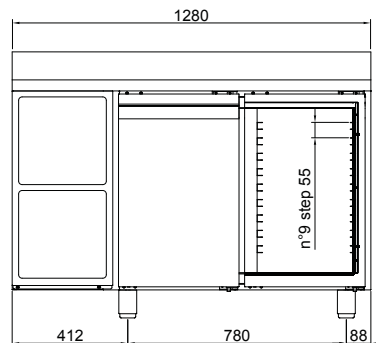

## FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Température disponible (°C) | Dimensions L x P x H (mm) | Dimensions emballage L x P x H (mm) | Gaz réfrigérant | Volume net (L) | Classe climatique | Classe énergétique | Absorption énergétique (W) | Tension d'alimentation | Consom. annuelle (kWh/an) |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 0 / +10                     | 1280 x 600 x 900          | 1320 x 630 x 1100                   | R290            | 151            | 5                 | A                  | 350                        | 220-240 V / 50 Hz      | 328                       |

## FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Groupe monobloc tropicalisé et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Dégivrage automatique par pause du compresseur dans la version 0 / +10 °C
- Dégivrage automatique par résistance électrique dans la version -2 / +10 °C
- Évaporation de l'eau de condensation au moyen d'un serpentin anticorrosion en AISI 316 à faible teneur en carbone
- Dimensions internes grille 430 x 325 mm
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU1286TNPRA - cod. 06622030: version avec plan de travail arrondi

V-2+10COU - cod. 06690280: version avec température de fonctionnement -2 / +10 °C

## ACCESSORI

- Grilles en acier inox 430 x 325 mm
- Grilles en polyéthylène 430 x 325 mm
- Couple glissières en acier inox à "U"
- Couple glissières en acier inox à "L"
- Série de 4/6 roulettes
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

