

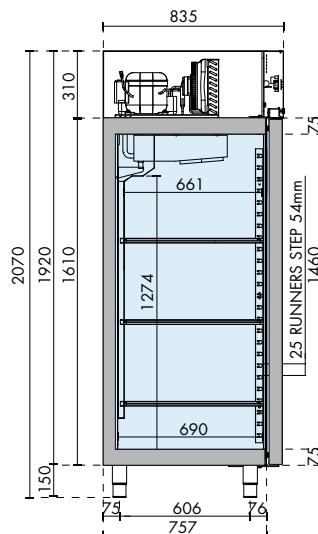


mod. CAB1400TNBT | cod. 06220070

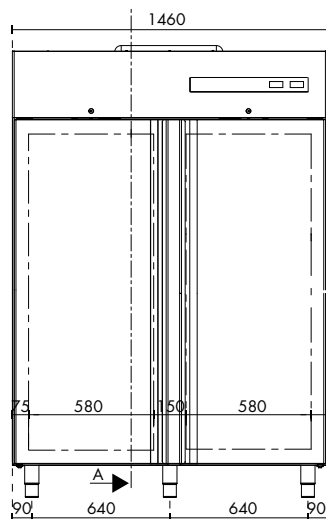

FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible (°C)	Dimensions et poids net L x P x H (mm) - kg	Dimensions emballage et poids L x P x H (mm) - kg	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
-2 / +8 ❄️ -18 / -22	1460 x 875 x 2070 -236kg	1500 x 900 x 2300 -265kg	R290	465 ❄️ 465	5	180 ❄️ 365	220-240 V / 50 Hz	2519

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Armoire réfrigérée mixte à deux compartiments séparés
- Compartiment gauche -2/+8°C et compartiment droit -18/-22°C
- Deux groupes de monoblocs tropicalisés et facilement extractible de la coque, à réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Isolation de 75 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m³
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore (sonde NTC)
- Contrôle du fonctionnement au moyen du panneau numérique tactile
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen d'un échangeur de chaleur en cuivre
- Portes à fermeture automatique et position d'ouverture fixe à 100°
- Charnières à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques facilement amovibles
- Coulisses en U et crémaillères porte-grilles réglables et extractibles
- Angles internes arrondis pour un nettoyage facile et rapide
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- 6 grilles en polyéthylène GN 2/1 de série
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur
- Serrure avec clé et d'une lumière placé sous le tableau de commande

ACCESSOIRES

- Couple glissières en acier inox à U
- Grilles en polyéthylène GN 2/1
- Grilles en acier inox GN 2/1
- Série de 4 roulettes