
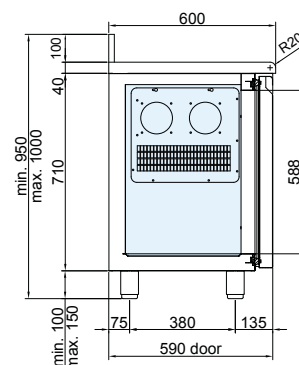


mod. COU1286TNPA | cod. 06622020

mod. COU1286TNPRA | cod. 06622030

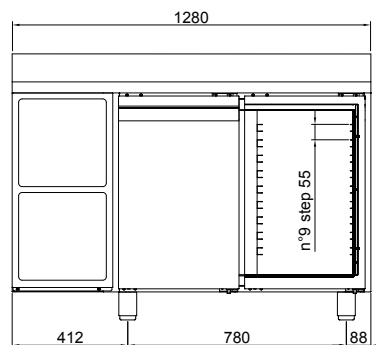

IT SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura disponibile (°C)	Dimensioni L x P x H (mm)	Dimensioni imballo L x P x H (mm)	Gas refrigerante	Volume utile netto (L)	Classe climatica	Classe energetica	Assorbimento energetico (W)	Tensione di alimentazione	Consumo annuo (kWh/anno)
0 / +10	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	328

IT CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

- Tavolo refrigerato con piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con alzata posteriore di h 100 mm
- Costruzione interamente in acciaio. Interno, pareti e porta in acciaio inox AISI 304
- Motore all'interno del vano tecnico
- Gruppo monoblocco tropicalizzato e facilmente rimovibile dalla scocca, a refrigerazione ventilata forzata con gas R290
- Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato HFO ad alta pressione con densità di 42 kg/m³
- Testato con temperatura dell'ambiente di lavoro esterno fino a 43 °C, efficienza equivalente alla classe climatica 5
- Sbrinamento automatico con pausa del compressore nella versione 0 / +10 °C
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica nella versione -2 / +10 °C
- Evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon
- Dimensioni interne griglia 430 x 325 mm
- Cerniere porte con sistema di chiusura automatico
- Guarnizioni magnetiche di porte e cassette facilmente asportabili
- Angoli interni arrotondati e particolari removibili per agevolare la pulizia
- Rilevazione della temperatura mediante sensore Termistore (sonda NTC)
- Evaporatore verniciato per cataforesi con alta resistenza alla corrosione
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza

COU1286TNPRA - cod. 06622030: versione con piano di lavoro raggiato

V-2+10COU - cod. 06690280: versione con temperatura di esercizio -2 / +10 °C

ACCESSORI

- Griglie in acciaio inox 430 x 325 mm
- Griglie in polietilene 430 x 325 mm
- Coppia guide in acciaio inox a U
- Coppia guide in acciaio inox a L
- Kit 4/6 ruote
- Cassettiera con 2 mezzi cassettei
(1/2 + 1/2 - 1/3 + 2/3 - 1/3 + 1/3 + 1/3)

