


mod. COU2186TNPA | cod. 06662020

mod. COU2186TNPRA | cod. 06662030

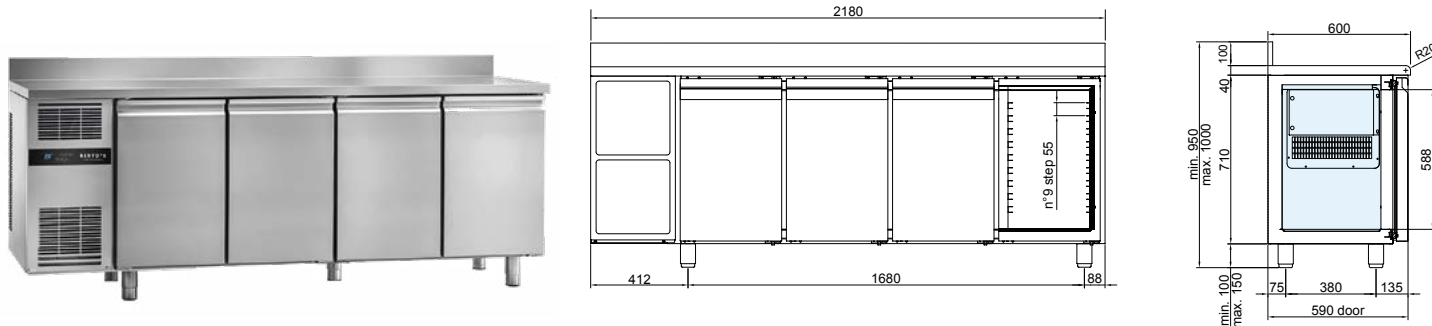

## IT SPECIFICHE TECNICHE

| Temperatura disponibile (°C) | Dimensioni L x P x H (mm) | Dimensioni imballo L x P x H (mm) | Gas refrigerante | Volume utile netto (L) | Classe climatica | Classe energetica | Assorbimento energetico (W) | Tensione di alimentazione | Consumo annuo (kWh/anno) |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>0 / +10</b>               | 2180 x 600 x 900          | 2220 x 630 x 1100                 | R290             | 302                    | 5                | A                 | 350                         | 220-240 V / 50 Hz         | 623                      |

## IT CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

- Tavolo refrigerato con piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con alzata posteriore di h 100 mm
- Costruzione interamente in acciaio. Interno, pareti e porta in acciaio inox AISI 304
- Motore all'interno del vano tecnico
- Gruppo monoblocco tropicalizzato e facilmente rimovibile dalla scocca, a refrigerazione ventilata forzata con gas R290
- Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato HFO ad alta pressione con densità di 42 kg/m<sup>3</sup>
- Testato con temperatura dell'ambiente di lavoro esterno fino a 43 °C, efficienza equivalente alla classe climatica 5
- Sbrinamento automatico con pausa del compressore nella versione 0 / +10 °C
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica nella versione -2 / +10 °C
- Evaporazione dell'acqua di condensa mediante serpentina anticorrosione in AISI 316 low carbon
- Dimensioni interne griglia 430 x 325 mm
- Cerniere porte con sistema di chiusura automatico
- Guarnizioni magnetiche di porte e cassette facilmente asportabili
- Angoli interni arrotondati e particolari removibili per agevolare la pulizia
- Rilevazione della temperatura mediante sensore Termistore (sonda NTC)
- Evaporatore verniciato per cataforesi con alta resistenza alla corrosione
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza

COU2186TNPRA - cod. 06662030: versione con piano di lavoro raggiato

V-2+10COU - cod. 06690280: versione con temperatura di esercizio -2 / +10 °C

## ACCESSORI

- Griglie in acciaio inox 430 x 325 mm
- Griglie in polietilene 430 x 325 mm
- Coppia guide in acciaio inox a U
- Coppia guide in acciaio inox a L
- Kit 4/6 ruote
- Cassettiera con 2 mezzi cassette (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

