


mod. 9SC2P120 | cod. 13385700

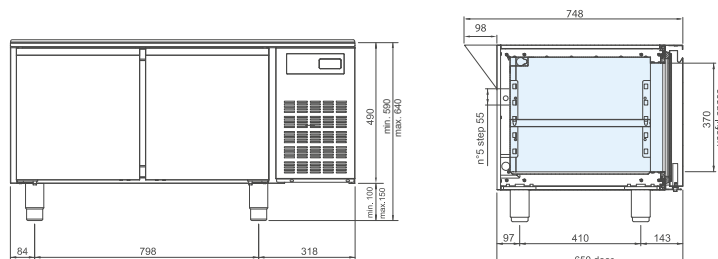

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-15 / -18	1200 x 750 x 610	1240 x 780 x 800	R290	112	5	C	350	220-240 V / 50 Hz	1502

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzona podstawa wspierająca elementy gotowania nastawnego, ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wbudowany w komorę techniczną
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m3
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Kontrola funkcjonowania przy pomocy cyfrowego panelu „touch”
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne przy pomocy elektrycznych rezystancji
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej inox AISI 316L
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy drzwi z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Szuflady są dostępne z teleskopowymi prowadnicami i są całkowicie wyciągalne
- Stopki ze stali nierdzewnej z wysokością regulowaną od 100 do 150 mm

AKCESORIA

- Szuflad ze stali nierdzewnej 1-szuflada
- Szuflad ze stali nierdzewnej 2-szufladowa
- Szuflad ze stali nierdzewnej 1 podwójna szuflada
- Szuflad ze stali nierdzewnej 2 podwójne szuflady
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Para prowadnic ze stali nierdzewnej inox w „U”
- Zestaw 4/6 kół

