



mod. **COU94TNP** | kod. 06600000

mod. **COU94TNPR** | kod. 06600010



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	940 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	416

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU94TNPR - kod. 06600010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

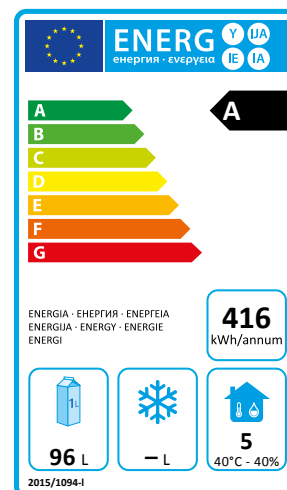

mod. COU94TNPA | kod. 06600020

mod. COU94TNPRA | kod. 06600030



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	940 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	416

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU94TNPRA - kod. 06600030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

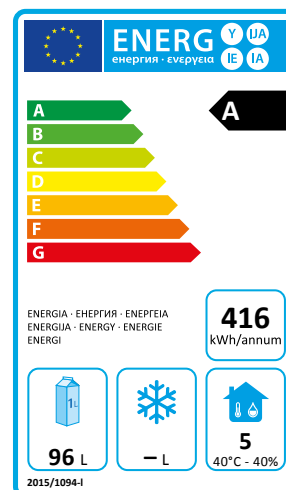

mod. COU94TN | kod. 06600040



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	940 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	438


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

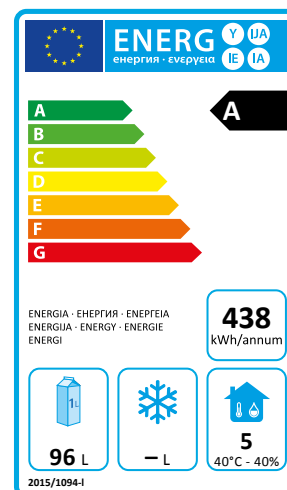

mod. COU94BTP | kod. 06605000

mod. COU94BTPR | kod. 06605010



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	940 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	D	240	220-240 V / 50 Hz	2044


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU94BTPR - kod. 06605010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

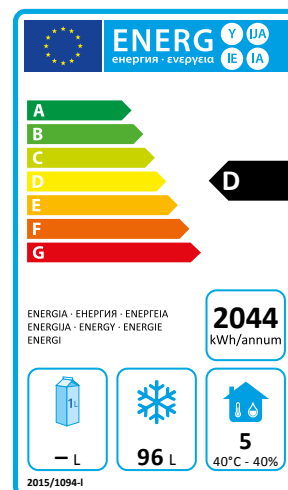

mod. COU94BTPA | kod. 06605020

mod. COU94BTPRA | kod. 06605030



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	940 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	D	240	220-240 V / 50 Hz	2044


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



COU94BTPRA - kod. 06605030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

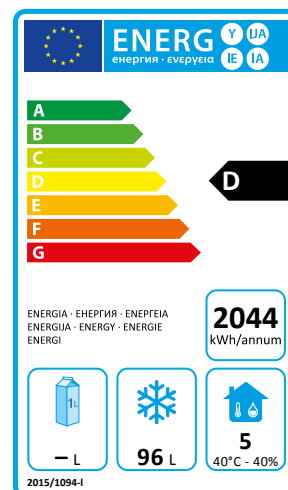

mod. COU94BT | kod. 06605040



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	940 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	E	240	220-240 V / 50 Hz	2248

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

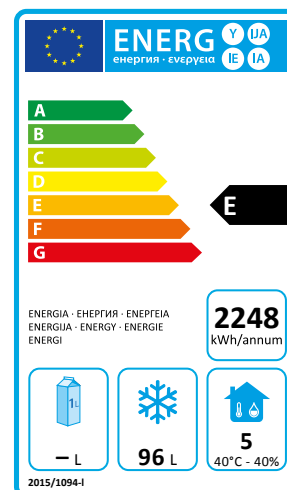

mod. COUSM82TNP | kod. 06610000

mod. COUSM82TNPR | kod. 06610010



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	820 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	416

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM82TNPR - kod. 06610010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

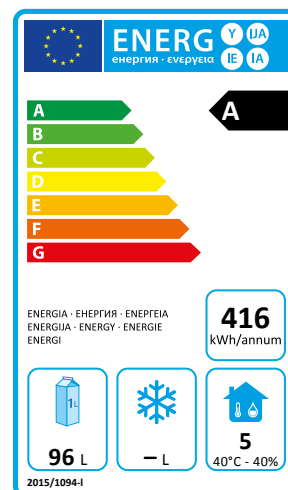

mod. COUSM82TNPA | kod. 06610020

mod. COUSM82TNPRA | kod. 06610030



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	820 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	416

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM82TNPRA - kod. 06610030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

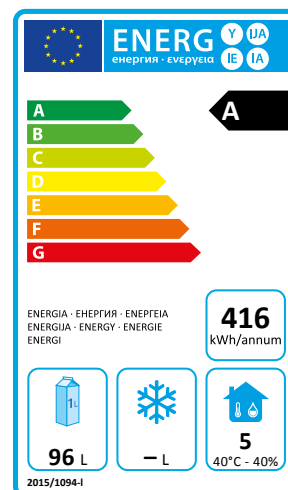

mod. COUSM82TN | kod. 06610040



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	820 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	438


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

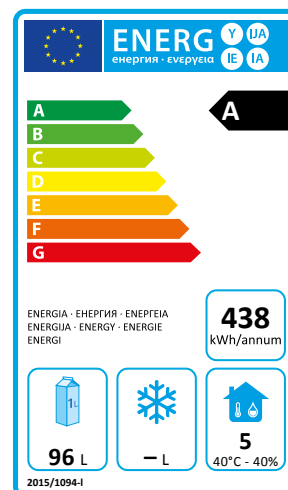

mod. COUSM82BTP | kod. 06615000

mod. COUSM82BTPR | kod. 06615010



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	820 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	D	240	220-240 V / 50 Hz	2044


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM82BTPR - kod. 06615010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

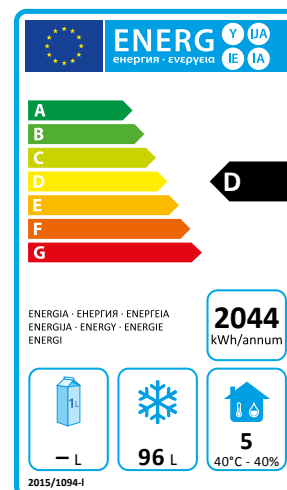

mod. COUSM82BTPA | kod. 06615020

mod. COUSM82BTPRA | kod. 06615030



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	820 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	D	240	220-240 V / 50 Hz	2044


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



COUSM82BTPRA - kod. 06615030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

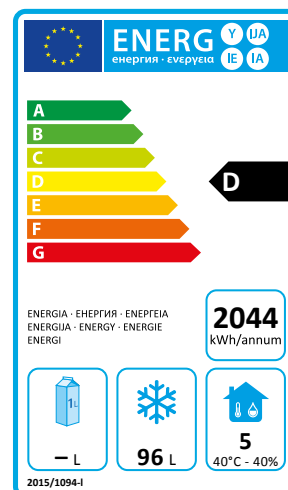

mod. COUSM82BTP | kod. 06615040



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	820 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	96	5	E	240	220-240 V / 50 Hz	2248

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

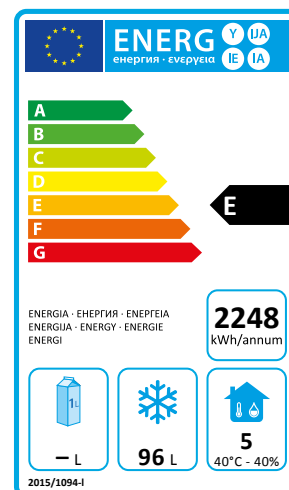

mod. COU128TNP | kod. 06620000

mod. COU128TNPR | kod. 06620010

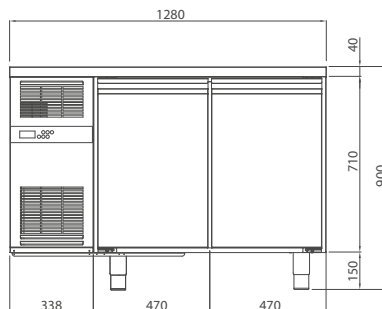

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1280 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	449

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU128TNPR - kod. 06620010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

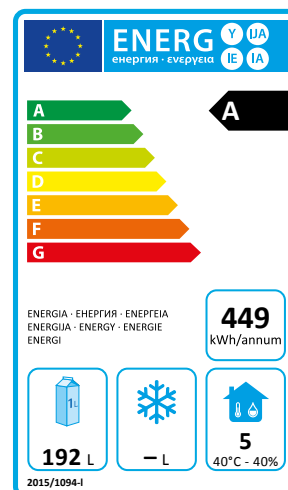

mod. COU128TNPA | kod. 06620020

mod. COU128TNPRA | kod. 06620030

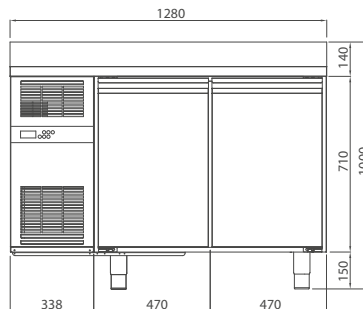

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1280 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	449

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU128TNPRA - kod. 06620030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

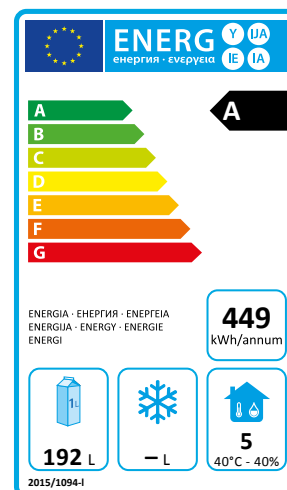

mod. COU128TN | kod. 06620040

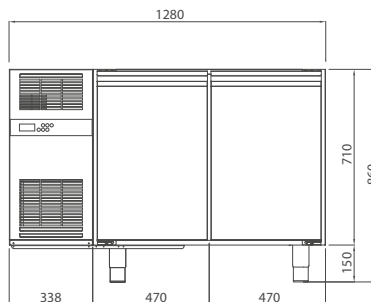

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1280 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	475


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

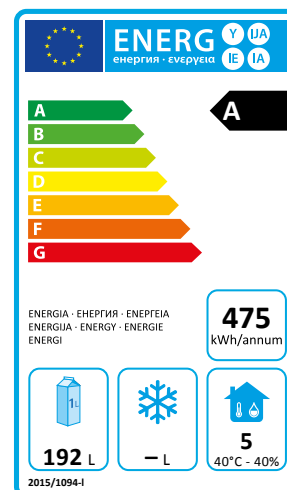

mod. COU128BTP | kod. 06625000

mod. COU128BTPR | kod. 06625010

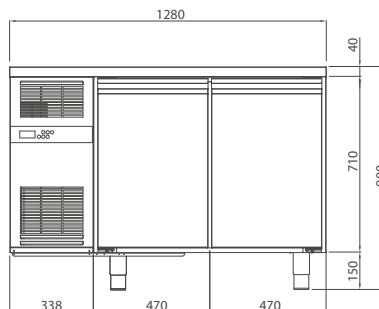

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1280 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	D	490	220-240 V / 50 Hz	2555


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU128BTPR - kod. 06625010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

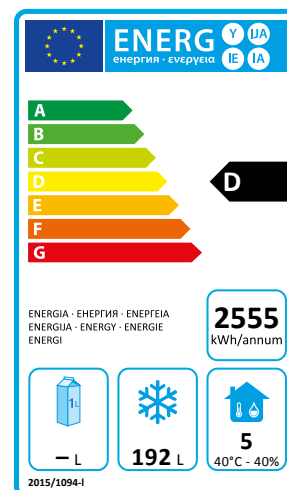

mod. COU128BTPA | kod. 06625020

mod. COU128BTPRA | kod. 06625030

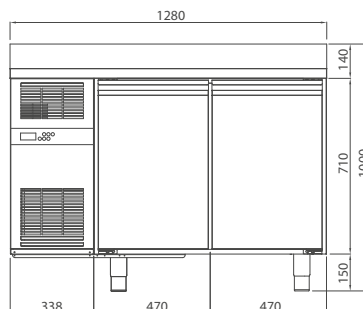

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1280 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	D	490	220-240 V / 50 Hz	2555


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



COU128BTPRA - kod. 06625030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

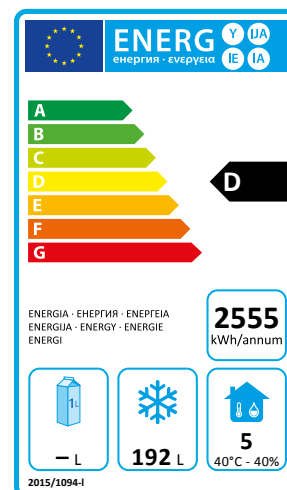

mod. COU128BT | kod. 06625040

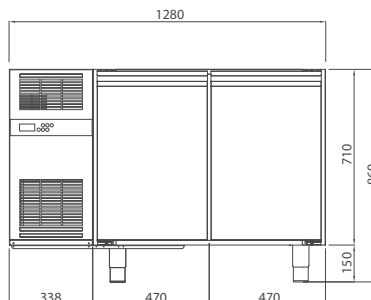

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1280 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	E	490	220-240 V / 50 Hz	2774

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

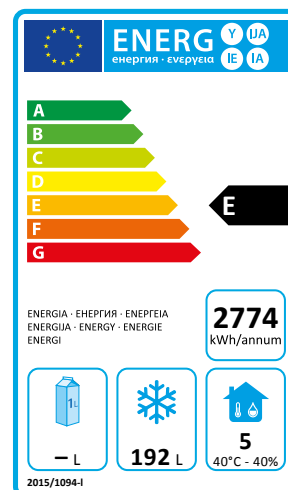

mod. COUSM116TNP | kod. 06630000

mod. COUSM116TNPR | kod. 06630010



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1160 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	449

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM116TNPR - kod. 06630010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

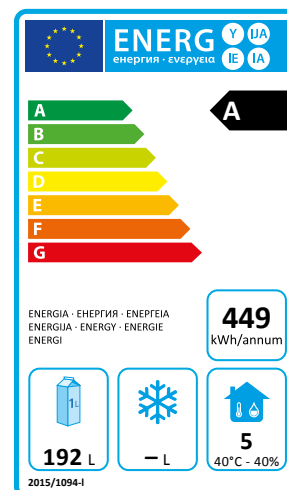

mod. COUSM116TNPA | cod. 06630020

mod. COUSM116TNPRA | cod. 06630030

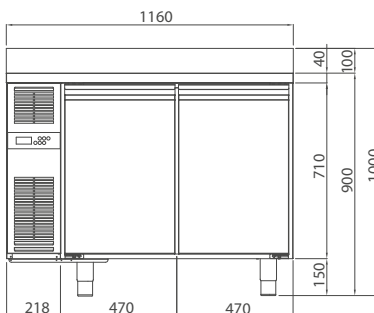

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1160 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	449

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM116TNPRA - kod. 06630030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

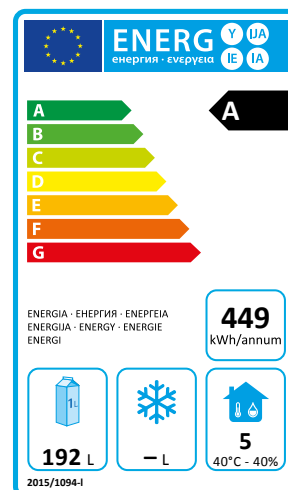

mod. COUSM116TN | kod. 06630040



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1160 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	475


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szkłane drzwi i oświetlenie

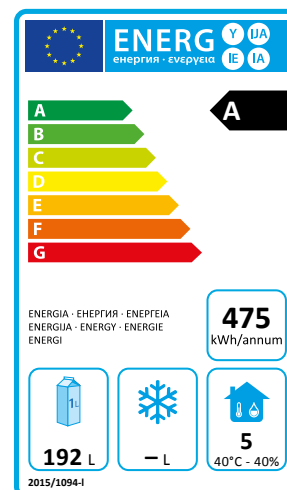

mod. COUSM116BTP | kod. 06635000

mod. COUSM116BTPR | kod. 06635010



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1160 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	D	490	220-240 V / 50 Hz	2555


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM116BTPR - kod. 06635010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą


AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

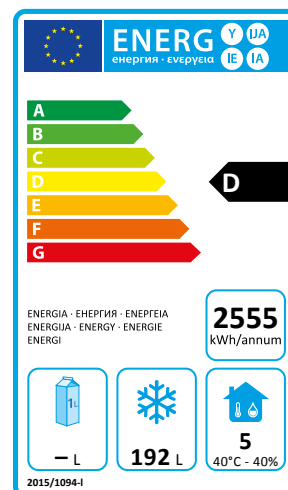

mod. COUSM116BTPA | kod. 06635020

mod. COUSM116BTPRA | kod. 06635030

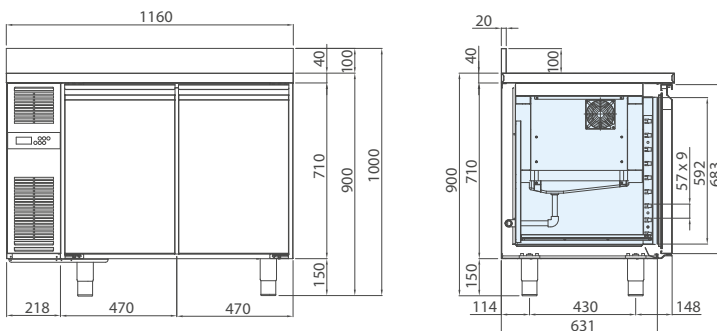

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1160 x 700 x 900	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	D	490	220-240 V / 50 Hz	2555


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



COUSM116BTPRA - kod. 06635030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

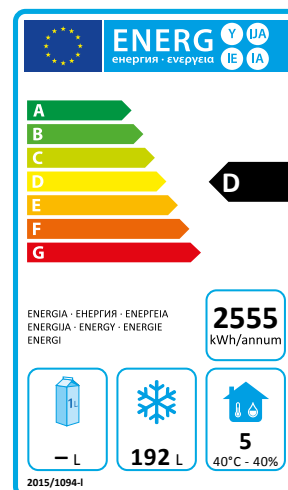

mod. COUSM116BT | kod. 06635040



PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1160 x 700 x 860	1370 x 750 x 1100	R290	192	5	E	490	220-240 V / 50 Hz	2774

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

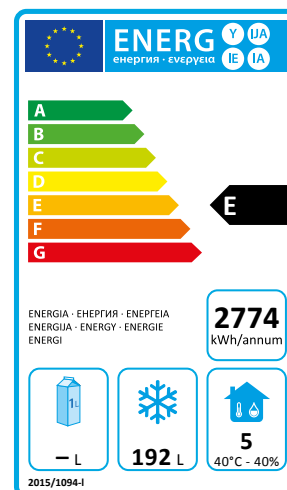

mod. COU174TNP | kod. 06640000

mod. COU174TNPR | kod. 06640010

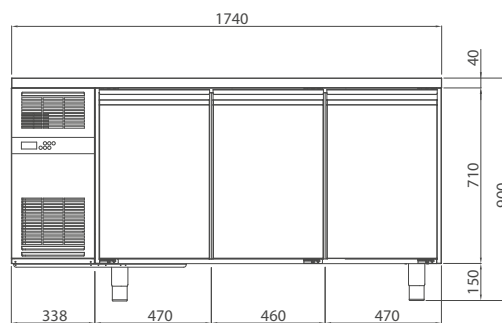

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1740 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	548

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU174TNPR - kod. 06640010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C


AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

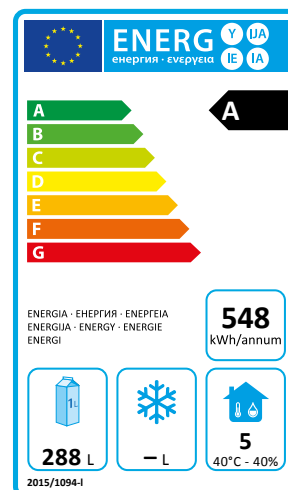

mod. COU174TNPA | kod. 06640020

mod. COU174TNPRA | kod. 06640030

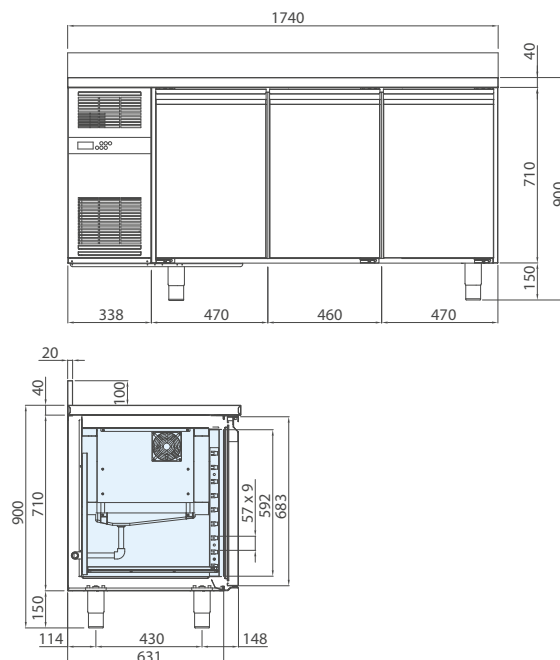

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1740 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	548

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU174TNPRA - kod. 06640030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

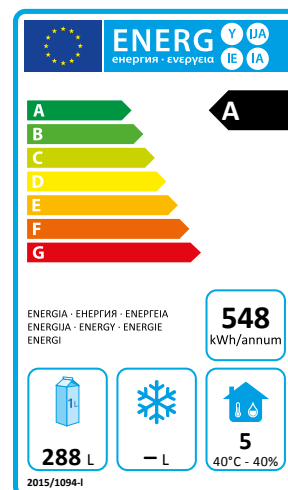

mod. COU174TN | kod. 06640040

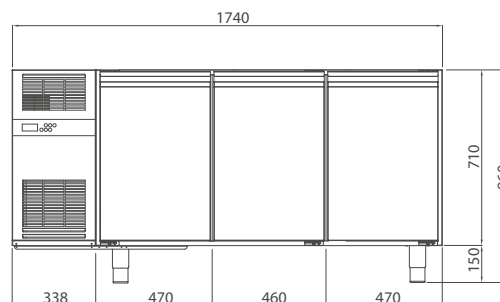

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1740 x 700 x 860	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	577


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

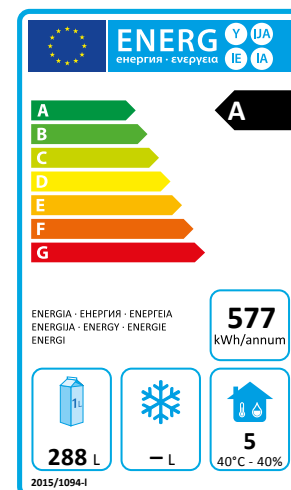

mod. COU174BTP | kod. 06645040

mod. COU174BTPR | kod. 06645010

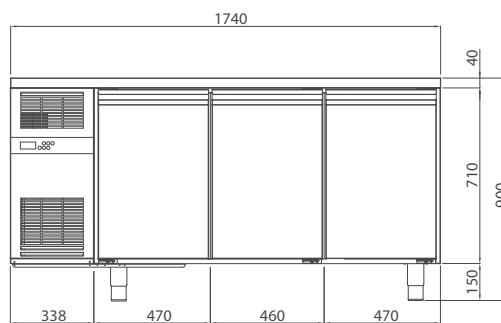

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1740 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	E	570	220-240 V / 50 Hz	3376


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU174BTPR - kod. 06645010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą


AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

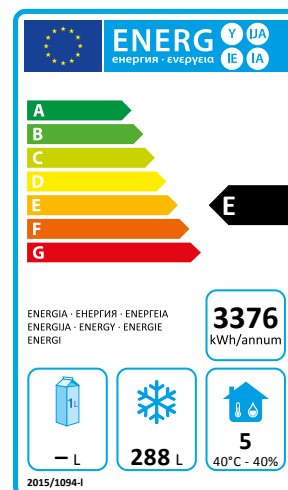

mod. COU174BTPA | kod. 06645020

mod. COU174BTPRA | kod. 06645030

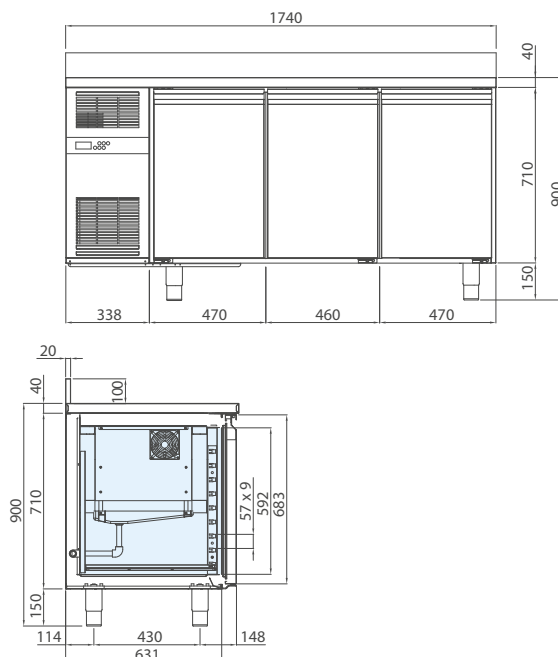

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1740 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	E	570	220-240 V / 50 Hz	3376


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



COU174BTPRA - kod. 06645030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

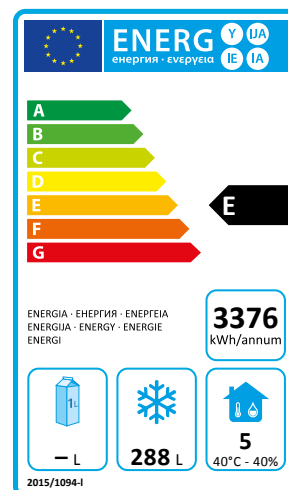

mod. COU174BT | kod. 06645000

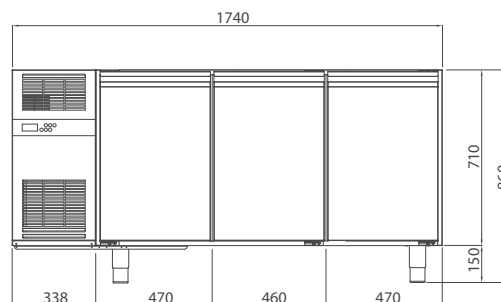

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1740 x 700 x 860	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	E	570	220-240 V / 50 Hz	3444

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

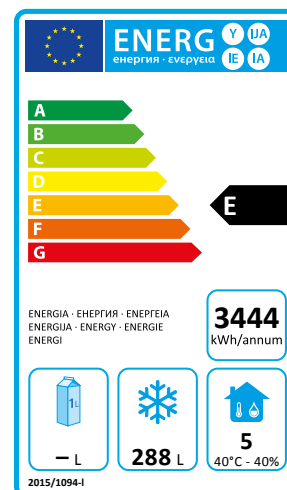

mod. COUSM162TNP | kod. 06650000

mod. COUSM162TNPR | kod. 06650010

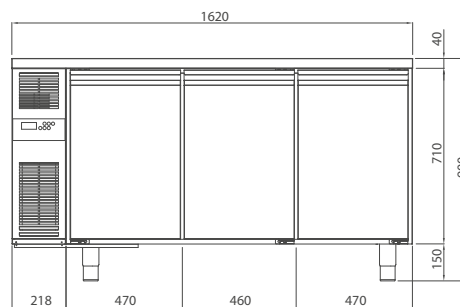

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1620 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	548

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM162TNPR - kod. 06650010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą


V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

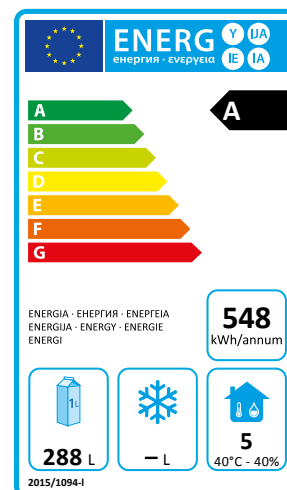

mod. COUSM162TNPA | kod. 06650020
mod. COUSM162TNPRA | kod. 06650030

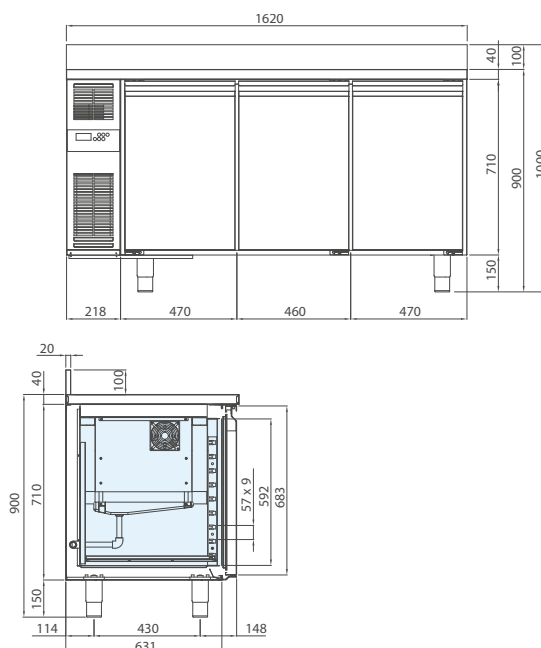

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1620 x 700 x 900	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	548

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM162TNPRA - kod. 06650030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

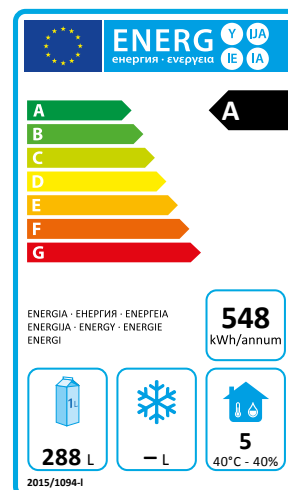

mod. COUSM162TN | kod. 06650040

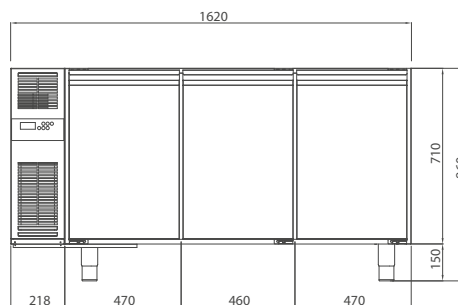

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	1620 x 700 x 860	1800 x 750 x 1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	577


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

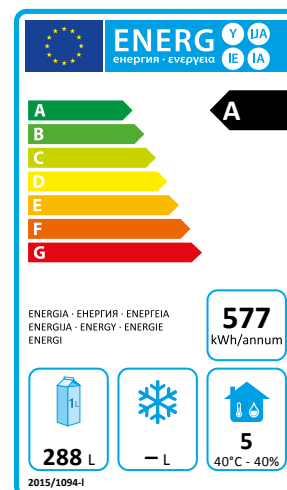

mod. COU220TNP | kod. 06660000

mod. COU220TNPR | kod. 06660010

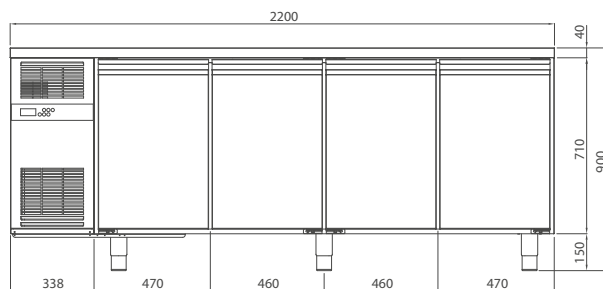

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	694

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU220TNPR - kod. 06660010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C


AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

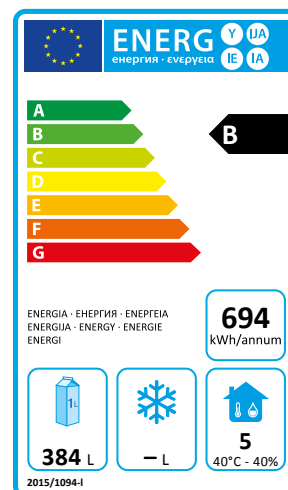

mod. COU220TNPA | kod. 06660020

mod. COU220TNPRA | kod. 06660030

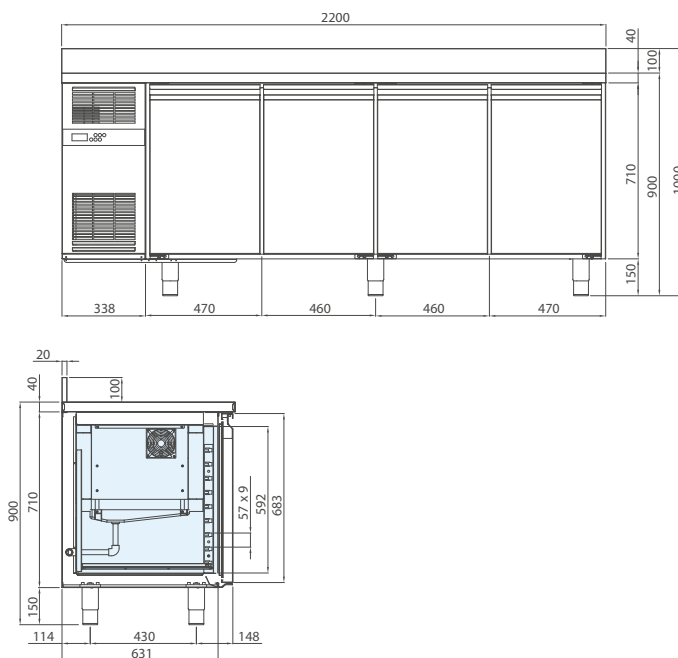

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	694

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU220TNPRA - kod. 06660030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą


V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

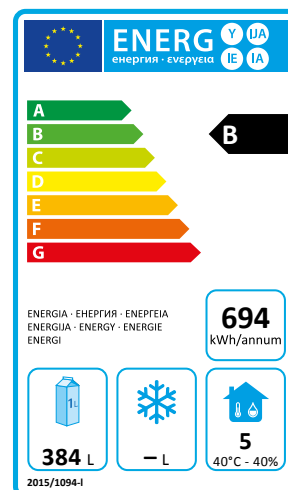

mod. COU220TN | kod. 06660040

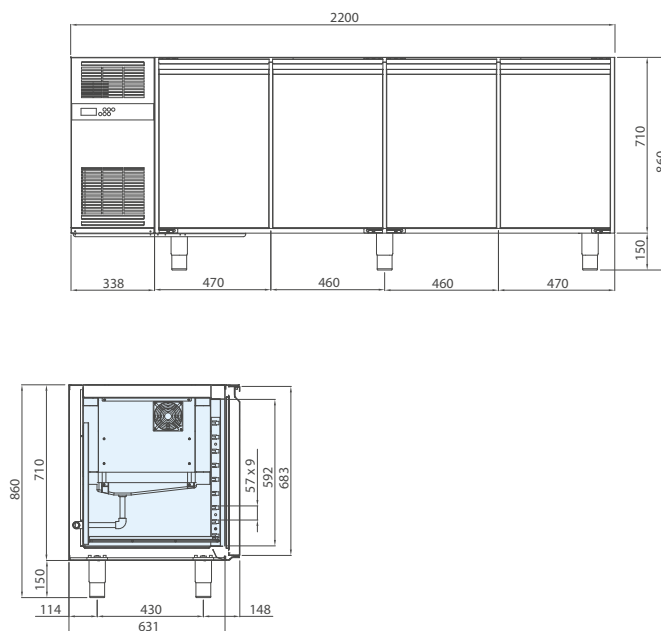

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	730


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+8COU - kod. 06690010: wersji z temperaturą roboczą -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

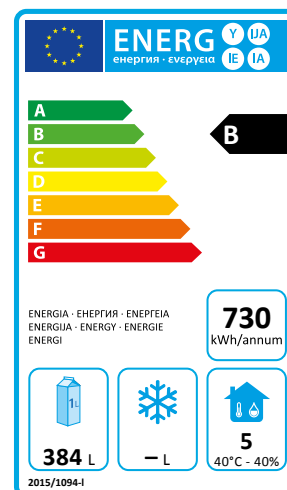

mod. COU220BTP | kod. 06665000

mod. COU220BTPR | kod. 06665010

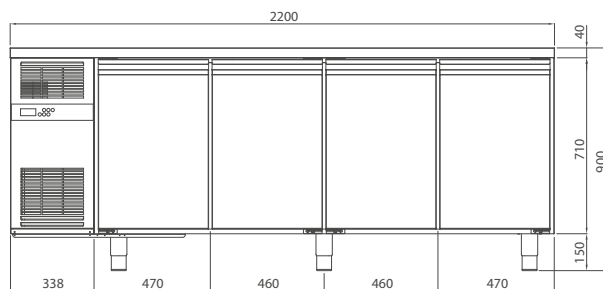

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	E	750	220-240 V / 50 Hz	3760


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU220BTPR - kod. 06665010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą


AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

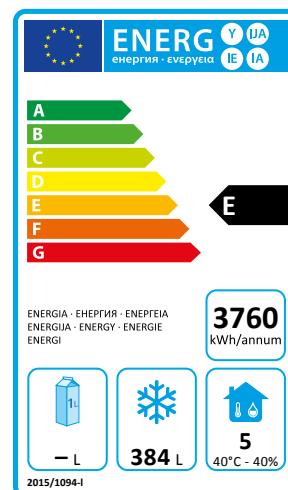

mod. COU220BTPA | kod. 06665020

mod. COU220BTPRA | kod. 06665030

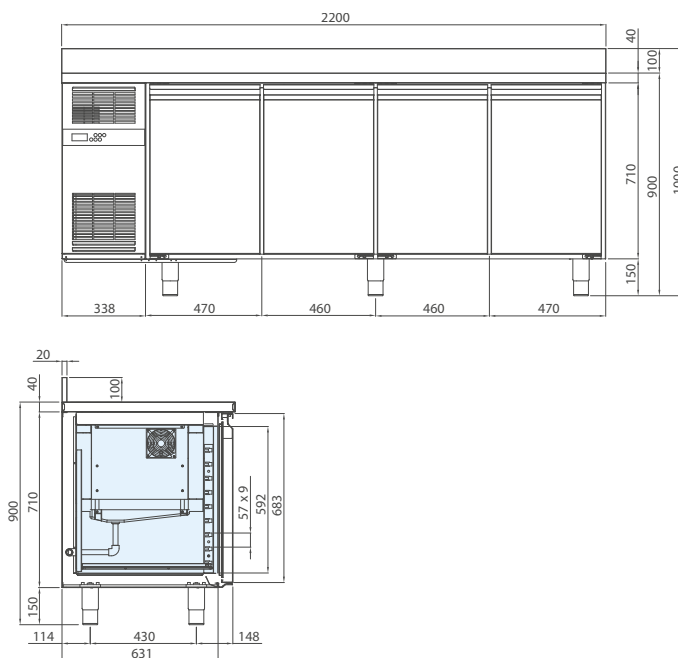

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	2200 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	E	750	220-240 V / 50 Hz	3760


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością


COU220BTPRA - kod. 06665030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Zbiornik zlewu nad komorą silnika
- Neutralna szuflada nad komorą silnika
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

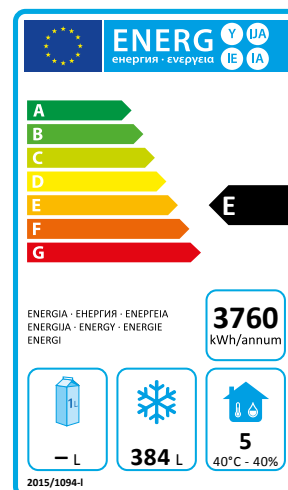

mod. COU220BT | kod. 06665040

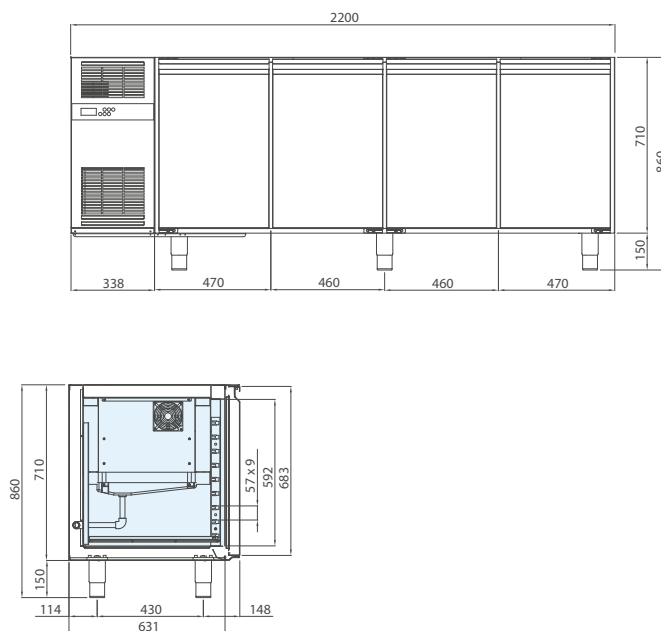

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	2200 x 700 x 860	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	E	750	220-240 V / 50 Hz	3906

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

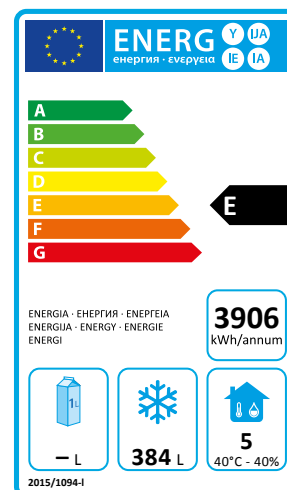

mod. COUSM208TNP | kod. 06670000

mod. COUSM208TNPR | kod. 06670010

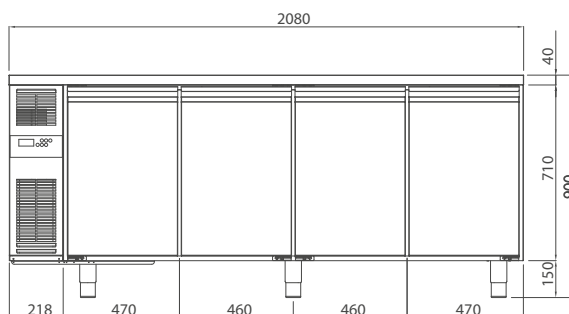

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	2080 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	694

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM208TNPR - kod. 06670010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą


V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

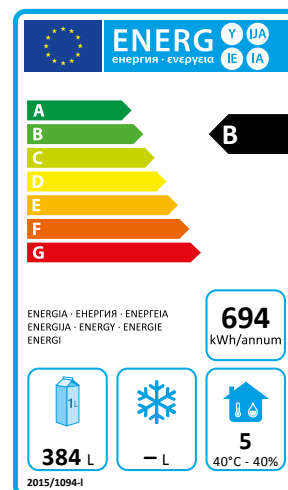

mod. COUSM208TNPA | kod. 06670020
mod. COUSM208TNPRA | kod. 06670030

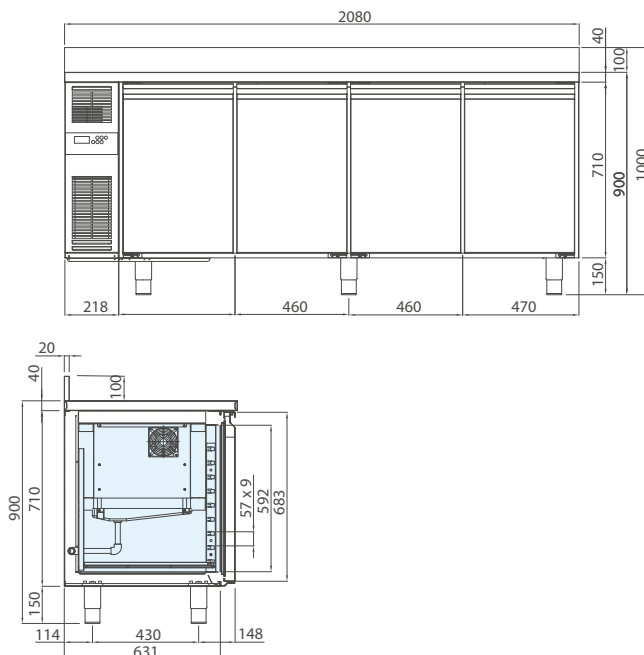

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	2080 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	694

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COUSM208TNPRA - kod. 06670030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

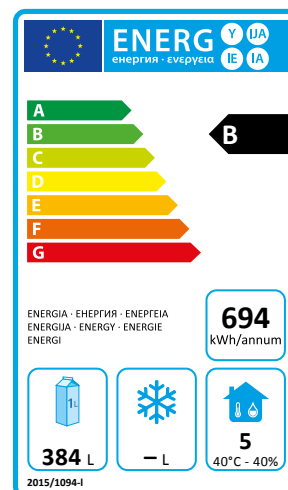

mod. COUSM208TN | kod. 06670040

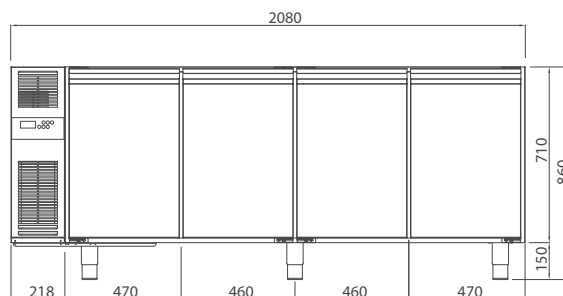

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +8	2080 x 700 x 900	2300 x 750 x 1100	R290	384	5	B	328	220-240 V / 50 Hz	730


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik w wersji kompaktowej, wewnątrz komory technicznej
- Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +8 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +8 °C
- Automatyczne odparowywanie wody kondensatu przy pomocy miedzianego wymiennika ciepła
- Wymiary wewnętrzne GN 1/1
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+8COU - код 06690010: версии с рабочей температурой -2 / +8 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszty z polietylenu GN 1/1
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Zestaw 4/6 kół
- Zamek z kluczami (do drzwi i szuflad)
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Szklane drzwi i oświetlenie

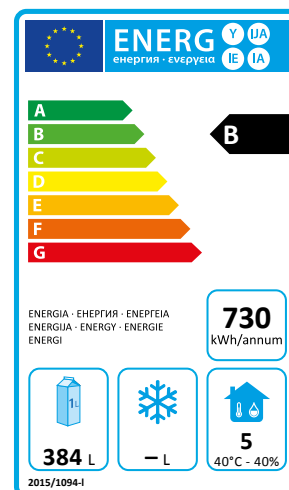

mod. COU1286TNP | kod. 06622000

mod. COU1286TNPR | kod. 06622010

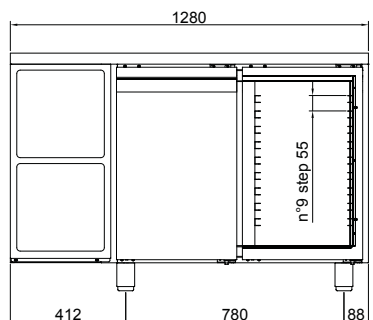

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	328

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne ruszty 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU1286TNPR - kod. 06622010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2/+10COU - kod. 06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

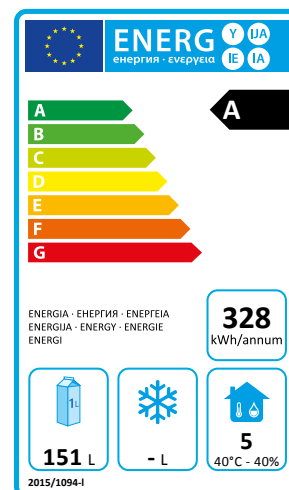

mod. COU1286TNPA | kod. 06622020

mod. COU1286TNPRA | kod. 06622030

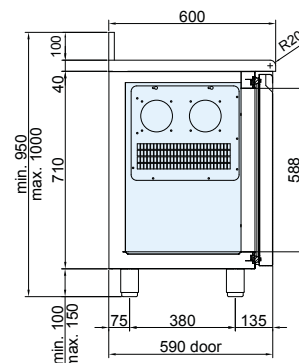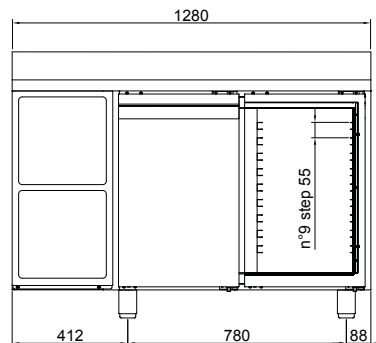

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	328

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU1286TNPRA - kod. 06622030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



V-2/+10COU - kod. 06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

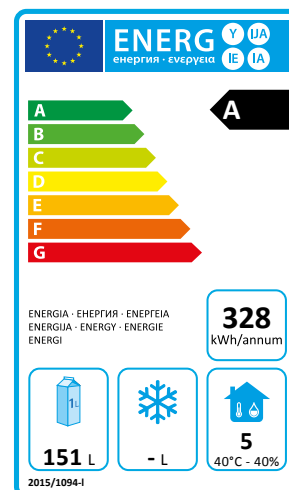

mod. COU1286TN | kod. 06622040

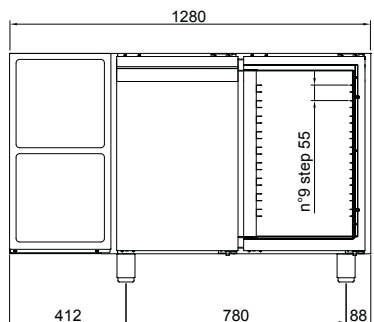

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	1280 x 600 x 860	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	328


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+10COU - kod.06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

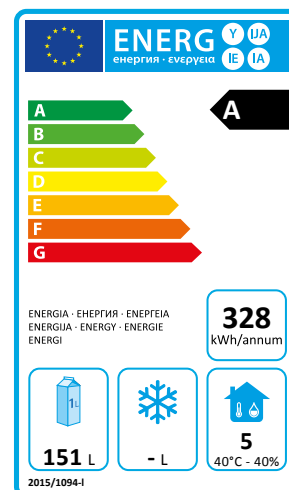

mod. COU1286BTP | kod. 06627000

mod. COU1286BTPR | kod. 06627010

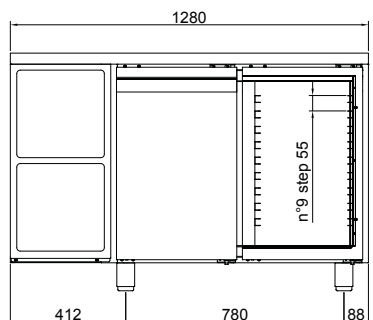

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	C	950	220-240 V / 50 Hz	1572


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU1286BTPR - kod. 06627010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

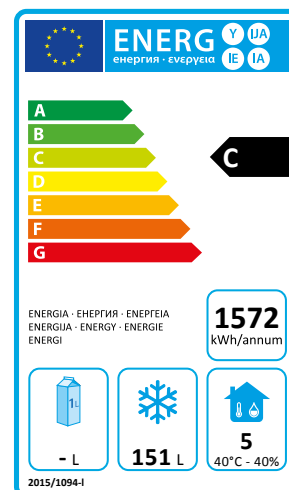

mod. COU1286BTPA | kod. 06627020

mod. COU1286BTPRA | kod. 06627030

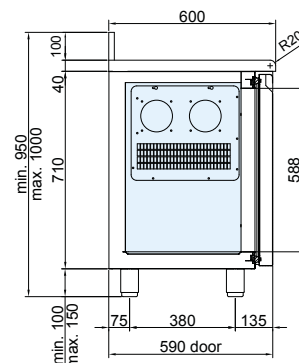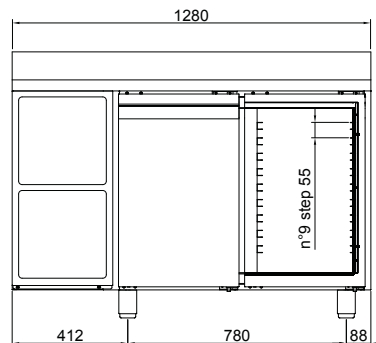

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1280 x 600 x 900	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	C	950	220-240 V / 50 Hz	1572


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



COU1286BTPRA - kod. 06627030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

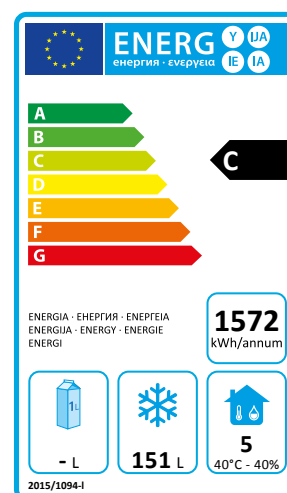

mod. COU1286BT | kod. 06627040

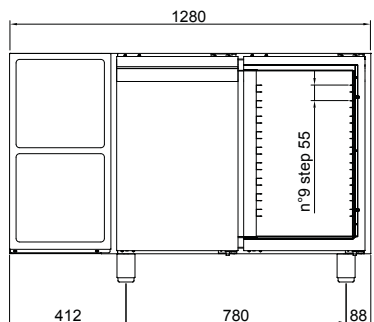

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1280 x 600 x 860	1320 x 630 x 1100	R290	151	5	C	950	220-240 V / 50 Hz	1572

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne ruszty 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

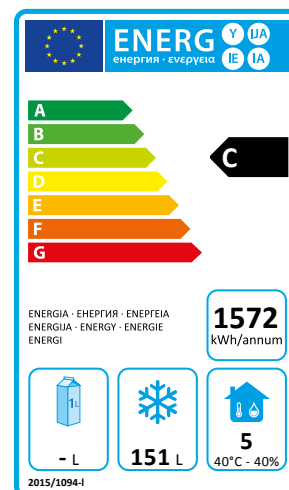

mod. COU1736TNP | kod. 06642000

mod. COU1736TNPR | kod. 06642010

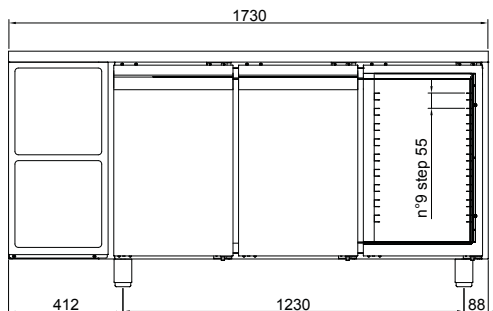

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	1730 x 600 x 900	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	487

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU1736TNPR - kod. 06642010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2+10COU - kod. 06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

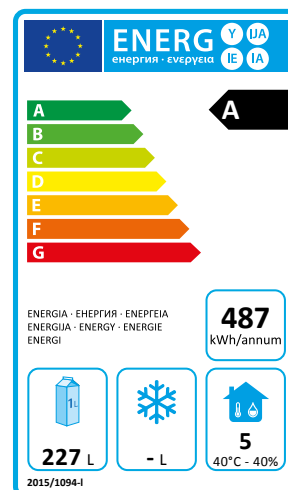

mod. COU1736TNPA | kod. 06642020

mod. COU1736TNPRA | kod. 06642030

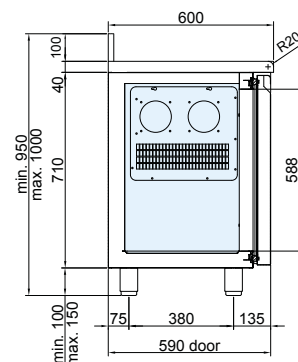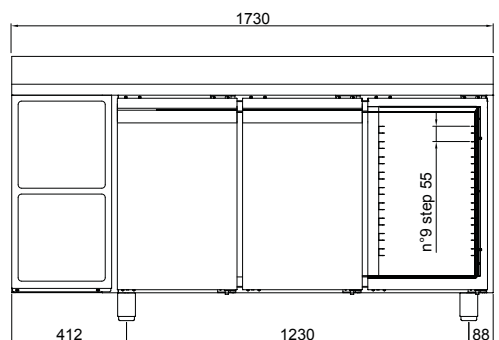

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	1730 x 600 x 900	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	487

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU1736TNPRA - kod. 06642030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą


V-2+10COU - kod. 06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

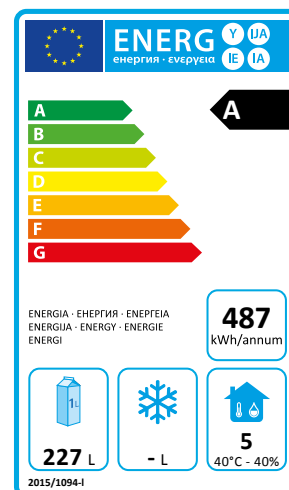

mod. COU1736TN | kod. 06642040

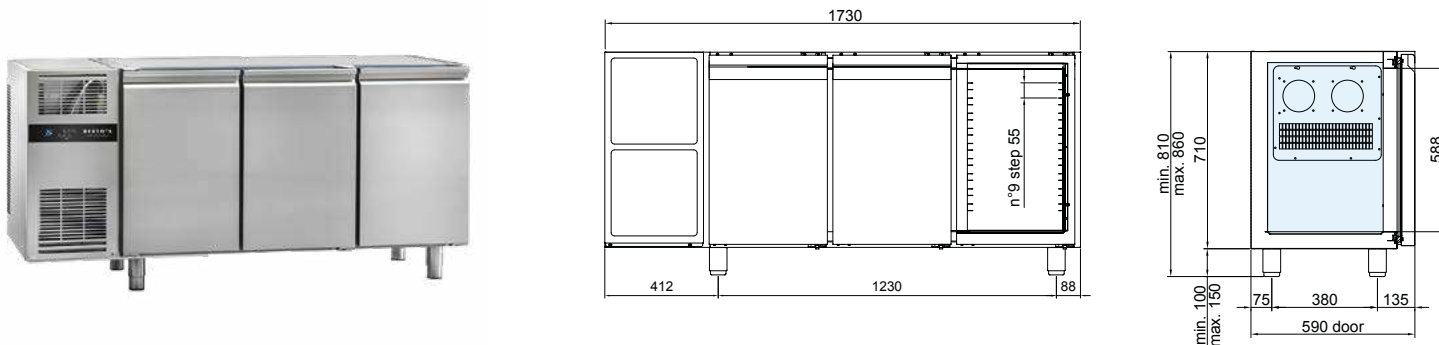

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	1730 x 600 x 860	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	487


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+10COU - kod.06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

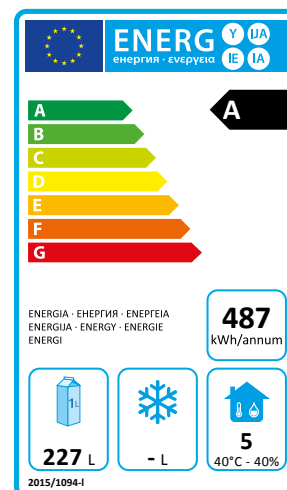

mod. COU1736BTP | kod. 06647000

mod. COU1736BTPR | kod. 06647010

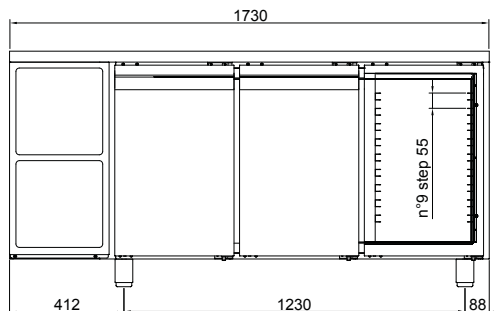

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1730 x 600 x 900	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	D	950	220-240 V / 50 Hz	2038


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU1736BTPR - kod. 06647010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

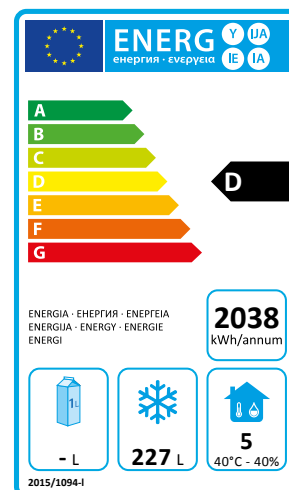

mod. COU1736BTPA | kod. 06647020

mod. COU1736BTPRA | kod. 06647030

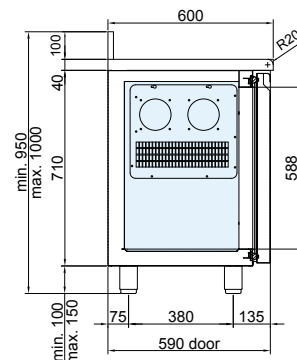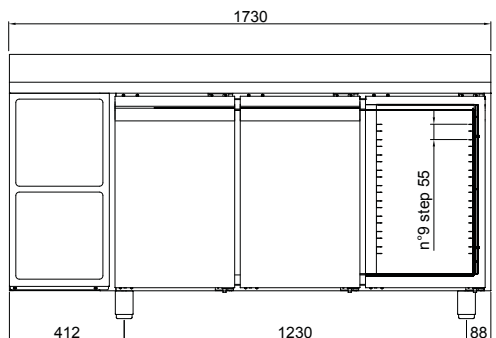

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1730 x 600 x 900	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	D	950	220-240 V / 50 Hz	2038


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością


COU1736BTPRA - kod. 06647030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

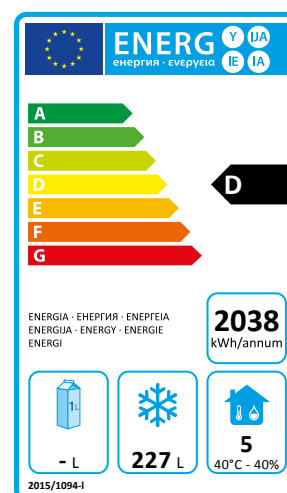

mod. COU1736BT | kod. 06647040

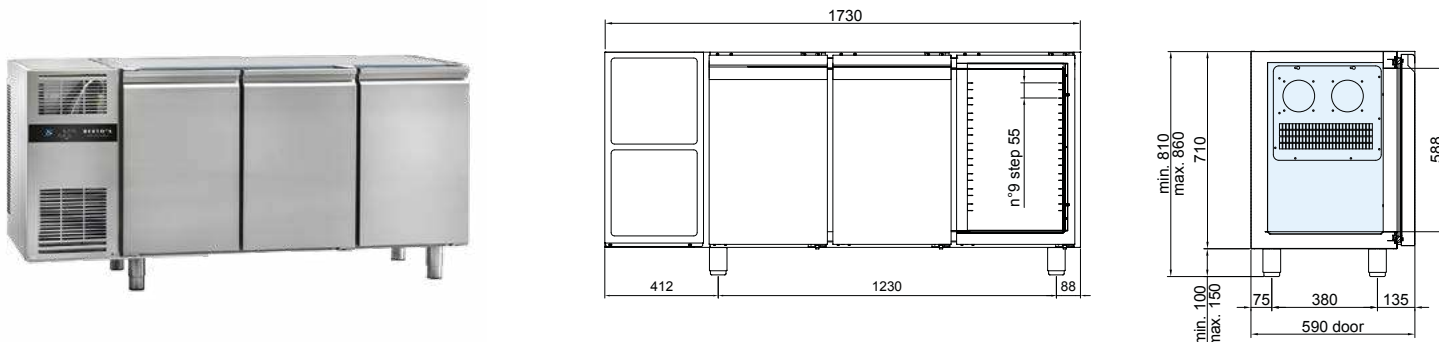

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
-18 / -22	1730 x 600 x 860	1770 x 630 x 1100	R290	227	5	D	950	220-240 V / 50 Hz	2038

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z elektryczną rezystancją
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością



AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

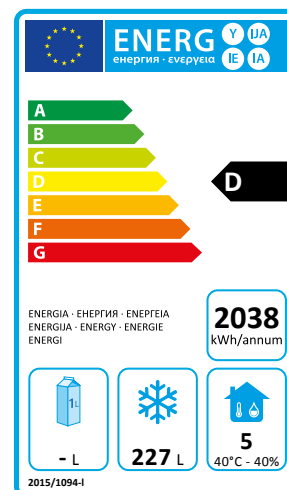

mod. COU2186TNP | kod. 06662000

mod. COU2186TNPR | kod. 06662010

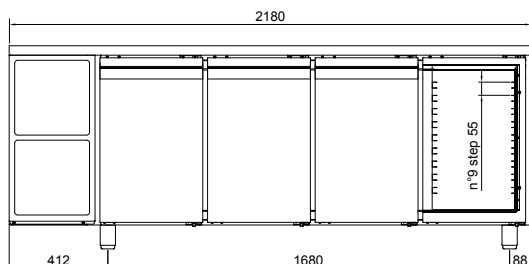

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	2180 x 600 x 900	2220 x 630 x 1100	R290	302	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	623

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej wężyownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU2186TNPR - kod. 06662010: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą

V-2+10COU - kod.06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C


AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

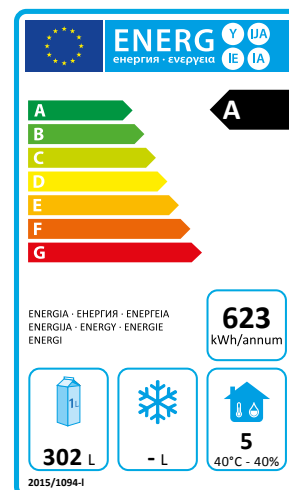

mod. COU2186TNPA | kod. 06662020

mod. COU2186TNPRA | kod. 06662030

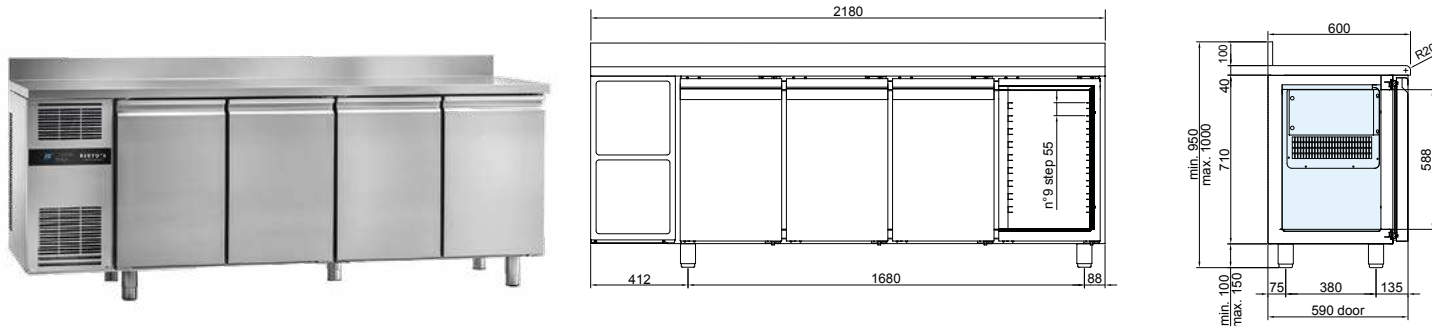

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	2180 x 600 x 900	2220 x 630 x 1100	R290	302	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	623

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE


- Chłodzony stół z płaszczyzną roboczą ze stali nierdzewnej inox AISI 304 z backsplash o wysokości 100 mm
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnętrzny komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej wężyownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne rusztu 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

COU2186TNPRA - kod. 06662030: wersja z promienistą płaszczyzną roboczą


V-2+10COU - kod.06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

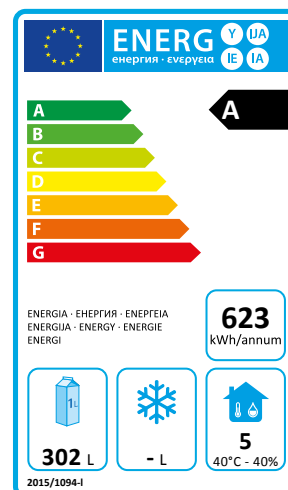

mod. COU2186TN | kod. 06662040

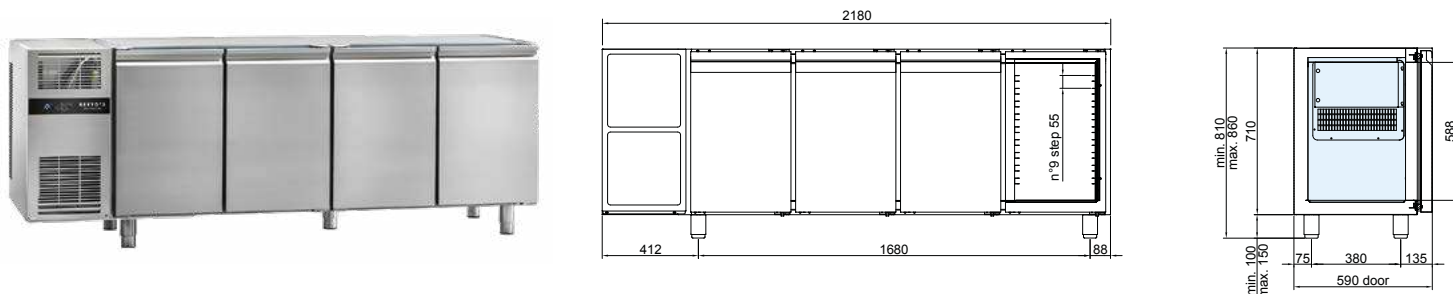

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Klasa energetyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania	Rocznego zużycia (kWh/rok)
0 / +10	2180 x 600 x 860	2220 x 630 x 1100	R290	302	5	A	350	220-240 V / 50 Hz	623

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Chłodzony stół bez płaszczyzny roboczej
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Silnik wewnątrz komory technicznej
- Grupa monobloku, tropikalna i łatwo wyciągana z gniazdka, wymuszone chłodzenie gazem R290
- Izolacja o grubości 60 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Przetestowany przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Odmrażanie automatyczne z pauzą kompresora w wersji 0 / +10 °C
- Odmrażanie automatyczne z rezystancją elektryczną w wersji -2 / +10 °C
- Odparowanie wody kondensacyjnej za pomocą antykorozyjnej węzownicy z niskowęglowej stali AISI 316
- Wymiary wewnętrzne ruszty 430 x 325 mm
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Magnetyczne uszczelki drzwi i łatwo wyciągane szuflady
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne oraz wyciągane elementy dla łatwiejszego czyszczenia
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością

V-2+10COU - kod.06690280: wersji z temperaturą roboczą -2 / +10 °C

AKCESORIA

- Ruszty ze stali nierdzewnej inox 430 x 325 mm
- Ruszty z polietylenu 430 x 325 mm
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "U"
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej inox w formie "L"
- Zestaw 4/6 kół
- Szafa z 2 szufladami połowicznymi (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

