


mod. RPC1000

| kod. 06270010

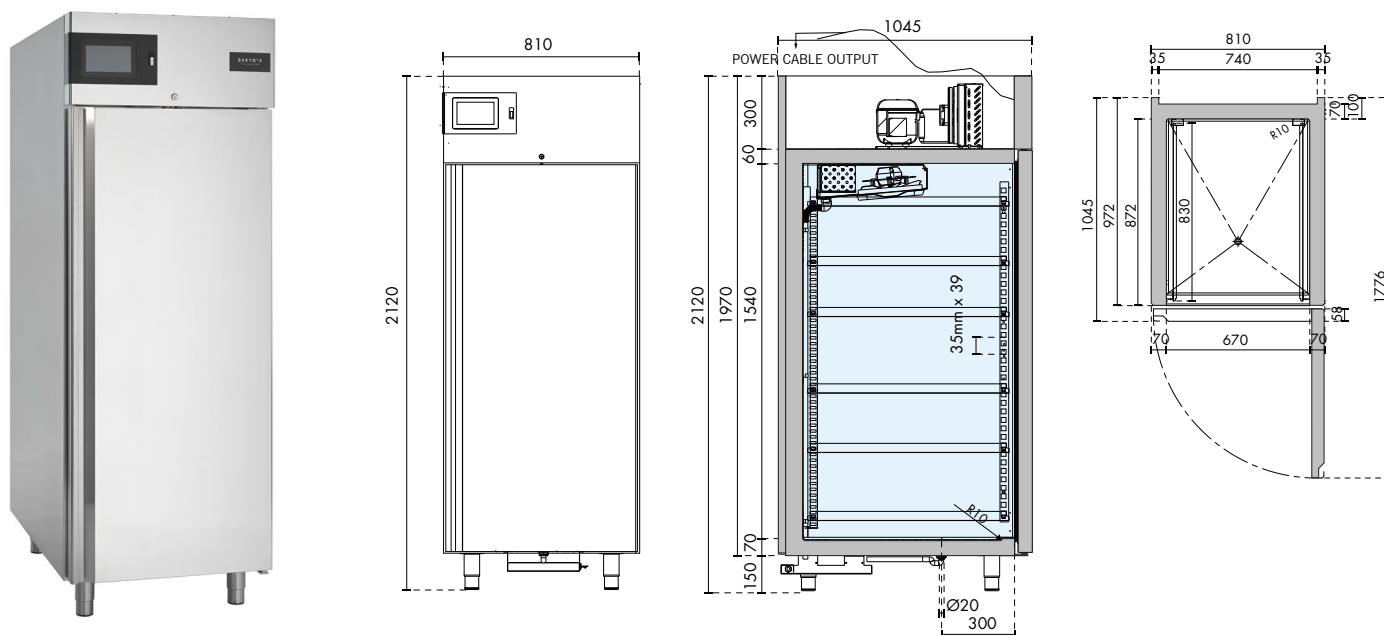

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania
-6 / +40	810 x 1045 x 2120	910 x 1150 x 2300	R290	576	5	1800	220-240 V / 50 Hz

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- **Szafa retarder dla ciasta**
- Wentylowane chłodzenie wymuszone gazem R290
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Przetestowana przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej S
- Izolacja o grubości 70 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Wykrywanie wilgotności za pomocą sondy
- Panel ochronny z ekranem touch screen 7"
- Regulacja temperatury, wilgotności i wentylatora (10 różnych prędkości)
- Odmrażanie automatyczne z gorącym gazem
- Automatyczne odparowywanie skroplin za pomocą grzałki
- Drzwi otwierane w trybie odwracalnym z automatycznym zamknięciem i stałą pozycją otwarcia 100°
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Łatwo wyciągalne uszczelki magnetyczne
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne umożliwiające łatwe czyszczenie
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- 18 par przewodnic ze stali nierdzewnej w kształcie litery L do rusztów 600 x 800 mm w standardzie
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością
- Zamek z kluczem oraz światło umieszczone pod panelem sterowania

AKCESORIA

- Taca aluminiowa 600 x 400 x h 20
- Taca aluminiowa 600 x 400 x h 30
- Taca aluminiowa 600 x 400 x h 40
- Taca aluminiowa 600 x 400 x h 50
- Para prowadnic ze stali nierdzewnej w kształcie litery L do rusztów 600 x 800 mm