




mod. BC5T

| cod. 06800000

WYJŚCIE KABLA ZASILANIA 220-240 V / 50 Hz
L=3000m + DOSTARCZONA WTYCZKA SCHUKOROZŁĄDUNEK WODY Ø 20 POJEMNIK DO
OKRESOWEGO OPRÓŻNIANIA

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zakres temperatur (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Pojemność (L)	Klasa klimatyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania
-40 / +80	780 x 750 x 900	900 x 850 x 1250	R290	79	4	1300	220-240 V / 50 Hz




PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKcjONALNE

- Schładzarka szokowa, pięć blach GN 1/1 – 60x40
- Wentylowane chłodzenie, silnik wewnątrz komory technicznej
- Konstrukcja całkowicie ze stali, wnętrze, ściany i drzwi ze stali inox AISI 304
- Kąty wewnętrzne zaokrąglone dla łatwego i szybkiego czyszczenia
- Drzwi z zamknięciem automatycznym i magnetycznym uszczelnieniem
- Izolacja 60 mm z poliuretanu HFO wtryskiwanego pod wysokim ciśnieniem, o gęstości 42 kg/m³
- Parownik malowany metodą kateforezy o wysokiej odporności na korozję
- Panel ochronny z kolorowym ekranem touch screen 7", przetłumaczony na 5 języków
- Funkcje schładzarki szokowej: Schładzanie - Zamrażanie - Rozmrażanie - Powolne gotowanie w niskiej temperaturze - Zaczynianie - Utwardzanie lodów - Suszenie - Sanityzacja ryb
- Spersonalizowany spis receptur, z maksymalnie 4 programowanymi funkcjami konsekwentnymi
- Zapamiętywanie alarmów HACCP
- Wejście USB do ładowania i pobierania danych
- Sonda szpilkowa dla maksymalnej precyzji i kontroli temperatury
- 5 par standardowych przewodnic
- Jeden ruszt inox GN 1/1 i jeden ruszt 60 x 40 dostarczane standardowo
- Schładzarka szokowa jest w stanie zarządzać cyklami pracy w zakresie temperatur od -40°C do +80°C
- Wydajność schładzania szokowego: 25 kg +65°C/+10°C
- Wydajność zamrażania: 10 kg +65°C/-18°C
- Stopki ze stali inox z regulowaną wysokością
- Automatyczne usuwanie kondensatu do tacki
- Tacka zbierania kondensatu wody umieszczona pod schładzarką szokową
- Zewnętrzne środowisko pracy może osiągać temperaturę do +30°C i 55% zawilgocenia, co odpowiada klasie klimatycznej 4

AKCESORIA

- Ruszt ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszt ze stali nierdzewnej inox 60 x 40
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 20
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 40
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 65
- Otwarty wspornik

mod. BC10T | cod. 06810000

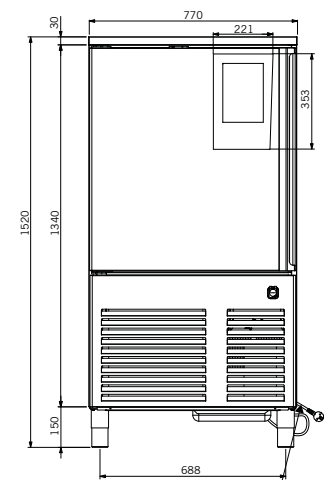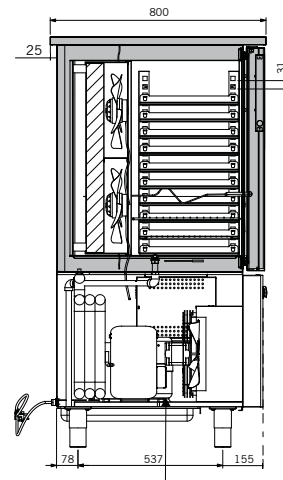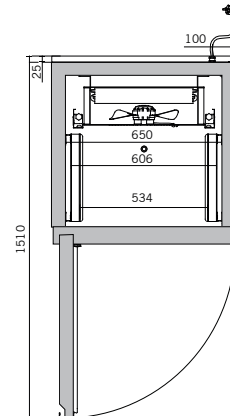
WYJŚCIE KABLA ZASILANIA 380-415 V3N / 50 Hz
L=3000m + DOSTARCZONA WTYCZKA SCHUKO

ROZŁADUNEK WODY Ø 20 POJEMNIK DO
OKRESOWEGO OPRÓŻNIANIA


PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zakres temperatur (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Pojemność (L)	Klasa klimatyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania
-40 / +80	770 x 800 x 1520	800 x 850 x 2000	R290	158	4	2090	220-240 V / 50 Hz


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKcjONALNE

- Schładzarka szokowa, dziesięć blach GN 1/1 – 60x40
- Wentylowane chłodzenie, silnik wewnątrz komory technicznej
- Konstrukcja całkowicie ze stali, wnętrze, ściany i drzwi ze stali inox AISI 304
- Kąty wewnętrzne zaokrąglone dla łatwego i szybkiego czyszczenia
- Drzwi z zamknięciem automatycznym i magnetycznym uszczelnieniem
- Izolacja 60 mm z poliuretanu HFO wtryskiwanego pod wysokim ciśnieniem, o gęstości 42 kg/m³
- Parownik malowany metodą kateforezy o wysokiej odporności na korozję
- Panel ochronny z kolorowym ekranem touch screen 7", przetłumaczony na 5 języków
- Funkcje schładzarki szokowej: Schładzanie - Zamrażanie - Rozmrażanie - Powolne gotowanie w niskiej temperaturze - Zaczynianie - Utwardzanie lodów - Suszenie - Sanityzacja ryb
- Spersonalizowany spis receptur, z maksymalnie 4 programowanymi funkcjami konsekwentnymi
- Zapamiętywanie alarmów HACCP
- Wejście USB do ładowania i pobierania danych
- Sonda szpilkowa dla maksymalnej precyzji i kontroli temperatury
- 10 par standardowych przewodnic
- Jeden ruszt inox GN 1/1 i jeden ruszt 60 x 40 dostarczane standardowo
- Schładzarka szokowa jest w stanie zarządzać cyklami pracy w zakresie temperatur od -40°C do +80°C
- Wydajność schładzania szokowego: 50 kg +65°C/+10°C
- Wydajność zamrażania: 25 kg +65°C/ -18°C
- Stopki ze stali inox z regulowaną wysokością
- Automatyczne usuwanie kondensatu do tacki
- Tacka zbierania kondensatu wody umieszczona pod schładzarką szokową
- Zewnętrzne środowisko pracy może osiągać temperaturę do +30°C i 55% zawilgocenia, co odpowiada klasie klimatycznej 4


AKCESORIA

- Ruszt ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszt ze stali nierdzewnej inox 60 x 40
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 20
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 40
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 65


mod. BC5T-GV | cod. 06805000

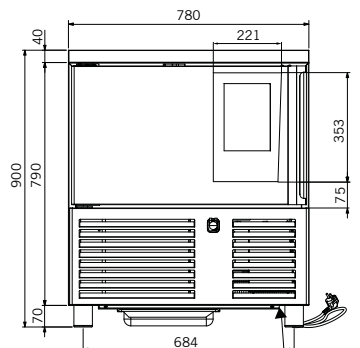

WYJŚCIE KABLA ZASILANIA 220-240 V / 50 Hz
L=3000m + DOSTARCZONA WTYCZKA SCHUKO



ROZŁĄDUNEK WODY Ø 20 POJEMNIK DO
OKRESOWEGO OPRÓŻNIANIA

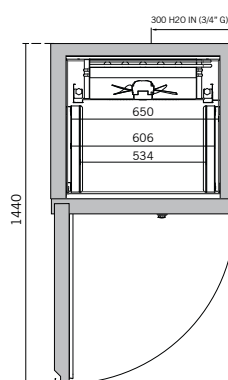

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zakres temperatur (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Pojemność (L)	Klasa klimatyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania
-40 / +80	780 x 750 x 900	900 x 850 x 1250	R290	79	4	1300	220-240 V / 50 Hz


PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Schładzarka szokowa, pięć blach GN 1/1 – 60x40, przy pomocy generatora pary
- Wentylowane chłodzenie, silnik wewnątrz komory technicznej
- Konstrukcja całkowicie ze stali, wnętrze, ściany i drzwi ze stali inox AISI 304
- Kąty wewnętrzne zaokrąglone dla łatwego i szybkiego czyszczenia
- Drzwi z zamknięciem automatycznym i magnetycznym uszczelnieniem
- Izolacja 60 mm z poliuretanu HFO wtryskiwanego pod wysokim ciśnieniem, o gęstości 42 kg/m³
- Parownik malowany metodą kateforezy o wysokiej odporności na korozję
- Panel ochronny z kolorowym ekranem touch screen 7", przetłumaczony na 5 języków
- Funkcje schładzarki szokowej: Schładzanie - Zamrażanie - Rozmrażanie - Powolne gotowanie w niskiej temperaturze - Zaczynianie przy pomocy generatora pary - Utwardzanie lodów - Suszenie - Sanityzacja ryb
- Spersonalizowany spis receptur, z maksymalnie 4 programowanymi funkcjami konsekwentnymi
- Zapamiętywanie alarmów HACCP
- Wejście USB do ładowania i pobierania danych
- Sonda szpilkowa dla maksymalnej precyzji i kontroli temperatury
- 5 par standardowych przewodnic
- Jeden ruszt inox GN 1/1 i jeden ruszt 60 x 40 dostarczane standardowo
- Schładzarka szokowa jest w stanie zarządzać cyklami pracy w zakresie temperatur od -40°C do +80°C
- Wydajność schładzania szokowego: 25 kg +65°C/+10°C
- Wydajność zamrażania: 10 kg +65°C/-18°C
- Stopki ze stali inox z regulowaną wysokością
- Automatyczne usuwanie kondensatu do tacki
- Tacka zbierania kondensatu wody umieszczona pod schładzarką szokową
- Zewnętrzne środowisko pracy może osiągać temperaturę do +30°C i 55% zawilgocenia, co odpowiada klasie klimatycznej 4


AKCESORIA

- Ruszt ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszt ze stali nierdzewnej inox 60 x 40
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 20
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 40
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 65
- Otwarty wspornik


mod. BC10T-GV | cod. 06815000

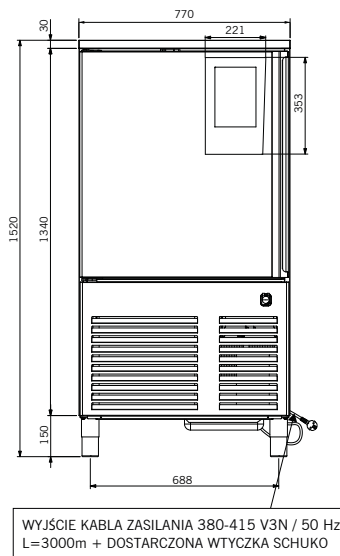

WYJŚCIE KABLA ZASILANIA 380-415 V3N / 50 Hz
L=3000m + DOSTARCZONA WTYCZKA SCHUKO

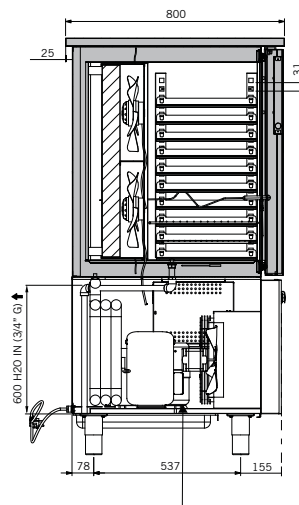

ROZŁĄDUNEK WODY Ø 20 POJEMNIK DO
OKRESOWEGO OPRÓŻNIANIA

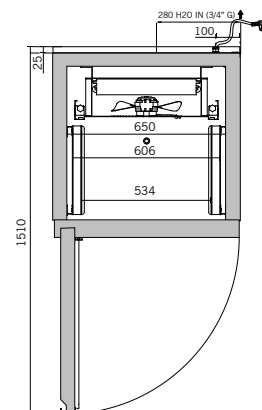

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zakres temperatur (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Pojemność (L)	Klasa klimatyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania
-40 / +80	770 x 800 x 1520	800 x 850 x 2000	R290	158	4	2090	220-240 V / 50 Hz

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Schładzarka szokowa, dziesięć blach GN 1/1 – 60x40, przy pomocy generatora pary
- Wentylowane chłodzenie, silnik wewnątrz komory technicznej
- Konstrukcja całkowicie ze stali, wnętrze, ściany i drzwi ze stali inox AISI 304
- Kąty wewnętrzne zaokrąglone dla łatwego i szybkiego czyszczenia
- Drzwi z zamknięciem automatycznym i magnetycznym uszczelnieniem
- Izolacja 60 mm z poliuretanu HFO wtryskiwanego pod wysokim ciśnieniem, o gęstości 42 kg/m³
- Parownik malowany metodą kateforezy o wysokiej odporności na korozję
- Panel ochronny z kolorowym ekranem touch screen 7", przetłumaczony na 5 języków
- Funkcje schładzarki szokowej: Schładzanie - Zamrażanie - Rozmrażanie - Powolne gotowanie w niskiej temperaturze - Zaczynianie przy pomocy generatora pary - Utwardzanie lodów - Suszenie - Sanityzacja ryb
- Spersonalizowany spis receptur, z maksymalnie 4 programowanymi funkcjami konsekwentnymi
- Zapamiętywanie alarmów HACCP
- Wejście USB do ładowania i pobierania danych
- Sonda szpilkowa dla maksymalnej precyzji i kontroli temperatury
- 10 par standardowych przewodnic
- Jeden ruszt inox GN 1/1 i jeden ruszt 60 x 40 dostarczane standardowo
- Schładzarka szokowa jest w stanie zarządzać cyklami pracy w zakresie temperatur od -40°C do +80°C
- Wydajność schładzania szokowego: 50 kg +65°C/+10°C
- Wydajność zamrażania: 25 kg +65°C/-18°C
- Stopki ze stali inox z regulowaną wysokością
- Automatyczne usuwanie kondensatu do tacki
- Tacka zbierania kondensatu wody umieszczona pod schładzarką szokową
- Zewnętrzne środowisko pracy może osiągać temperaturę do +30°C i 55% zawilgocenia, co odpowiada klasie klimatycznej 4

AKCESORIA

- Ruszt ze stali nierdzewnej inox GN 1/1
- Ruszt ze stali nierdzewnej inox 60 x 40
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 20
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 40
- Pojemnik aluminiowy GN 1/1 H 65