

**Mod. G6F6BPW**

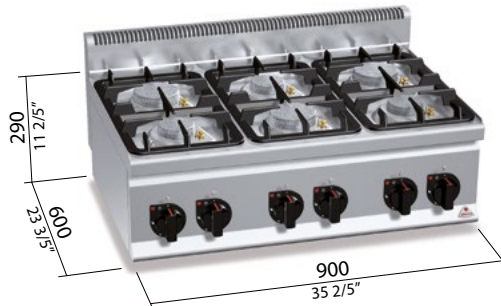
Cod. 21603100

**Mod. G6F6MPW**

Cod. 21603600

**PLUS 600**

	n.	3	3
	Ø mm	90	120
	kW	3.5	6
	kcal/h	3.009	5.159
	Btu/h	11.942	20.473
	<b>kW</b>	<b>28,5</b>	
	kcal/h	24.505	
	Btu/h	97.246	
	G30/G31	kg/h	2,23
	G20	m³/h	3,02
	G25	m³/h	3,51

**STANDARD**

Llama piloto / Chama piloto / Płomień pilotujący / Запальный огонь

**OPTIONAL**

**2P450** puertas con manilla moldeada grosor 20/10 para los modelos con mueble / portas com puxador moldado de espessura 20/10 para os modelos com móvel / drzwiczki z odlewany uchwytem o grubości 20/10 dla modeli z obudową / двери со штампованной ручкой толщиной 20/10 для моделей со шкафом

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**

Superficie de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Quemadores totalmente de hierro fundido, garantizados de por vida, accionados por llave de válvula y fijados a prueba de líquidos en la superficie de acero AISI 304 de molde profundo. Modelos dotados de termpoar de seguridad y llama piloto protegida por revestimiento de latón para una fácil limpieza y mantenimiento. Patas regulables.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS**

Superfície de trabalho painéis dianteiros de aço inox AISI 304. Queimadores realizados inteiramente com ferro fundido, com garantia vitalícia, accionados mediante torneira com válvula e fixados de maneira estanque na superfície de aço AISI 304 com moldagem profunda. Modelos equipados com termpoar de segurança e chama piloto protegida por uma cobertura de latão para facilitar a limpeza e a manutenção. Pés reguláveis.

**CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE**

Plaszczyna robocza oraz panele przednie wykonane ze stali. Palniki wykonane całkowicie z żeliwa, z dożywotnią gwarancją, włączane zaworowym kranikiem, wodoszczelne i umieszczone na stalowej plaszczynie AISI 304, dogłębnie tłoczone. Modele są wyposażone w termpoar awaryjną oraz w płomień pilotujący, chroniony osłoną z mosiądzu w celu łatwego czyszczenia i konserwacji. Nóżki nastawne.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочий стол и передние панели из нержавеющей стали AISI 304. Горелки полностью из чугуна с пожизненной гарантией, включаемые краном, оснащенным клапаном, и герметично закрепленные на столе из стали AISI 304 глубокой штамповки. Модели с предохранительной термпорой и запальным огнем с латунной защитной крышкой для облегчения чистки и обслуживания. Регулируемые ножки.

**G**conexión del gas / conexão do gás /  
podłączenie gazowe / газовое соединение

R 1/2 UNI ISO 7/1

**kW 28,5**