


mod. CAB700TN2P | cod. 06200020

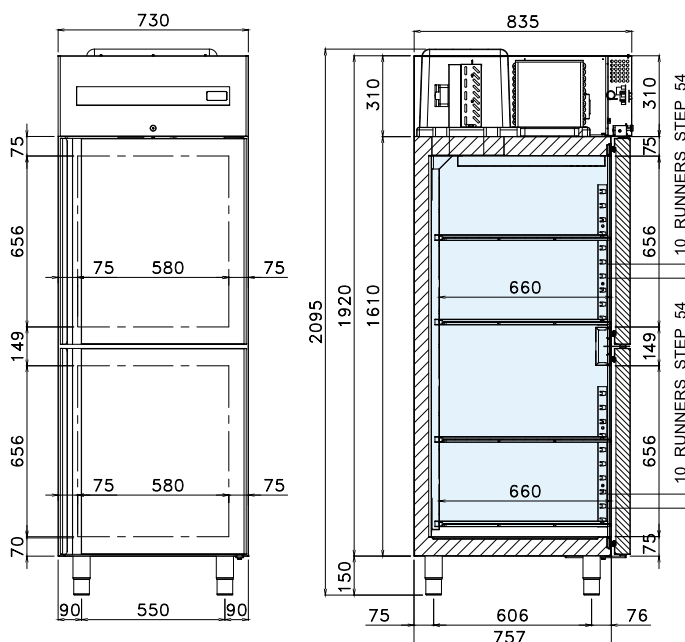

PT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Temperatura disponível (°C) | Dimensões L x P x A (mm) | Dim. da embalagem L x P x A (mm) | Gás refrigerante | Volume líquido (L) | Classe climática | Classe de energia | Absorção de energia (W) | Tensão de alimentação | Consumo anual (kWh/ano) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| -2 / +8 | 730 x 835 x 2095 | 800 x 900 x 2300 | R290 | 465 | 5 | B | 205 | 230 V / 50 Hz | 442 |

PT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS

- Armário refrigerado com unidade monobloco, tropicalizado e facilmente removível do corpo, com refrigeração ventilada forçada com gás R290
- Estrutura totalmente em aço. O interior, as paredes e a porta são realizados em aço inox AISI 304
- Testado com temperatura do ambiente de trabalho externo até 43 °C, eficiência equivalente à classe energética 5
- Isolamento de 75 mm em poliuretano injetado HFO de alta pressão com densidade de 42 kg/m³
- Detecção da temperatura por sensor termistor (sonda NTC)
- Controlo do funcionamento mediante painel digital de toque
- Descongelação automática com gás quente
- Evaporação automática da água de condensação mediante trocador de calor em cobre
- Portas com fechamento automático e posição de abertura fixa a 100°
- Dobradiças com sistema de fechamento automático
- Vedações magnéticas facilmente removíveis
- Guias em "U" e cremalheiras de suporte de grelhas ajustáveis e removíveis
- Cantos internos arredondados para garantir uma limpeza rápida e fácil
- Evaporador com pintura cataforese com alta resistência à corrosão
- 4 grelhas em polietileno GN 2/1 de série
- Pés de aço inox com altura regulável
- Fechadura com chave e luz colocada sob o quadro de comando

ACESSÓRIOS

- Par de corrediças em aço inox em U
- Grelhas em aço inox GN 2/1
- Bandeja de polipropileno 600 x 400 mm
- Grelhas em aço inox de 600 x 400 mm
- Par de corrediças em aço inox em L para grelhas de 600 x 400 mm
- Kit 600 x 400 mm
- Luz Led
- Kit de 4 rodas

