



mod. COU128BTPA | cod. 06625020

mod. COU128BTPRA | cod. 06625030

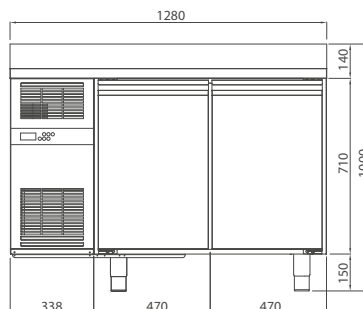

PT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Temperatura disponível (°C) | Dimensões L x P x A (mm) | Dim. da embalagem L x P x A (mm) | Gás refrigerante | Volume líquido (L) | Classe climática | Classe de energia | Absorção de energia (W) | Tensão de alimentação | Consumo anual (kWh/ano) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| -18 / -22 | 1280x700x900 | 1370x750x1100 | R290 | 192 | 5 | D | 490 | 220-240 V / 50 Hz | 2555 |

PT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS

- Bancada refrigerada com superfície de trabalho em aço inox AISI 304 com backsplash de 100 mm de altura
- Estrutura totalmente em aço. O interior, as paredes e a porta são realizados em aço inox AISI 304
- Motor dentro do compartimento técnico
- Refrigeração ventilada forçada com evaporadores protegidos posicionados entre os compartimentos
- Isolamento de 60 mm em poliuretano injetado HFO de alta pressão com densidade de 42 kg/m³
- Testado com temperatura do ambiente de trabalho externo até 43 °C, eficiência equivalente à classe climática 5
- Descongelamento automática com resistência elétrica
- Evaporação automática da água de condensação mediante trocador de calor em cobre
- Dimensões internas GN 1/1
- Dobradiças das portas com sistema de fechamento automático
- Vedações magnéticas de portas e gavetas facilmente removíveis
- Cantos internos arredondados e peças removíveis para facilitar a limpeza
- Detecção da temperatura por sensor termistor (sonda NTC)
- Evaporador com pintura cataforese com alta resistência à corrosão
- Pés de aço inox com altura regulável

COU128BTPRA - cod. 06625030: versão com superfície de trabalho arredondada

ACESSÓRIOS

- Grelhas em aço inox GN 1/1
- Grelhas em polietileno GN 1/1
- Par de guias em aço inox em "U"
- Kit de 4/6 rodas
- Fechadura com chaves (para porta e gavetas)
- Cuba da pia acima do compartimento do motor
- Gaveta acima do compartimento do motor
- Gaveteiro com 2 meias-gavetas (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

