


мо. CAB700GTN | код 06240000

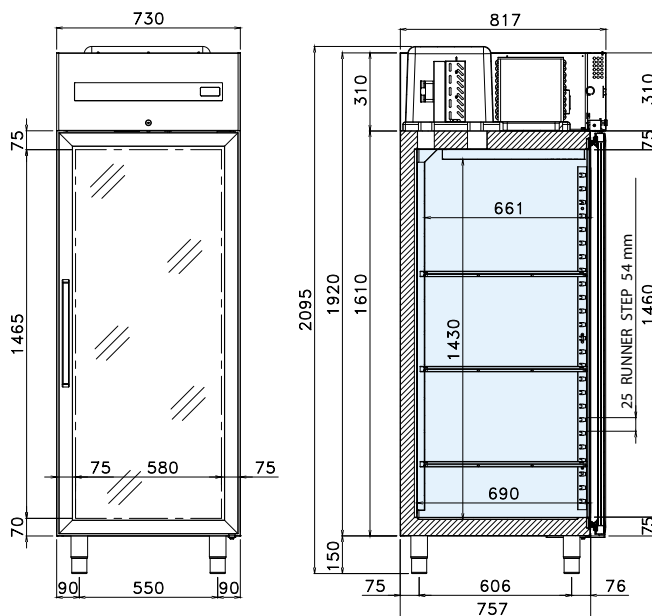

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Температура свободен (°C) | Размер Г x В x Ш (мм) | Размер доставка Г x В x Ш (мм) | Хладагент | Чистый объем (Литров) | Класс климата | Класс энергии | Потребление энергии (W) | Напряжение питания | Потребление год (кВт час/год) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| -2 / +8 | 730 x 835 x 2095 | 800 x 900 x 2300 | R290 | 465 | 4 | D | 205 | 230 V / 50 Hz | 730 |

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Холодильный шкаф с моноблочной группой, предназначенный для эксплуатации в тропическом климате, легко извлекаемый из корпуса, с принудительным вентилируемым охлаждением на газе R290
- Полностью стальная конструкция. Внутренняя часть, стены и двери из нержавеющей стали AISI 304
- Протестировано при температуре внешней рабочей среды до 30 °C, эффективность эквивалентна энергетическому классу 4
- Изоляция толщиной 60 мм из полиуретана HFO, инжестрированного под высоким давлением, плотностью 42 кг / м3
- Определение температуры с помощью термисторного датчика (датчика NTC)
- Управление работой через цифровую «сенсорную» панель
- Автоматическое размораживание с горячим газом
- Автоматическое испарение конденсата с помощью теплообменника из медь
- Двери с реверсивным открыванием, автоматическим закрыванием и фиксированным положением открывания на 100°
- Петли с автоматической системой закрывания
- Легко снимаемые магнитные уплотнители
- Регулируемые и выдвижные U-образные направляющие и стойки для решеток
- Закругленные внутренние углы для легкой и быстрой чистки
- Окрашенный испаритель для катафореза с высокой коррозионной стойкостью
- Стандартное светодиодное внутреннее освещение
- 3 полиэтиленовые решетки GN 2/1 в базовой комплектации
- Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали
- Замок с ключом и подсветкой под панелью управления

ОПЦИИ

- Пара U-образных направляющих из нержавеющей стали
- Решетки из нержавеющей стали GN 2/1
- Поддон из полипропилена 600 x 400 мм
- Решетки из нержавеющей стали 600 x 400 мм
- Пара L-образных направляющих из нержавеющей стали для решеток 600 x 400 мм
- Комплект 600 x 400 мм
- Комплект с 4 колесами

