


мо. CAB1200BT

код 06300010

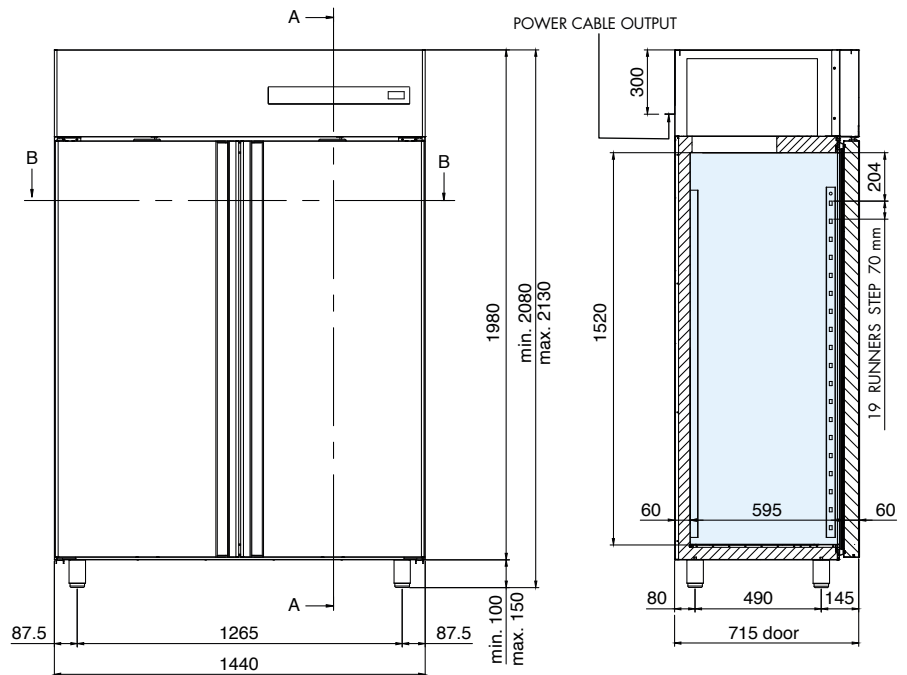

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Температура свободен (°C) | Размер Г x В x Ш (мм) | Размер доставка Г x В x Ш (мм) | Хладагент | Чистый объем (Литров) | Класс климата | Класс энергии | Потребление энергии (W) | Напряжения питания | Потребление год (кВт час/год) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| -18 / -22 | 1440 x 715 x 2085 | 1460 x 760 x 2240 | R290 | 776 | 5 | D | 700 | 220-240 V / 50 Hz | 3689 |

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Холодильный шкаф с моноблочной группой, предназначенный для эксплуатации в тропическом климате, легко извлекаемый из корпуса, с принудительным вентилируемым охлаждением на газе R290
- Полностью стальная конструкция. Внутренняя часть, стены и двери из нержавеющей стали AISI 304
- Протестировано при температуре внешней рабочей среды до 43 °C, эффективность эквивалентна климатическому классу 5
- Изоляция толщиной 60 мм из полиуретана HFO, инжестрированного под высоким давлением, плотностью 42 кг / м3
- Определение температуры с помощью термисторного датчика (датчика NTC)
- Управление работой через цифровую «сенсорную» панель
- Автоматическое размораживание с помощью электрического нагревателя
- Испарение конденсата с помощью антикоррозионного змеевика из низкоуглеродистой стали AISI 316
- Двери с автоматическим закрыванием и фиксированным положением открывания на 100°
- Петли с автоматической системой закрывания
- Легкосъемные трехкамерные магнитные уплотнения
- Регулируемые и выдвижные U-образные направляющие и стойки для решеток
- Закругленные внутренние углы для легкой и быстрой чистки
- Окрашенный испаритель для катафореза с высокой коррозионной стойкостью
- 6 решетки 530 x 530 мм в базовой комплектации
- Регулируемые по высоте ножки из нержавеющей стали
- Замок с ключом и подсветкой под панелью управления

ОПЦИИ

- Решетки из нержавеющей стали 530 x 530 мм
- Решетки из полиэтиленовые 530 x 530 мм
- Пара U-образных направляющих из нержавеющей стали
- Пара L-образных направляющих из нержавеющей стали
- Комплект с 4 колесами
- Педаль открывания двери
- Светодиодные лампы
- Комплект Wi-Fi

