


mod. CAB700-F

| kod. 06200130

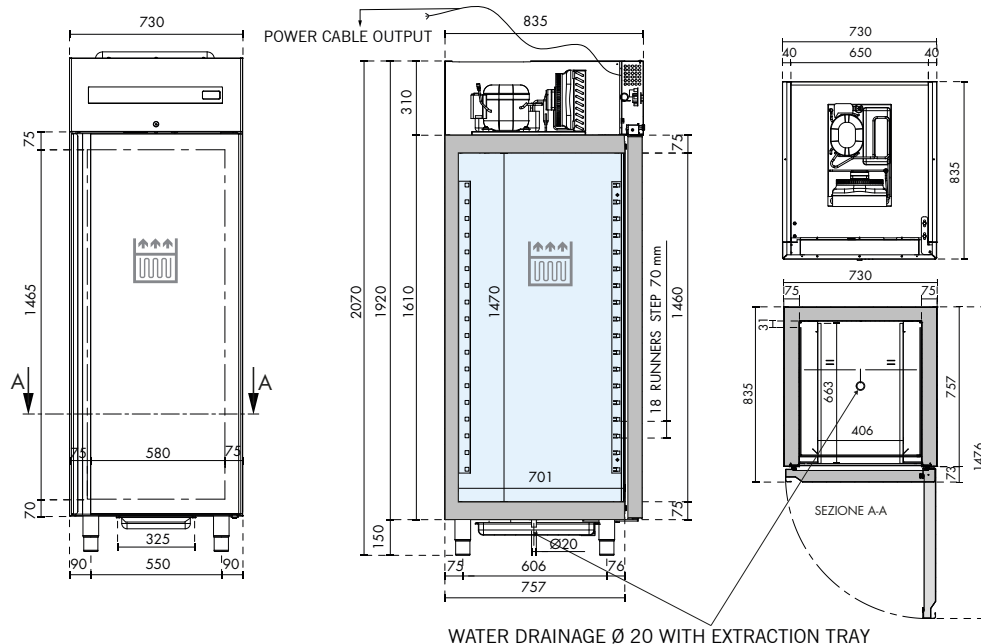

PL SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Dostępna temperatura (°C)	Wymiary S x G x W (mm)	Wymiary opakowań S x G x W (mm)	Gazu chłodniczego	Objętości użytkowej (L)	Klasa klimatyczna	Pobór prądu (W)	Napięcie zasilania
-5 / +8	730 x 835 x 2070	800 x 900 x 2300	R290	297	5	180	220-240 V / 50 Hz

PL CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

- Szafa chłodnicza do przechowywania ryb
- Chłodzenie statyczne za pomocą węzownicy zintegrowanej z izolacją tylną i boczną, działającej z gazem R290
- Struktura całkowicie ze stali. Wnętrze, ściany i drzwi ze stali nierdzewnej inox AISI 304
- Przetestowana przy roboczej temperaturze środowiskowej do 43 °C, wydajność odpowiadająca klasie klimatycznej 5
- Izolacja o grubości 75 mm z wstrzykiwanego pod wysokim ciśnieniem poliuretanu HFO o gęstości 42 kg/m³
- Odczyt temperatury przy pomocy czujnika Termistore (sondy NTC)
- Kontrola funkcjonowania przy pomocy cyfrowego panelu „touch”
- Automatyczne odszranianie po zatrzymaniu sprężarki
- Wanienka do zbierania kondensatu odprowadzanego przez centralny otwór z zewnętrznym syfonem
- Drzwi otwierane w trybie odwracalnym z automatycznym zamknięciem i stałą pozycją otwarcia 100°
- Zawiasy z automatycznym systemem zamykania
- Łatwo wyciągalne uszczelki magnetyczne
- Zaokrąglone kąty wewnętrzne umożliwiające łatwe czyszczenie
- Parownik pomalowany metodą kateforezy, wysoce wytrzymały na korozję
- 6 par przewodnic ze stali nierdzewnej w kształcie litery L do rusztów 600 x 400 mm w standardzie
- Stopki ze stali nierdzewnej inox z nastawną wysokością
- Zamek z kluczem oraz światło umieszczone pod panelem sterowania

AKCESORIA

- Wanienka z polietylenu 600 x 400 x h 130
- Wanienka z polietylenu 600 x 400 x h 70
- Rusztzy ze stali nierdzewnej inox 600 x 400
- Para przewodnic ze stali nierdzewnej w kształcie litery L do rusztów 600 x 400 mm
- Światła LED
- Zestaw 4 kół