


mod. CAB700-F

| cod. 06200130

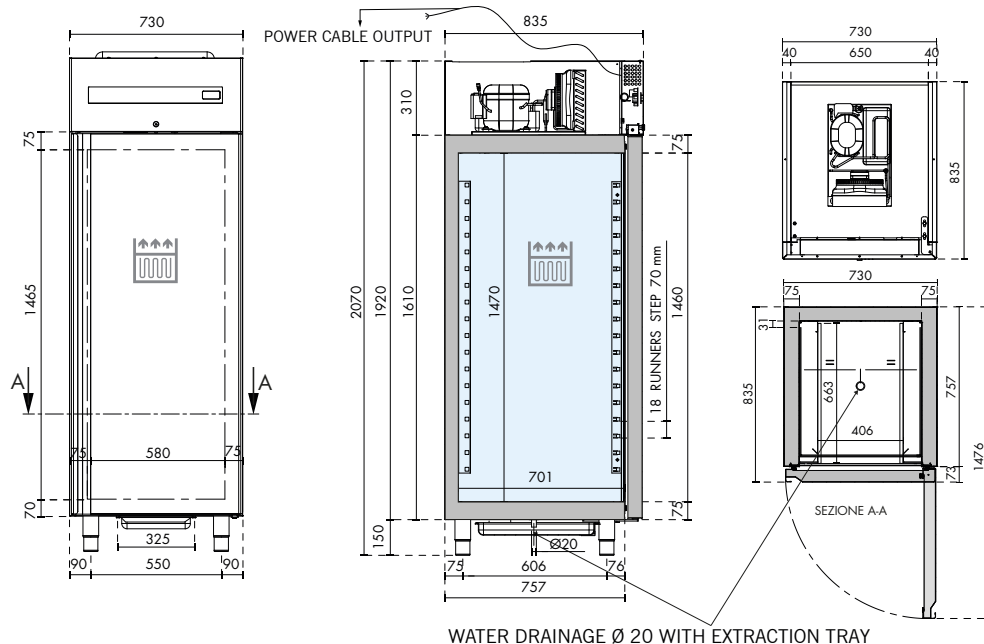

PT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura disponível (°C)	Dimensões L x P x A (mm)	Dim. da embalagem L x P x A (mm)	Gás refrigerante	Volume líquido (L)	Classe climática	Absorção de energia (W)	Tensão de alimentação
-5 / +8	730 x 835 x 2070	800 x 900 x 2300	R290	297	5	180	220-240 V / 50 Hz

PT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS

- Armário refrigerado para a conservação de peixe
- Refrigeração estática através duma serpentina integrada no isolamento traseiro e lateral, que funciona com gás R290
- Estrutura totalmente em aço. O interior, as paredes e a porta são realizados em aço inox AISI 304
- Testado com temperatura do ambiente de trabalho externo até 43 °C, eficiência equivalente à classe climática 5
- Isolamento de 75 mm em poliuretano injetado HFO de alta pressão com densidade de 42 kg/m³
- Detecção da temperatura por sensor termistor (sonda NTC)
- Controlo do funcionamento mediante painel digital de toque
- Descongelamento automático quando o compressor para
- Recipiente de recolha da água condensada drenada através dum orifício central com sifão externo
- Portas com abertura reversível, fechamento automático e posição de abertura fixa a 100°
- Dobradiças com sistema de fechamento automático
- Vedações magnéticas facilmente removíveis
- Cantos internos arredondados para garantir uma limpeza rápida e fácil
- Evaporador com pintura cataforese com alta resistência à corrosão
- 6 pares de guias em aço inoxidável em L para grelhas de 600 x 400 mm de fábrica
- Pés de aço inox com altura regulável
- Fechadura com chave e luz colocada sob o quadro de comando

ACESSÓRIOS

- Bacia em polietileno 600 X 400 X h 130
- Bacia em polietileno 600 X 400 X h 70
- Grelhas em aço inox 600 X 400
- Par de guias em aço inoxidável em L para grelhas de 600 x 400 mm
- Luz Led
- Kit de 4 rodas